

保証書

品名 (Products) : 変圧器 TRA-Z0842

お買い上げ日 (Date of Purchase):

販売店名と住所 (Shop & Address):

[保証規定]

1. お買い上げ365日以内に、お客様の正常な使用状態で故障した場合は、この保証書をご提示いただければ無料で修理または良品と交換させていただきます。
2. 保証期間内でも次の場合は有料修理となります。
 - (1) 本書のご提示がない場合。
 - (2) 本書にお引渡し年月日・販売店名の記入がない場合。
 - (3) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
 - (4) お買い上げ後の落下や衝撃による故障・損傷。
 - (5) 火災、自然災害等の外部原因による故障・損傷。
3. 本器周辺の設備・機器などの保証は負いかねます。


販売元

OHM 株式会社 オーム電機
埼玉県吉川市旭3-8 〒342-8502
お客様相談室:フリーダイヤル(無料)
TEL.0120-919-689
※時間:月~金 9:00-18:00、土・日・祝 休み
<http://www.ohm-electric.co.jp>

<キリトリ線>

TRA-Z0842

取扱説明書

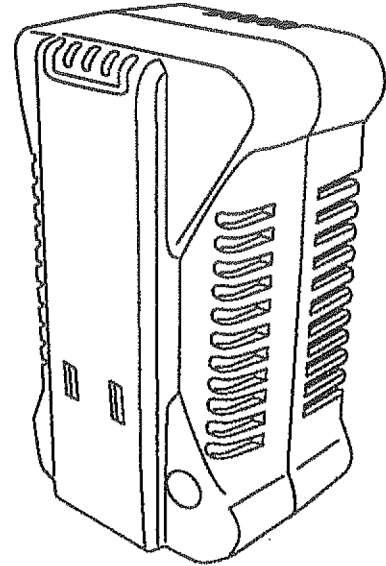

※日本国内では使用できません。

この度は当社の「海外旅行用トランスフォーマー TRA-Z0842」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

ご使用前に、この取扱説明書を熟読し正しくご使用下さい。

⚠ 安全上のご注意

設置・ご使用は以下にあげる物が近くにある所は避けて下さい。

- 爆発物
- 可燃物
- 引火物


また水場や結露しやすい場所は避けて下さい。特に洗面所・台所でのご使用の場合は水道の蛇口やガスコンロ等から充分距離を空けてご使用下さい。また、トランスは熱を持ちますので、密閉された狭い場所や直射日光の当たる場所での長時間の使用は避けてください。

(TRA-0842には加熱保護回路が搭載されています。)

このトランスの定格出力容量は30VA(W)(最大)です。使われる電気製品の消費電力が30VA(W)を超えない様にご注意ください。また30分以上の連続使用の場合は定格容量(30VA(W))の80%を超えないで、ご使用下さい。

トランスを改造したり、加工したりしないで下さい。また、誤った取り付けや取扱説明書に従わない使用等が原因の事故・故障・破損等につきましては、保証の適用外となります。

各部の名称と仕様

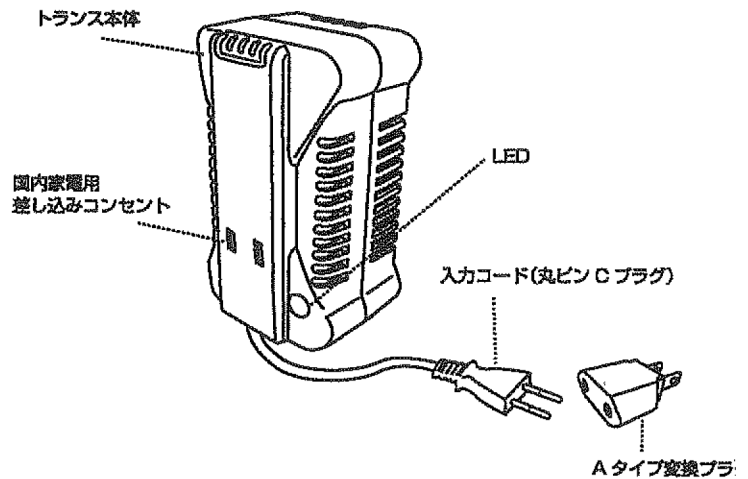

仕様


入力電圧	: AC110~130V/220~240V(2ステップ自動切換)
出力電圧	: AC100V
周波数	: 50/60Hz
定格容量	: 30VA(W)(最大)
コードの長さ	: 約60cm
付属品	: A-タイプ変換プラグ

用途例


携帯電話・携帯音楽プレーヤー・デジカメ
シェーバー・ビデオカメラ・コンタクトレンズ煮沸器など
(消費電力が100V/30VA(W)以下の全ての国内電気製品)

ご使用方法


- 1** 本体の入力プラグ(丸2ピン)を現地の電源コンセントに差し込みます。現地の電源コンセントの形状が平2ピンの場合は付属の変換プラグを入力プラグ(丸2ピン)に取り付けて電源コンセントに差し込みます。
*海外では国によっては上記以外のプラグ形状があります。渡航先のプラグをご確認頂き、それに合う変換プラグをご購入下さい

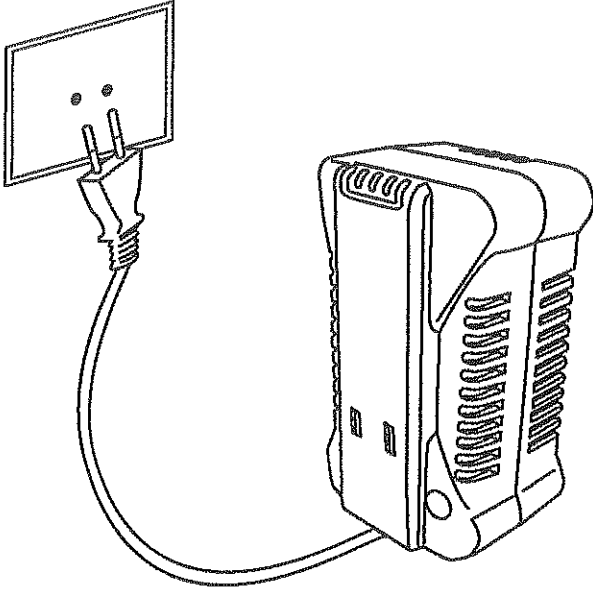

- 2** 本体ランプ(グリーン)が点灯しているかご確認下さい。点灯していない場合は他の電源コンセントをご利用下さい。

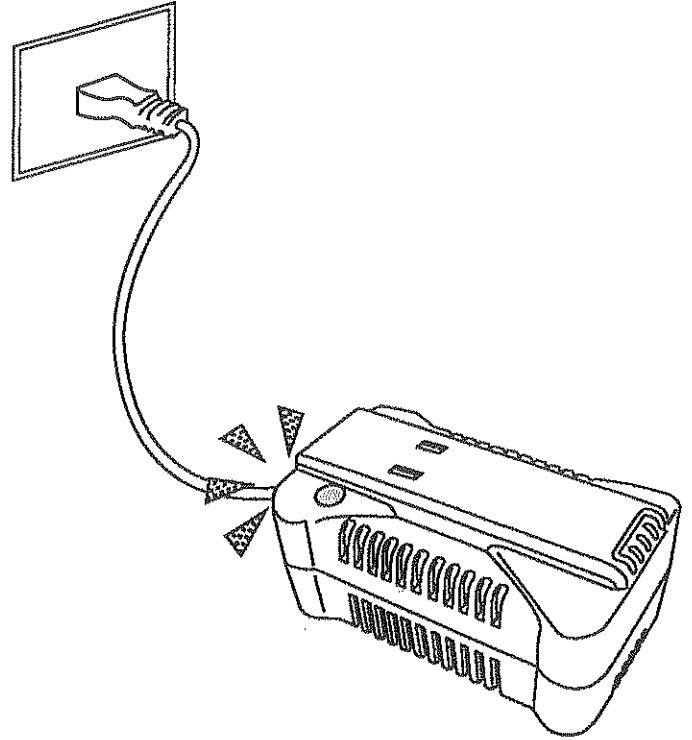


- 3** ご使用になる電気製品がOFFである事をご確認下さい。

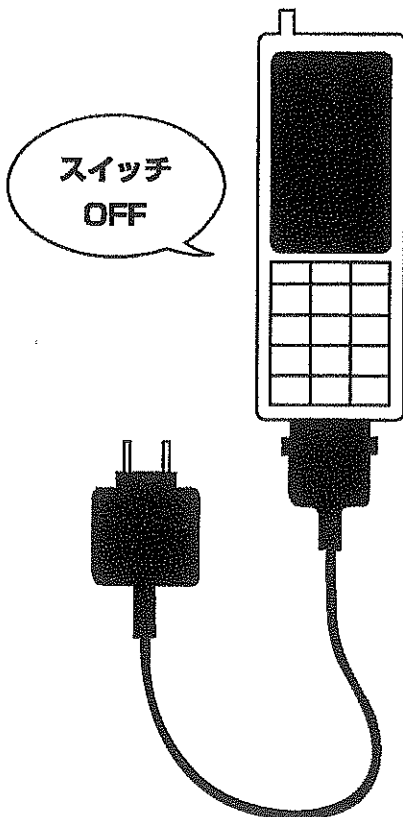

- 4** 本体上部にあるコンセントにご使用になる電気製品を差し込み、電気製品のスイッチを入れて下さい。

*動作後本体のランプが消え電気を供給しなくなった場合は、直ちに電気製品のスイッチをOFFにしトランスから切り離し、さらにこのトランスも電源コンセントから切り離して下さい。この場合、お手元の電気製品の消費電力がトランスの定格容量(30VA(W))を超え、トランスに内蔵されている保護回路(加熱保護)が働いている可能性があります。使用を中止して下さい。トランスの保護回路はトランス内部の熱が下がれば自動復帰します。

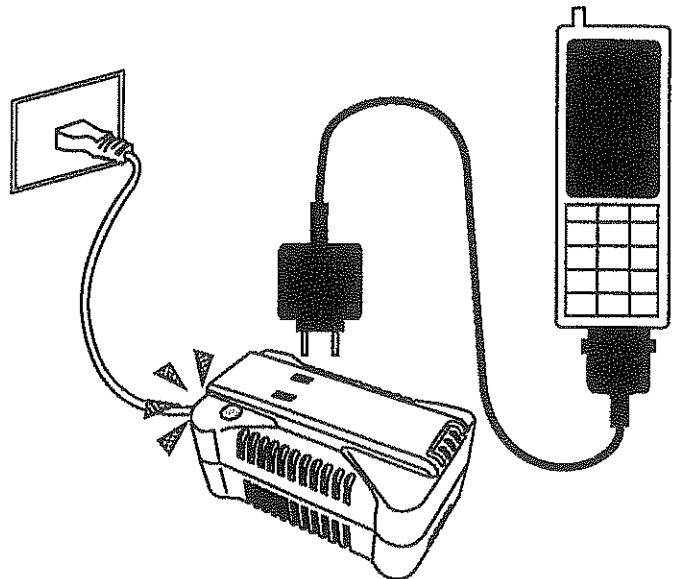

- 5** ご使用後は必ずトランスを電源コンセントから切り離して下さい。