

保証書

1. 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。

- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|--|--|--------------------------|--|----------------------------|--|---------------------------------|-------------|--|--|----------|----------|----------|----------|-------------|
| 商品名 | | | | LED イーブライトスリム多目的灯 | | | | ★お買い上げ日： | | | | 年 | 月 | 日 | | |
| 型番 | | LT-NLES10L-HN
LT-NLES10D-HN | | 品番 | | 06-4031
06-4032 | | 保証期間：本体 1 年間 （お買い上げの日から） | | | | | | | | |
| お客様様 | ★お名前 | | | | | | | | | | | | | | 様 | |
| | ★ご住所 | | | | | | | | | | | | | | | 〒 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | ★お電話 |
| 販売店 | ★住所・店名・電話 | | | | | | | | 修理メモ | | | | | | | |
| | <div style="text-align: center; width: 100px; height: 100px; margin: auto;">印</div> | | | | | | | | | | | | | | | |

製品に関するお問い合わせは **お客様相談室** へ

●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735

電話受付 平日 9:00~17:00
 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

取扱説明書


保証書付

保管用

保管用

禁止	指示を守る	電源プラグを抜く
--	---	--

「軽傷または家屋、家財などの損害が発生するおそれがある内容」です。



- 付属の電源コード(ACコード)は本製品専用です。本製品をご使用の際には、必ず付属の電源コードをお使いください。
また、付属の電源コードは、絶対他の製品には使用しないでください。
製品破損もしくは火傷・発煙・火災の原因となる場合があります。
- 落下のおそれがあるので、天井や壁に取り付ける際は、取り付け後の状態をよく確認する。
補強が必要な場合は、状況に合わせて適切な補強を行ってください。
- LEDの特性上、光の色や明るさにバラツキが出る場合があります。また、LEDは交換できません。
- 長期間使用しない場合、電源コードをコンセントから抜いてください。
- 電源電圧は、表示されたAC100V以外では使用しない。
火災・感電の原因になります。



- 温度が高くなる場所やその周辺には取り付けない。
- 本製品は防水仕様ではありませんので、雨や水のかかる場所、浴室など湿気の高い場所には取り付けない。
- 周囲温度 0-35℃以外、湿度 85%以上の環境では使用しない。(屋外使用禁止)
火災・感電の原因になります。



取り付けとご使用方法

1. 取り付け位置を確認し、「製品仕様」に記載されている取り付けピッチを参照して固定用ネジを取り付け場所に締め付ける。
※ 取り付け場所により適する長さの固定用ネジをご使用ください。
※ 取り付け用ダルマ穴は上面と背面にあります。取り付け場所により適する方をお選びください。

注意


- 天井や壁への取り付けは材質により厚さが異なるため、状況に応じてアンカー／プラグなどに対応してください。少なくとも8mm以上の厚さの場所に取り付けてください。
- 定期的に固定状態を確認してください。

《取り付け寸法》

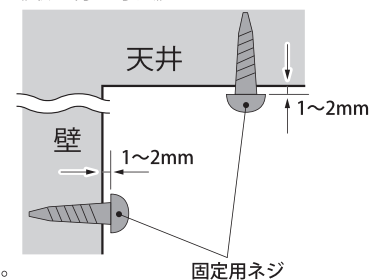


2. 固定用ネジに取り付け用ダルマ穴を引っかけ、本体をスライドし固定する。
3. 電源コードを入力コネクタの形状に合わせて差し込んでご使用ください。（電源のON／OFFは本体のスイッチで行ってください）
4. 取り付け場所には本体の両側に80mm以上のすきまがあることを確認してください。このすきまより短いと電源コードの取り付け作業ができなくなります。

《天井に取り付けるとき》

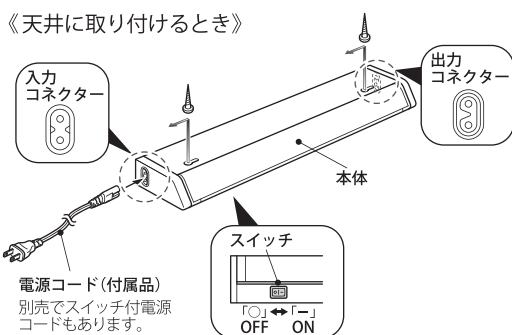


《壁に取り付けるとき》

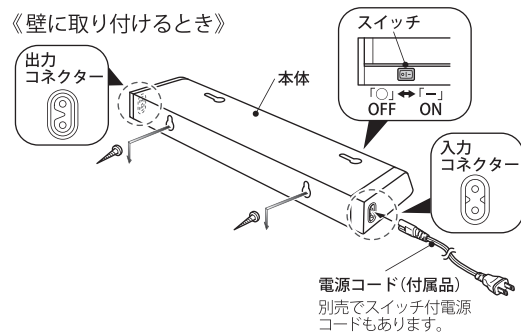


注意

空いている出力コネクタには必ずサイドキャップを取り付けてください。（出荷時に装着済み）



【照明部の可動範囲】

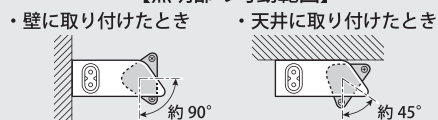


※ 設置状況により、本体のスイッチを操作しにくい場合は、別売の「専用スイッチ付電源コード（品番：06-5123）」をご使用ください。

【両面テープでの取り付け（合板などへの取り付け）】

付属の両面テープを本体の取り付け面に均等に貼り、お好きな場所に取り付けてください。


両面テープ7枚



※ 一度取り付けた両面テープは、はがれにくくなっています。取り付け場所を合わせて、確実に取り付けてください。

【マグネット（別売）での取り付け（鉄板などへの取り付け）】

1. マグネットに付属しているネジをゆるめる。



2. 取り付け用ダルマ穴にマグネットのネジ頭を入れ、スライドする。
3. お好きな場所に取り付けてください。

※ 磁石は強力なので、取り付け面を傷つけないよう気をつけてください。

製品仕様


型番	LT-NLE510L-HN	品番	06-4031
定格電圧	AC100V 50/60Hz	使用場所	屋内（屋外使用禁止）
定格消費電力	10.0W	外形寸法	（約）幅558×高さ34×奥行61mm（本体のみ）
光源色	電球色	本体質量	約345g
全光束	960lm	取り付けピッチ	455mm
固有エネルギー消費効率	96.0lm/W	付属品	固定用ネジ×2本、電源コード約1.4m×1本、固定用両面テープ×7枚、サイドキャップ※本体に装着済み、保証書付取扱説明書
平均演色評価数	Ra80		

型番	LT-NLE510D-HN	品番	06-4032
定格電圧	AC100V 50/60Hz	使用場所	屋内（屋外使用禁止）
定格消費電力	10.0W	外形寸法	（約）幅558×高さ34×奥行61mm（本体のみ）
光源色	昼光色	本体質量	約345g
全光束	960lm	取り付けピッチ	455mm
固有エネルギー消費効率	96.0lm/W	付属品	固定用ネジ×2本、電源コード約1.4m×1本、固定用両面テープ×7枚、サイドキャップ※本体に装着済み、保証書付取扱説明書
平均演色評価数	Ra80		


※本品の仕様・外観は改善のため、予告なく変更する場合があります。

連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を連結して使用する場合

《連結コード（別売）を使用するとき》

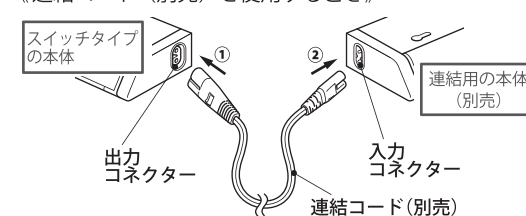

【角度を付けて連結することも可能です】



※ 急角度での連結はコードの破損につながりますので、無理な条件下では行わないでください。

※ 付属の電源コードを使用した場合、電源のON／OFFはそれぞれの本体のスイッチで行ってください。
連結する場合、連結順に関係なく、1本ずつON／OFFすることができます。

注意

- 連結する場合、必ず当社製「LEDイーブライトスリム多目的灯」シリーズのみをご使用ください。
- 長さの異なるシリーズ製品を混合して使用することもできます。ただし、本体を含め、最大12台まで。それ以上の連結を行わないでください。

★ スwitch付電源コードを使用したときの点灯／消灯について

「ON」	それぞれのスイッチでON／OFFの操作ができます。
「OFF」	全てが消灯します。

※ 連結したLEDイーブライトスリム多目的灯は時間差で点灯／消灯することがあります。

メンテナンス

- 効率よく使用していただくために、定期的に清掃や点検を行ってください。
- 連結して使用する場合は必ず当社製「LEDイーブライトスリム」専用のオプションパーツをご使用ください。

専用 オプションパーツ

品名	型番	品番
LEDイーブライトスリム専用連結コード（約30cm）	LT-FLE300CC	06-5121
LEDイーブライトスリム専用連結コード（約100cm）	LT-FLE1000CC	06-5122
LEDイーブライトスリム/LEDエコスリム専用スイッチ付電源コード（約200cm）	LT-FLE2000SC	06-5123
LEDイーブライトスリム/LEDエコスリム専用マグネット	LT-FLE20M	06-5124

※組み合わせによっては別途「連結コード」が必要になることがありますので、ご確認ください。

※長さの異なる製品を混合して連結する場合でも、本体を含め、最大12台までとなります。