
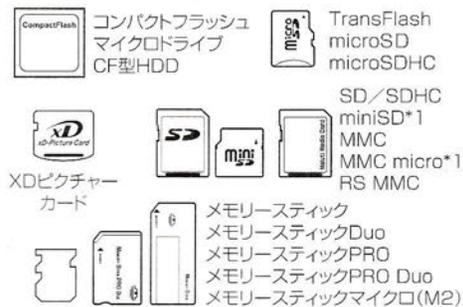


各部の名称

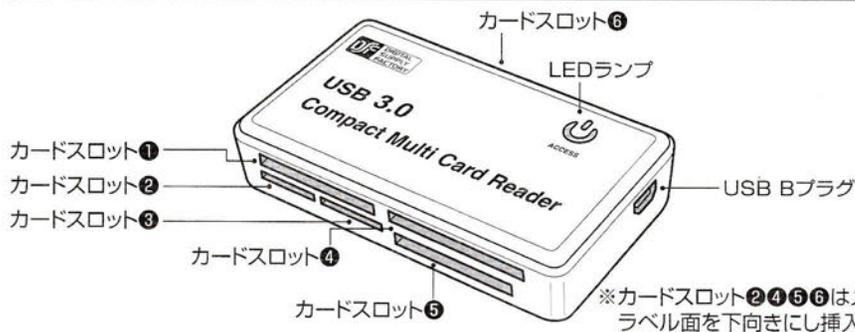

ご使用方法

1. 接続方法 本体のUSB BプラグをUSBポートに向きを正しく接続してください。ドライバーのインストールは不要です。

2. メモリーカード対応機種表

カードスロット① miniSDカード2GB*/miniSDHCカードClass2 4GB*/miniSDHCカードClass4 4GB*/miniSDHCカードClass6 4GB*/SDメモリーカード2GB/SDメモリーカード(High speed)2GB/SDメモリーカード(pro High speed)2GB/SDメモリーカードClass2 2GB/SDメモリーカードClass4 2GB/SDメモリーカードClass6 2GB/SDメモリーカードClass10 2GB/Wii-DSi用SDメモリーカード2GB/SDHCメモリーカードClass2 32GB/SDHCメモリーカードClass4 32GB/SDHCメモリーカードClass6 32GB/SDHCメモリーカードClass10 32GB/SDHCメモリーカードUHS-I 32GB/SDXCメモリーカード 64GB/SDXCメモリーカードUHS-I 64GB/MMC 2GB/MMC 4.0 4GB/セキュアMMC 64GB/RS-MMC 2GB/RS-MMC 4.0 2GB/MMC micro 2GB*

カードスロット② TransFlash 2GB/microSDカード2GB/microSDHCカードClass2 32GB/microSDHCカードClass4 32GB/microSDHCカードClass6 32GB/microSDHCカードClass10 32GB/microSDHCカードUHS-I 16GB/microSDXCカード32GB

カードスロット③ メモリースティックマイクロ(16GB)

カードスロット④ xDPiクチャーカード 512MB/xD Type H 2GB/xD Type M 2GB/xD Type M+ 2GB

カードスロット⑤ メモリースティック 128MB/メモリースティック(マジックゲート対応) 128MB/メモリースティック(マジックゲート対応/High speed) 128MB/メモリースティック(メモリーセレクト機能付) 128MB×2/メモリースティックPRO 4GB/メモリースティックPRO(High speed)4GB/メモリースティック ティオ 128MB/メモリースティック ティオ(マジックゲート対応) 128MB/メモリースティック ティオ(マジックゲート対応/High speed) 128MB/メモリースティックROM 128MB/メモリースティックPRO ティオ 8GB/メモリースティックPRO ティオ(High speed)2GB/メモリースティックPRO-HG デュオ 32GB/メモリースティックPRO デュオ Mark2 32GB/PSP用メモリースティックPRO デュオ 2GB/PSP用メモリースティック デュオ 128MB

カードスロット⑥ コンパクトフラッシュType I(3.3V) 64GB/コンパクトフラッシュType II(3.3V) 64GB/マイクロドライブ 8GB/コンパクトフラッシュ型ハードディスク 8GB

*別途変換アダプターが必要です。

3. データの読み込みと書き込み

使用するメモリーカードを、正しく差し込み口に差し込みます。LEDが点灯します。データ(ファイルや画像)を、そのアイコンにドラッグ&ドロップやコピーすることにより書き込みます。また、アイコンをダブルクリックまたは右クリック「開く」で読み込みができます。読み込み・書き込みの間はLEDが点滅します。この間にメモリーカード及びカードリーダーを外さないでください。データが破損するおそれがあります。

使用時のご注意

※下記以外の環境またMacintoshやUSB2.0ポートに接続する場合はUSB2.0の速度になります。

※2つ以上のメディアを同時に読むことはできません。

※本製品のみでのご使用はできません。

※スタンバイ・休止・スリープ機能には対応していません。

※全てのパソコン、メモリーカードで動作を保証するものではありません。

※本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失または破損について、弊社では一切の保証と責任を負いかねます。

動作環境と仕様


●対応機種:USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple Macシリーズ

●対応OS:Windows8.1/8/7(SP1)/Vista(SP2)/Mac OSX(10.6以降)

インターフェイス	USB3.0(USB2.0インターフェイスに接続した場合はUSB2.0互換での動作)	ケーブル長	約55cm(コネクタを除く)
動作温度/湿度	5°C~45°C/~85%RH	外形寸法	約幅70×高さ14×奥行40mm
保存温度/湿度	-10°C~55°C/~85%RH	本体質量	約25g(本体のみ)
		梱包内容	本体、USBケーブル、取扱説明書

※デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。※本説明書に記載の社名、製品名は一般に各社の商標または登録商標です。

●本書の内容についてのご質問やお気づきの点がございましたら、弊社までご連絡ください。●本書の内容については予告なしに変更することがございます。



無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。

2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。

(イ)使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷

(ロ)お買い上げ後の輸送、移動、落下等になる故障及び損傷

(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷

(ニ)消耗または摩耗した部品、付属品の交換

(ホ)本書のご提示がない場合

(ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります)

(ト)本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷

(チ)一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷

3. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ