

保証書

持込修理 無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛けなどによる故障及び損傷
 - (二) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名 WEB会議用PCライト				★お買い上げ日: 年 月 日
型番	OA-SPL01-K	品番	01-3629	保証期間: 本体6か月(お買い上げの日から)
お客様	フリガナ ★お名前 様			
	★ご住所 〒 一 電話 ()			

○(切り取り線)

修理メモ

販売店	★住所 店名 電話	印
-----	-----------	---

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

*この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

*この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

*保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

*お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。


OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ	
●通話料無料	●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735	
電話受付	平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます
修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ	
電話受付	048-992-3970 平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

AudioComm®

WEB会議用PCライト 保証書付取扱説明書

OA-SPL01-K
01-3629



この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
必ずこの取扱説明書を最後までお読みになり、正しくご使用ください。
また、この取扱説明書は、いつでも見られるように大切に保管してください。

安全上のご注意 必ずお守りください

- 人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区 分して、説明しています。
- お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。
(下記は図記号の一部です)

	警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
	注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

	禁止	してはいけない内容です。
	指示	実行しなければならない内容です。

警告

	●本製品を分解・修理・加工・改造しない。 故障や感電・思わぬけがをするおそれがあります。		●異常を感じたら直ちに使用を中止する。 本製品は電気で動作しておりますので、発火する危険があります。万一煙が出たり、異臭がしたりした場合は、本製品および接続しているパソコンや機器の電源を切り、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターまでご連絡ください。
	●ぬれた手で本製品に触らない。 ●布や紙、ビニール袋類、燃えやすいものを本体の上にかぶせない。 火災のおそれがあります。 ●本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光が当たる場所、ほこりや油煙などの多い場所、暖房器具のそばなど高温となる場所で使用したり、保管したりしない。		●必ず守る

注意

	●点灯時は発光部を直視しないでください。 目に悪影響を及ぼすおそれがあります。 ●点灯時はフレーム周囲が熱になりますのでご注意ください。 ●可動部分の範囲を超えて無理に動かさない。 器具破損の原因となります。 ●本製品を鋭利なものや先の尖ったもので、叩いたり触れたりしないでください。 ●本製品に強い振動や衝撃を与えない。 故障・破損の原因となります。 ●お子様が本製品や付属品などに触れないようご注意ください。 ●用途以外には使用しない。 ●本製品の破損、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については、弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。		●本製品のお手入れをする場合は、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しない。 塗装を傷めたり、故障の原因となりますので、乾いた柔らかい布で乾拭きをしてください。 ●本製品のケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。 故障・破損などの原因となることがあります。 ●本製品のお手入れをする前に、パソコンから本製品のケーブルを抜いてください。 感電や故障などの原因となることがあります。
--	--	--	---


梱包内容/各部の名称

■梱包内容

本製品には次のものが入っています。
パッケージを開封後、付属品が揃っているか確認してください。万一、不足している場合や破損している場合は、お買い求めの販売店、または弊社お客様相談室までご連絡ください。


- ランプ
- クリップ
- 三脚スタンド
- コントローラー付き給電用USBケーブル
- 本体収納ポーチ
- 保証書付取扱説明書

●クリップ




●三脚スタンド

●コントローラー付き給電用USBケーブル

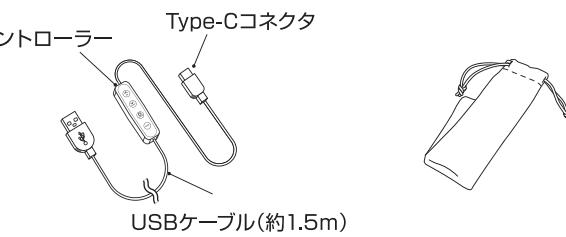

●本体収納ポーチ

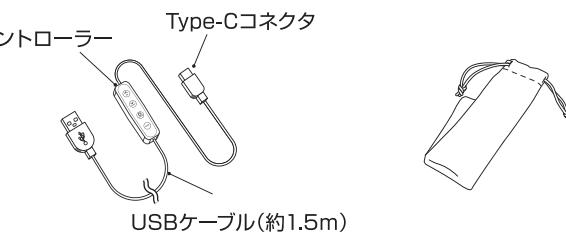

■各部の名称 下記の図は一部簡略化しております。

●ランプ

前



後ろ




カバー
ネジ取り付け
パート

ご使用方法

B 三脚スタンドに取り付けの場合

図1

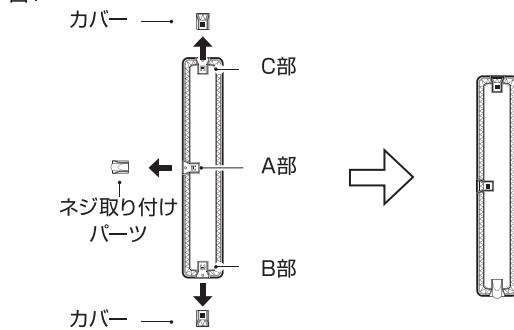


①図1のように、ランプA部のネジ取り付けパートとB部(またはC部)のカバーを取り外します。

ネジ取り付けパートをB部(またはC部)に装着、B部(またはC部)のカバーをA部に装着してください。

②図2のように、ランプを三脚スタンドに装着してください。脚の高さが2段階に調節できます。

※スタンドの脚をしっかりと広げてください。

図2

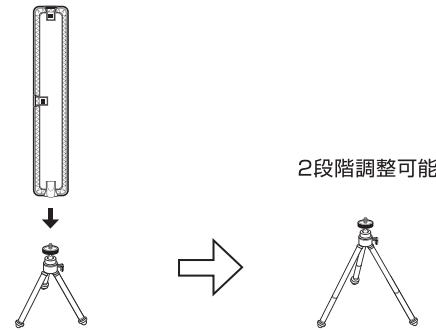

2段階調整可能

③図3のように、ランプを適切な角度に調節し、レバーをしっかりと締めてください。

※三脚が倒れないように角度を調節してください。

※滑らないようにご注意ください。

④付属の給電用USBケーブルのUSBコネクタをUSBポートに接続します。

※2A以上の出力が可能なUSBポートへの接続を推奨します。

⑤本製品の電源を入れ、明るさ、色温度、角度を調節します。

(図4)

図3

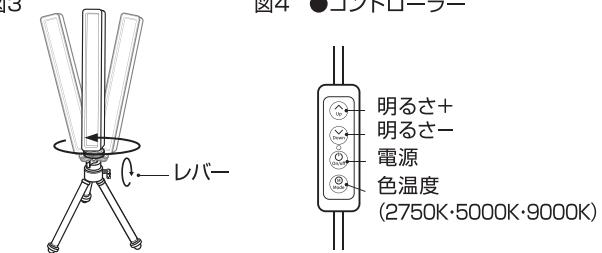


図4 ●コントローラー

A クリップで取り付けの場合

図1





図2



①図1のように、ランプをクリップに装着してください。

②図2のように、付属の給電用USBケーブルのType-CコネクタをランプのType-Cポートに接続してください。

※USB延長ケーブルまたは付属品以外のUSBケーブルを使用しないでください。ランプ動作異常の原因となります。

③図3のように、クリップをつけたランプをモニターフレームの上部に装着してください。カメラが隠れないように装着してください。

※装着時および取り外し時は、必ずにぎり部をつまみながら行ってください。

※モニターの形状によっては、不安定になることがあります。

※WEBカメラをご使用の場合、ライト点灯時にカメラ画像が白飛びすることがあります。

④付属の給電用USBケーブルのUSBコネクタをUSBポートに接続します。

※2A以上の出力が可能なUSBポートへの接続を推奨します。

⑤本製品の電源を入れ、明るさ、色温度、角度を調節します。

(図4・図5)

図3


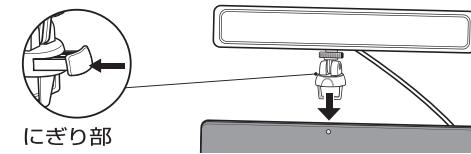


図4 ●コントローラー

図5 ●角度(20~150°調整可能)

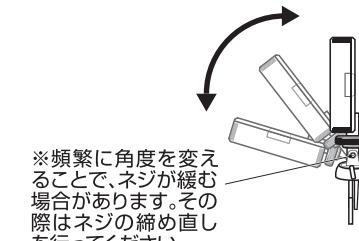

製品仕様

材 質	ABS
外 形 尺 法	(約)幅280×高さ44.5×奥行19.5mm(クリップ、三脚スタンド、ケーブル除く)
質 量	約95g(クリップ、三脚スタンド、ケーブル除く)
L E D 個 数	66個(交換不可)
定 格 消 費 電 力	9.5W
定 格 入 力	5V/2A(USBより給電)
色 温 度	約2700K/5000K/9000K
平均演色評価数	Ra96(最大)
内 容 物	ランプ、コントローラー付き給電用USBケーブル(Type-A-Type-C、USBケーブル長さ約1.5m)、三脚スタンド、クリップ、本体収納ポーチ、保証書付取扱説明書

※仕様および外観は、商品の改善・改良のため予告なく変更することがあります。