

保証書

1. 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。

(イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷

(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛け等による故障及び損傷

(ホ) 本書のご提示がない場合

(ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷

(チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 **This warranty is valid only in Japan.**

5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。(販売証明シール、領収書等は有効です。)

○お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただきます場合がありますので、ご了承ください。

修理に関するご相談は **修理ご相談センターへ**
048-992-3970 平日 9:00~17:00
 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

※ 本品の仕様・外観は改善のため、予告なく変更する場合があります。

取扱説明書

保証書付

保管用

保管用

■ 型番：LT-NLDM14L-HL ■ 品番：07-8546

この度は当製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

この取扱説明書は保証書を兼ねていますので内容をご確認
のうえ、大切に保管してください。



※必ずお守りください。

人への危害、財産への損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。



◆誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



指示を守る



電源プラグを抜く



感電や故障の原因になります。

● 長期間使用しない場合、電源コードをコンセントから抜いてください。

● 本製品は防水仕様ではありませんので、雨や水のかかる場所、浴室など湿気の多い場所には取付けない。

付属品	
• 連結コード 約 30cm (1 本) • 固定用両面テープ (9 枚) • サイドキャップ ※本体に装着済 (1 個) • 取扱説明書 (本書)	• 固定用ネジ (2 本)

※必ずご確認ください。

- ・連結コード 約 30cm (1本)

・固定用ネジ（2本）

・固定用両面テープ^o (9枚)

・サイドキャップ ※本体に装着済（1個）

- ・取扱説明書（本書）

取付けとご使用方法


- 取付け位置を確認し、「製品仕様」に記載されている取付ピッチを参照して固定用ネジを取付場所に締め付ける。
※ 取付場所により適する長さの固定用ネジをご使用ください。
※ 取付用ダルマ穴は上面と背面にあります。取付場所により適する方をお選びください。



- 天井や壁への取付けは材質により厚さが異なるため、状況に応じてアンカー／プラグなどに対応してください。少なくとも8mm以上の厚さの場所に取付けてください。
- 定期的に固定状態を確認してください。

- 固定用ネジに取付用ダルマ穴を引っ掛け、本体をスライドし固定する。
- 電源コードを入力コネクターの形状に合わせて差込んでご使用ください。（電源のON／OFFは本体のスイッチで行ってください）
- 取付け場所には本体の両側に80mm以上のすきまがあることを確認してください。このすきまより短いと電源コードの取付け作業ができなくなります。


《天井に取付けるとき》

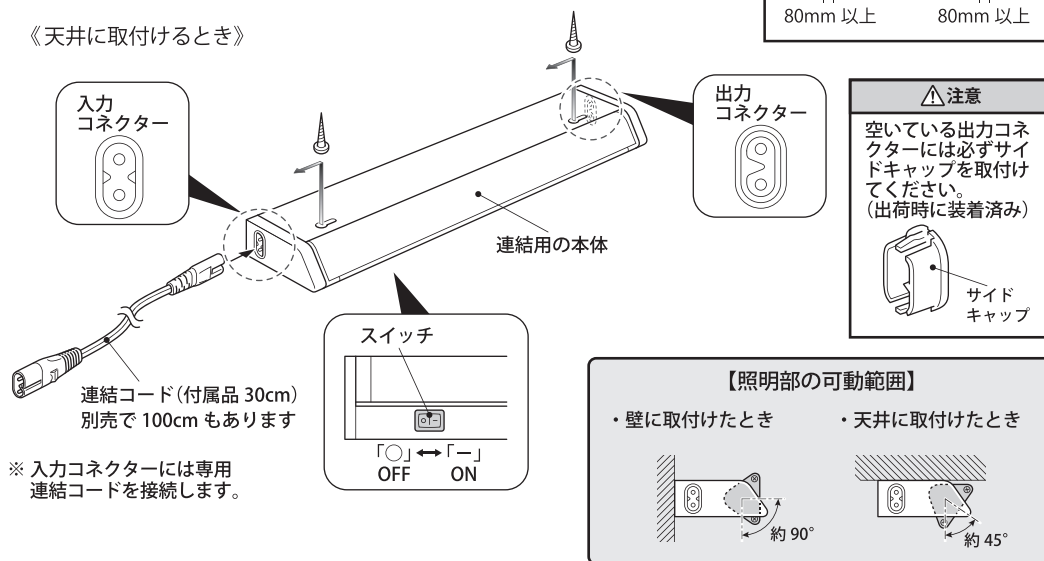

※ 入力コネクターには専用連結コードを接続します。

※ 設置状況により、本体のスイッチを操作しにくい場合は、別売の「専用スイッチ付電源コード（商品番号：06-0579）」をご使用ください。

《取付寸法》

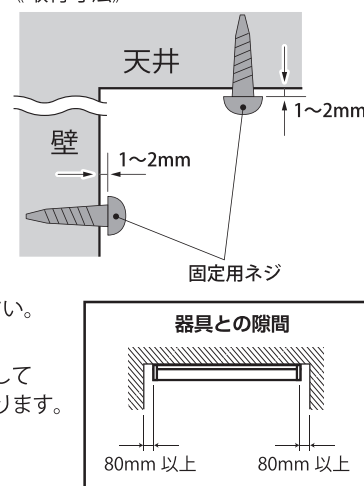

注意

空いている出力コネクターには必ずサイドキャップを取付けてください。（出荷時に装着済み）



【照明部の可動範囲】


- ・壁に取付けたとき
- ・天井に取付けたとき



【両面テープでの取付け（合板などへの取付け）】

付属の両面テープを本体の取付面に均等に貼り、お好きな場所に取付けてください。


両面テープ9枚

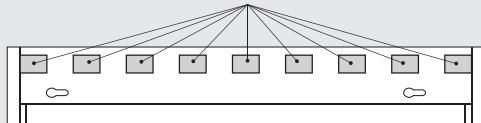

※ 一度取付けた両面テープは、はがれにくくなっています。取付場所を合わせて、確実に取付けてください。

【マグネット（別売）での取付け（鉄板などへの取付け）】

- マグネットに付属しているネジをゆるめる。
- 取付用ダルマ穴にマグネットのネジ頭を入れ、スライドする。
- お好きな場所に取付けてください。




※ 磁石は強力なので、取付面を傷つけないよう気をつけてください。

製品仕様


定格電圧	AC 100V 50/60Hz	定格消費電力	14.0W	全光束	1250 lm
本体質量	約505g	取付ピッチ	75.5cm	光源色	電球色
固有エネルギー消費効率	89.2 lm/W	外形寸法	(約) 幅85.7×高さ3.4×奥行6.1cm (本体のみ)		

連結用LEDエコスリム多目的灯を連結して使用する場合

《連結コードを使用するとき》

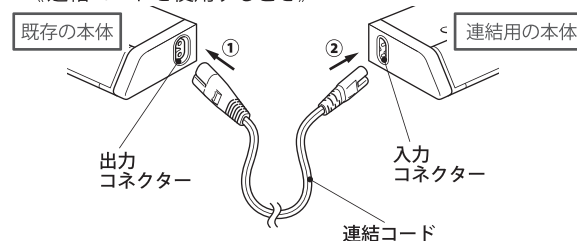

【角度を付けて連結することも可能です】

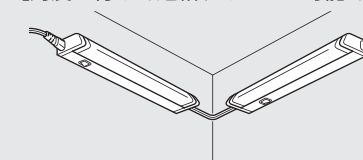

※ 急角度での連結はコードの破損につながりますので、無理な条件下では行わないでください。

※ 連結して使用した場合、電源のON／OFFはそれぞれの本体のスイッチで行ってください。連結する場合、連結順に関係なく、1本ずつON／OFFすることができます。



- 連結する場合、必ず当社製「LEDエコスリム多目的灯」シリーズのみをご使用ください。
- 長さの異なるシリーズ製品を混合して使用することもできます。ただし、本体を含め、「LEDエコスリム多目的灯」と連結時、最大12台まで、「リモコンタイプLEDエコスリム多目的灯」と連結時、最大8台までとなります。それ以上の連結を行わないでください。

メンテナンス

- 効率よく使用していただくために、定期的に清掃や点検を行ってください。
- 連結して使用する場合は必ず当社製「LEDエコスリム多目的灯」専用のオプションパーツをご使用ください。

専用オプションパーツ

品名	商品型番	商品番号
LEDエコスリム多目的灯専用連結コード（約30cm）	LT-NLDM-30	06-0576
LEDエコスリム多目的灯専用連結コード（約100cm）	LT-NLDM-100	06-0577
LEDエコスリム多目的灯専用マグネット	LT-NLDM-M	06-0578
LEDエコスリム多目的灯専用スイッチ付電源コード（約150cm）	LT-NLDM-SC	06-0579
連結用LEDエコスリム多目的灯【昼光色】（85.7cm）	LT-NLDM14D-HL	07-8547

※ 組み合わせによっては別途「連結コード」が必要になることがありますので、ご確認ください。

※ 「LEDエコスリム多目的灯」シリーズには上記以外にも各サイズがございます。

※ 長さの異なる製品を混合して連結する場合本体を含め、「LEDエコスリム多目的灯」と連結時、最大12台まで、「リモコンタイプLEDエコスリム多目的灯」と連結時、最大8台までとなります。