

# USB充電式 LEDパワーライト

型番：SL-WY1USB  
商品番号：07-8930

保証書付取扱説明書



このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。  
ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
この説明書には、安全にお使いいただき事故を未然に防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。  
なお、お読みになられた後はご使用時にいつでも見られるよう大切に保管してください。

## 警告

- 光をのぞきこんだりしない。
- 本品は水中用ではないので、水中で使用しない。
- 電源カバーは必ず閉じる。閉じていないと耐じん・防水性能が損なわれます。
- 本品に衝撃を与えたり、無理な力を加えない。
- 本品を分解したり改造したりしない。

## 注意

- LEDは交換できません。
- 使用後は必ずスイッチを切る。
- 定期的に点灯、点検をする。
- 白色系LEDは多少色のバラつきが出ることがあります。

## リチウムイオン電池のリサイクルについてのお願い



充電式リチウムイオン電池は貴重な資源を使用しています。ご不要になった製品は分解せず充電式電池リサイクル協力店にお渡しください。  
リチウムイオン電池は、一般家庭ごみとして絶対に廃棄しないでください。廃棄されたリチウムイオン電池が、ごみ収集車などで破壊されると、発火、発煙の原因になります。

充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については、一般社団法人JBRCホームページを参照してください。


<http://www.jbrc.net/>

## 仕様

電源方式	USB電源（充電体内蔵）
内蔵充電電池	リチウムイオン電池 3.7V 3600mAh（電池交換不可）
光源	白色系LED（LED交換不可）
最大消費電力	約10W
定格入力	DC 5V / 1A
定格出力	DC 5V / 1A
充電時間	約5時間 （充電デバイスにより充電時間が異なる場合があります。）
連続使用時間	HIGH（ハイ）モードの場合： 約3時間 *1 LOW（ロー）モードの場合： 約6時間 *1
光束 lm （ルーメン）	HIGH（ハイ）モードの場合： 約800 lm LOW（ロー）モードの場合： 約400 lm
保護等級	IP64（耐じん・防まつ形）*2 ※電源カバーを閉じて使用した場合。
本体質量	約472g
外形寸法（約）	幅 176mm x 高さ 129mm x 奥行 49.5mm （スタンド収納時）
付属品	USBケーブル（約1.5m） 保証書付取扱説明書

- \*1. 満充電のとき
- \*2. じんあいが入らない構造で、あらゆる方向からの水の飛まつによる有害な影響がない保護レベル。（JIS C0920:2003 による）

## 各部の名称とご使用方法

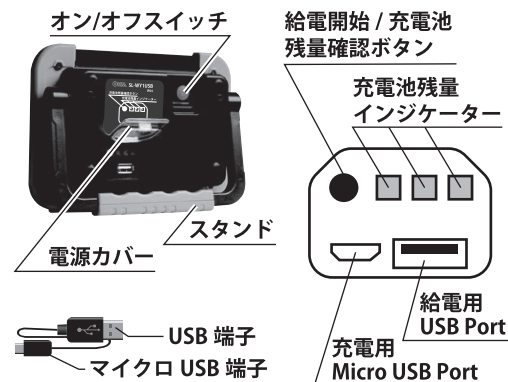

## 充電方法

◎本体裏面の電源カバーを開けて、給電開始/充電電池残量確認ボタンを押すと充電電池残量インジケータが点灯します。  
満充電のときは3個とも“緑”点灯し、その後2個・1個と変化し、充電電池残量が少なくなると1個が“赤”点灯になります。その場合は早めに充電してください。  
（充電電池残量がなくなると“赤”点滅から3個とも消灯します。）

1. 本体背面の電源カバーを開けます。
2. USBケーブルのマイクロUSB端子側を本体の充電用Micro USB Portに差し込みます。
3. USBケーブルのUSB端子をUSBコンセントに差し込みます。

注) 1A以上のUSB機器等から充電してください。  
注) パソコンからの充電はしないでください。  
注) USB付きACアダプターは付属されておりません。家庭用電源(100V)から充電する際は、別途お買い求めください。


◎充電中は充電電池インジケータが1個“赤”点灯し、満充電になると“緑”点灯になります。これで充電完了です。

## 給電方法


1. 本体背面の電源カバーを開けます。
  2. USBケーブルのUSB端子側を本体の給電用USB Portに差し込みます。
  3. USBケーブルのマイクロUSB端子を給電する機器に差し込みます。
  4. 給電開始/充電電池残量確認ボタンを押してください。
- 注) 0.1A以下の機器には給電できません。

## 操作方法

オン/オフスイッチを押すと下記のように切り替わります。



※Highモードで消灯しても3秒以上経ってからスイッチを押すとHighモードで点灯します。



※スタンドは180°回転し設置角度を調整したり、持ち運び用のハンドルにもなります。