


## ワイヤレス スマホ充電器

型番：MAV-Q610N 品番：03-3090

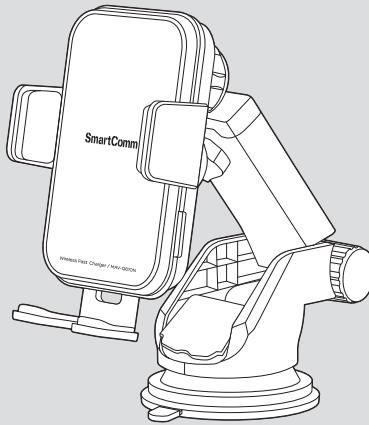

このたびは、SmartComm®ワイヤレススマートフォン充電器をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。なお、お読みになられた後は、ご使用時にいつでも見られますよう大切に保管してください。

## 免責事項

下記の事項につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。

- 弊社の責任によらない製品の損傷や、破損、または改造による故障や不具合
- 本製品によって生じたデータやプログラムの消失または破損
- 本製品のために費やした時間及び経費
- 本製品を運用した結果もたらされた損害
- 本製品によりもたらされた、直接的、間接的な効果及び利益の損失
- 本製品をご使用になって生じたあらゆる結果及び、直接的、間接的なシステム、機器及びその他の異常

## パッケージ内容

本製品には以下の内容が含まれています。ご使用前に必ず確認ください。

- |                |                |
|----------------|----------------|
| ●Qi充電器本体       | ●専用USBコード      |
| ●ダッシュボード用取付キット | ●エアコン吹出口用取付キット |
| ●固定ナット         | ●保証書           |

## お手入れのしかた

必ずUSBコードを抜いてから行なってください。

- 表面が汚れたら、柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどい場合は、水で布を湿らすか、中性洗剤を少し布につけて拭き、その後にから拭きをしてください。
- シンナー、ベンジン、アルコールなどは使わないでください。変質したり、塗料がはげることがあります。



シンナー、ベンジン、アルコールは使用しないでください。

## 【重要】必ずお守りください

車両への取付については、国土交通省の定める保安基準に適合した位置に取り付けることが義務付けられています。

以下の「前方視界基準」を守り、運転者の視界を妨げない位置に取り付けてください。


## 前方視界基準

## &lt;対象車種&gt;

- ①専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員11人以上のものを除く)
- ②車両総重量が3.5トントン以下の貨物自動車


## &lt;基準概要&gt;

自動車の前方2mにある高さ1m、直径0.3mの円柱(6歳児を模したもの)を鏡等を用いず直接視認できること。

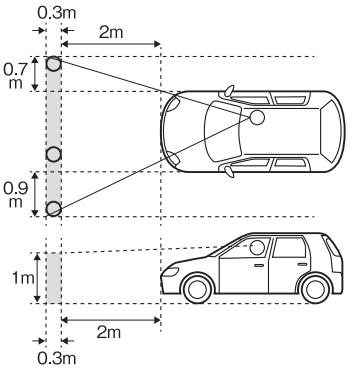

## ダッシュボード取付時のご注意


- 吸盤を取り付けるため、縦：約75mm、横：約64mm以上の平らな場所(水平な場所を推奨)が必要です。
- ダッシュボードの材質が革類や布張りの場合、表面を傷めたり、変色・吸着跡が残ることがあります。また、シボ加工や指で押すと凹むような柔らかい素材の場合、変形する場合があります。このような場所への設置は避けてください。
- 設置場所は平滑で水平な場所を選んでください。また、設置する前に取付面をきれいにしてください。汚れていると吸盤の吸着力が落ち、脱落するおそれがあります。
- 高温／低温が続く場所では吸着力が低下して脱落するおそれがあります。使用後は必ず本製品を取り外し、次に設置したときは必ず運転前に固定具合を確認してください。



## エアコン吹出口取付時のご注意

- エアコン吹出口の形状とフィンのサイズ・間隔・強度をご確認ください。強度が足りない薄いフィンの場合、破損するおそれがありますので、使用を避けください。

本機が対応する  
エアコン吹出しきの形状

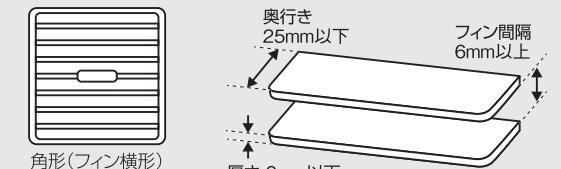

※条件を満たすタイプであっても、取り付けできない場合があります。また、フィンの奥行きが25mmを超えるときでも取り付け可能な場合がありますが、先端のフックがかからなければ、保持力が弱くなります。

## 共通注意事項

- ハンドル、ウインカーレバー、シフトノブなどの操作を妨げる場所には取り付けないでください。

## 車載電源への接続時のご注意

- 必ず自動車のエンジンを切って行なってください。
- 付属のUSBコードを必ずお使いください。他のUSBコードを使った場合、性能を発揮できないだけでなく、故障するおそれがあります。また付属のUSBコードは他の製品には使用しないでください。

## 安全上のご注意

電気製品は正しく取り扱うことによって、安全にお使いいただけます。間違った使いかたは火災や感電による人身事故につながることがありますので、以下をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

## 警告

以下を無視して誤った使いかたをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されますので必ずお守りください。

## ●次のようなときは、すぐに使用を中止する

- ・煙が出たり、変なにおいや音がする場合
  - ・水にぬれたり、内部に異物や液体が入った場合
  - ・本体やUSBコードが破損した場合
- そのまま使用すると火災や感電の原因になります。販売店または弊社お客様相談室までご連絡ください。

## ●本機を分解、修理、改造しない

- ・火災や感電の原因となります。

## ●雷が鳴り始めたら、すぐに使用を中止する

- ・落雷や感電の原因となります。

## ●高精度の制御機器や電子機器の近くで使用しない

- ・電子機器が誤作動するおそれがあります。
- ・機器例：植込み型心臓ペースメーカー、植込み型除細動器、補聴器などの医用電気機器、火災報知器、自動ドアなど。特に医用電気機器をお使いの場合は、事前に必ず医師にご相談ください。

## ●水などの液体にぬらさない。浴室、台所など湿気の多い場所や水飛沫のある場所では使わない

- ・感電や故障の原因となります。

## ●強い衝撃を与えない。落としたり、投げたりしない

- ・火災やけが、故障の原因となります。

## ●高温になる場所(熱器具の近くや暖房器具のそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用したり、保管・放置しない

- ・火災や感電、故障の原因となります。

## ●本機及びUSBコードの端子部をショートさせない

- ・火災ややけど、けが、故障の原因となります。

## ●本機充電エリアの上にQi対応機器以外のものを置かない。また、本機とQi対応機器の間に異物(特に金属)を挟んだ状態で使用しない

- ・発熱や発火のおそれがあります。

## ●USBコードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしない

- ・火災や感電の原因となります。

## ●ぬれた手でUSBコードに触れない

- ・火災や感電の原因となります。

## ●本機やUSBコードの上に重いものを載せない。USBコードを本機の伸縮部に挟み込まない

- ・火災や感電、故障の原因となります。

## ●USBコードが傷んだら(芯線の露出、断線など)、使用を中止する

- ・そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。

## ●USBコードの端子は奥までしっかりと差し込む

- ・接触不良により火災や感電、故障の原因となります。

## ●自動車を運転中に本機やスマートフォンを操作しない

- ・必ず安全な場所に停止してから操作してください。

## ●運転者の視界や運転操作を妨げる位置に設置しない。また、エアバッグが作動する場所に本機を設置しない

- ・必ず法令を守り、適正な位置に設置してください。

## 注意

以下を無視して誤った使いかたをすると、感電やその他の事故によりけがをしたり、周辺の家財に損害を与えることがありますので十分ご注意ください。

## ●傾いた場所や凹凸のある場所、極端に振動の多い場所に設置しない

- ・吸盤の圧着が弱まり、落下したりして、けがや破損、故障の原因となります。
- ・お使いになる前に、毎回、圧着状態を確認してください。

## ●ほこりの多い場所に置かない

- ・火災や感電の原因となることがあります。

## ●お子様の手の届くところで使用したり、保管したりしない

- ・やけどやけがの原因となることがあります。

## ●充電するQi対応機器の取扱説明書を必ず確認し、注意事項に従う

- ・機器の故障や感電の原因になります。

## ●スマートフォンのカバーに、交通カードや磁気カードなどを差し込んだまま充電しない

- ・カードが使えなくなるおそれがあります。必ずカード類を取り出してからお使いください。

## ●使い終わったら、毎回、本機をダッシュボードやエアコン吹出口から取り外す

- ・火災や故障の原因となることがあります。

## 主な仕様

## ■規 格 / Qi ver.1.2.4

## ■入 力 / DC5V-2A、9V-1.67A(USB給電 USB Type-C端子)

## ■出 力 / 5W/7.5W/10W

## ■使用温度 / 0~60°C

## ■外形寸法 / 幅71×高さ114.5×奥行き58.5mm(Qi充電器本体のみ・突起物を除く)

## ■質 量 / 約116g(Qi充電器本体のみ)

## ■付 属 品 / 専用USBコード 約1m(USB Type-A - USB Type-C端子)、ダッシュボード用取付キット、エアコン吹出口用取付キット、固定ナット、保証書、取扱説明書

## 保証書とアフターサービスについて

## 保証書について

この製品には保証書がついており、お買い上げの販売店よりお受け取りください。お受け取りになった保証書は、記載内容及び「販売店、お買い上げ年月日」などの記入事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げの販売店にお申し出ください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

## アフターサービスについて

## ●調子が悪いときは

修理を依頼される前に、この取扱説明書をご覧になり正しく使われているかお調べください。それでも調子が悪いときは、お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

## ●保証期間中は

保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。

## ●保証期間が過ぎた場合は


修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

※仕様及び外観は、改善のため予告なく変更することがあります。※Qi及びQiマークはワイヤレスパワーコンソーシアム(WPC)の商標です。※Quick ChargeはQualcomm Inc.の登録商標です。※その他、記載されているシステム名、製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。※本書で使用している図版は、実際の製品と一部異なる場合があります。

対応機種例 iPhone 11 Pro / iPhone 11 / iPhone XR / iPhone XS Max / iPhone XS / iPhone X / iPhone 8 Plus / iPhone 8 / Galaxy Note10 / Galaxy Note9 / Galaxy S10 / Galaxy S9 / Galaxy S9+ / Galaxy S8 / Galaxy S8+ / Nexus / LG G6 / Xperiaほか、Qi規格に対応したスマートフォン・充電式機器

※上記は一例です。本製品は多くのQi機器に対応しますが、すべてのQi規格製品との互換性を保証するものではありません。

## 各部の名称

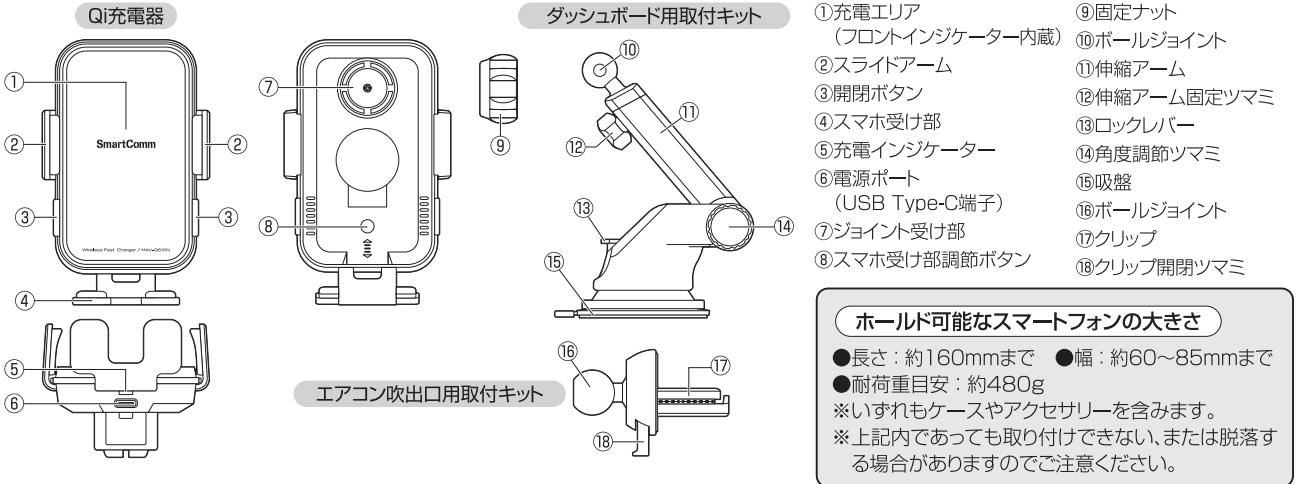


## 取付方法

取り付ける前に、必ず本書反対面にある  
「【重要】必ずお守りください」をご確認ください。

### スマートフォン受け部の調節


スマートフォンの中心が、本機充電エリアの中心になるように、スマートフォン受け部調節ボタンを強く押しながらスマートフォン受け部を上下させ、調節してください。

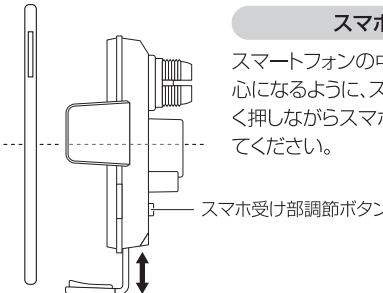


### エアコン吹出口への取付方法

エアコン吹出口用取付キットと固定ナットを使います。

① ボールジョイントを固定ナットの中に通してから、ジョイント受け部にはめ込み、固定ナットを回して締めます。

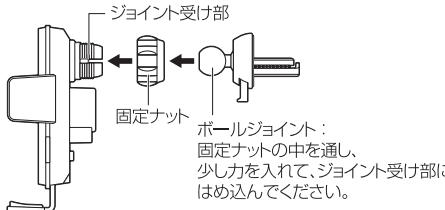

② クリップ開閉ツマミを押してクリップを広げ、エアコン吹出口のフィンに差し込み、指を離します。

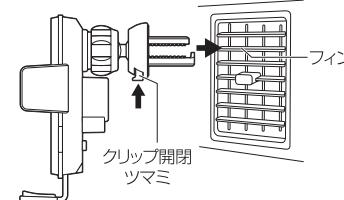


③ 「充電のしかた」を参照して、実際にスマートフォンを取り付け、本機及びスマートフォンの固定具合を確認します。

### ダッシュボードへの取付方法


ダッシュボード用取付キットと固定ナットを使います。机やテーブルに固定して使うときも、以下の手順で取り付けてください。

① ボールジョイントを固定ナットの中に通してから、ジョイント受け部にはめ込み、固定ナットを回して締めます。

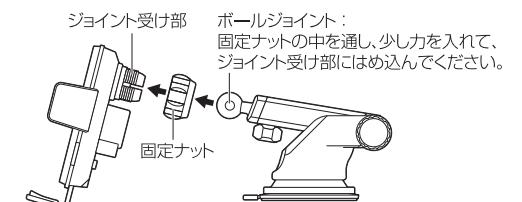


② 伸縮アームの長さや角度を大まかに調節します。


各ツマミは反時計まわりに回すとゆるみ、時計まわりに回すと締まります。終わったら軽く締めます。

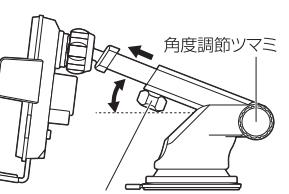

③ ロックレバーが「解除」の位置になっていることを確認し、設置場所に置きます。

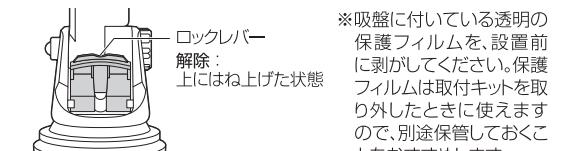


④ 吸盤を設置面に押し付けながら、ロックレバーを右図「セット」の位置まで倒します。この状態で固定具合を確かめ、問題がなければさらに右図「ロック」の位置まで力を入れて倒します。

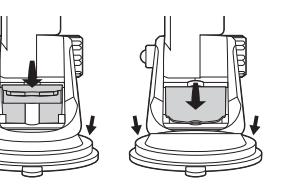

⑤ 「充電のしかた」を参照して、実際にスマートフォンを取り付け、伸縮アームの向きや角度を調節します。あわせて本機及びスマートフォンの固定具合を改めて確認します。


## 電源への接続方法

① USBコード(付属)のUSB Type-C端子を本機の電源ポートに接続します。

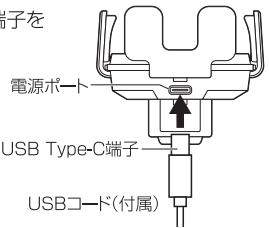

② 車載USBポート(電源用)に接続する場合

USBコード(付属)のUSB端子を車載USBポートに接続します。

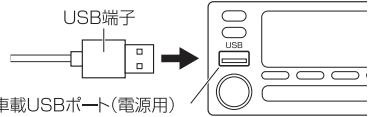


### シガーソケットに接続する場合

シガーソケット対応のUSB車載用充電器(定格5V-2A以上 別売)にUSBコード(付属)のUSB端子を差し込み、USB車載用充電器をシガーソケットに接続します。



### 家庭用コンセントに接続する場合

USBコード(付属)のUSB端子をUSB-AC充電器(別売)に差し込み、家庭用コンセントに接続してください。

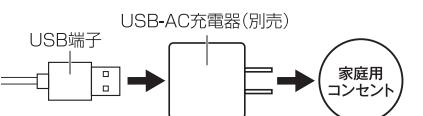

### 急速充電・高速充電について


●急速充電・高速充電は、急速充電・高速充電に対応した機器のみ可能です。その場合、Quick Charge2.0以上のUSB車載用充電器またはUSB-AC充電器が必要です。

### インジケーターについて

●本機は通電すると、フロントインジケーターと充電インジケーターが同時に点灯し、その後、充電インジケーターのみ消灯します。  
●スマートフォンを置いて充電が始まると、フロントインジケーターは消灯し、充電インジケーターが点灯します。  
●充電が正しく始まらなかったときは、充電インジケーターが点滅した後、消灯します。正しく装着されているなどをご確認ください。  
●フル充電後の充電インジケーターの状態は、スマートフォンの機種により異なります(消灯または点灯のまま)。


### ダッシュボードやテーブルから取り外すときのご注意

使用後にダッシュボードやテーブルから取付キットを取り外すときは、ロックレバーを「解除」の位置まではね上げた後、吸盤のⒶの部分を指でつまみ、ゆっくり持ち上げて剥がしてください。本体ごと持ち上げたり、勢いよく取り外そうとすると、本機の故障や破損、ダッシュボードやテーブル表面を傷めるおそれがあります。

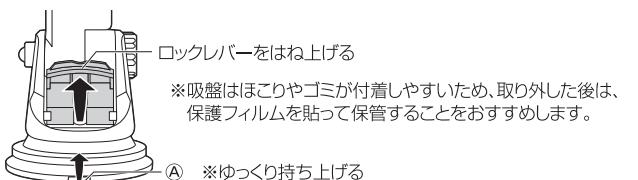

## 充電のしかた

- 左右の開閉ボタンのどちらかに軽く触れると、スライドアームが開きます。
- スマートフォンを充電エリアに置くと、スライドアームが自動で閉じ、充電が始まります。
- スマートフォンを取り出すときは、開閉ボタンに軽く触れます(スライドアームが開きます)。

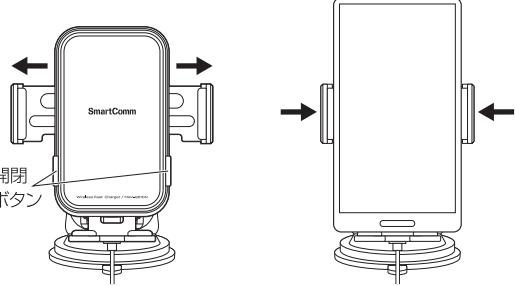

### ご注意

- 運転を始める前に、必ずスマートフォンを載せた状態で吸着・固定具合を確認してください。また、運転中は本機及びスマートフォンを絶対に操作しないでください。
- スマートフォン装着時に紙や金属片などをはさみ込まないようご注意ください。
- 磁気を帯びたものや磁気の影響を受けやすいもの(時計や交通系カード、キャッシングカードなど)を近づけないでください。
- 充電状況はスマートフォンの表示で確認してください(フル充電に達しても、充電インジケーターは消灯しません)。

### 故障かなと思つたら

- ダッシュボード用取付キットがしっかりと固定できない。
  - 取付時に本体をしっかりと押さえながら正しくロックしましたか。
  - ロックレバーが「解除」または「セット」の位置になっていませんか。
  - 急角度の場所や凹凸のある場所、汚れている場所に取り付けていませんか。汚れがあるときは拭き取り、凹凸がない、できるだけ水平な場所に取り付けてください。
  - ダッシュボードのシボが深い場合、吸盤の効果が薄いことがあります。
- インジケーターが点灯しない。
  - USBコードは正しく接続されていますか(ゆるんでいませんか)。
  - (車載時)エンジンはかかっていますか。
  - (USB車載用充電器使用時)USB車載用充電器が故障していませんか。
  - (家庭用コンセント使用時)家庭用コンセントに正しく接続されていますか。
  - パソコンのUSB端子に接続していませんか。パソコンの場合、USB端子の出力不足により、本機が使えないことがあります。
- スマートフォンの充電が始まらない。
  - スマートフォンはQi充電に対応した機種ですか。
  - 金属製ケースや厚みのあるケースに入れた状態だったり、スマートフォンに金属製リングなどが付いていませんか(それらを取り外して充電してください)。
  - スマートフォンと充電エリアの間に隙間があったり、異物が挟まっていますか。
- 充電に時間がかかる。
  - 定格5V-2Aより出力が劣る充電器を使っていますか。
  - 急速充電・高速充電の場合は、Quick Charge2.0以上のUSB車載用充電器またはUSB-AC充電器を使っていますか。
- 充電しているとスマートフォンやQi充電器が熱を帯びる。
  - 製品の特性上、充電時間が長くなると温かくなることがありますが、故障ではありません。