


## 接続例

●6極2芯用

●通話中の電話機をランプで光表示します。

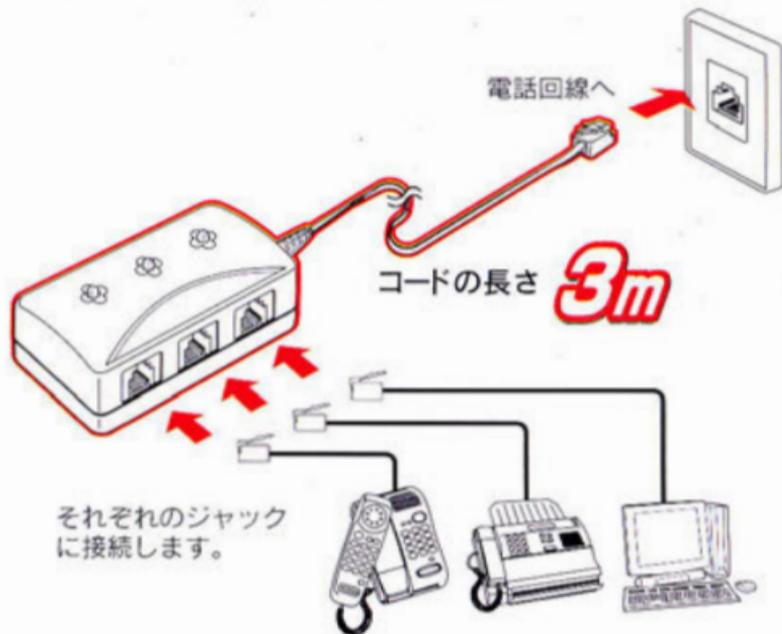

## 使用上の注意

- ビジネスホンには使用できません。
- 宅内交換機、電話料金判別器 (LCR)、ナンバーディスプレイ等に接続すると動作しない場合があります。
- 接続するパソコン (モデム) やFAXによっては、電話機での通話時にノイズが入る事や、使用できない場合があります。
- ISDN回線では使用できません。

[NTT2線式DC: 48V対応品]