

LEAD WARRIOR G-series

USB 充電式 LED ヘッドライト

型番：LC-HUS900S-K
品番：08-1369



このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みの
うえ、正しくお使いください。

この説明書には、安全にお使いいただき事故を未然に
防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示し
ています。なお、お読みになられた後はご使用時にい
つでも見られるよう大切に保管してください。

警告

- 光をのぞきこんだり、ほかの人の目に当たったりし
ない。
- 電池蓋およびUSBポートカバーは、必ずしっか
りと閉じる。
- 閉じていないと防水性能が損なわれます。
- 本品に衝撃を与えたり、無理な力を加えない。
- 本品を分解したり改造したりしない。
- 水のかかるところや湿気の多い場所では充電
しない。

注意

- LEDは交換できません。
- 使用後は必ず電源を切る。
- 定期的に点灯、点検をする。
- 白色系LEDは多少色のバラつきが出ることが
あります。
- ポケットやバッグなどの密閉した場所では点
灯しないでください。発火の原因となります。
- 点灯した状態で燃えやすい物の上に置かない
でください。発火の原因となります。
- 充電電池容量が少なくなり、過放電状態で使い
続けると充電できなくなります。また、充電
池の液もれの原因となります。

仕様


電 源	18650 リチウムイオン電池
光 源	白色系・赤色系 LED (LED 交換不可)
連続使用時間	明るさ 10%まで： 約 4 時間 *1 *2 /HIGH(ハイ) モード 約 10 時間 *1 *2 /MID(ミドル) モード 約 100 時間 *1 *2 /LOW(ロー) モード
光 束	約 900 lm (ルーメン) *1 *2 *3
照 射 距 離	約 110 m *4
保 護 等 級	IPX4(防まつ形) *5
外 形 寸 法	(約) 横 66.5x 高さ 40.5x 奥行 46.5mm (ヘッドバンド除く)
質 量	約 170g (電池除く)
付 属 品	ヘッドバンド・USB ケーブル 18650 リチウムイオン電池 (3.7V 2200mA)

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更する
ことがありますのでご了承ください。

- *1. 満充電時
- *2. 環境温度などにより異なります。
- *3. BOOST (ブースト) モードのとき、簡易的に
本体照明部分を積分球に入れ、満充電で実測
した数値
- *4. 照射距離は理論値であり、BOOST モードでの
満月時の月光 0.25lux 以上の明るさで照らす
ことのできる距離です。ただし実際の使用場
所の温度・湿度やその他の環境条件によって
誤差があります。同じ条件でもレンズや反射
鏡 (リフレクター) 等の個体差によっても誤
差があります。
- *5. 水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向
からの水の飛まつによっても有害な影響を及
ぼしてはならない。(JIS C 0920:2003 による。)

ご使用方法


●各部の名称

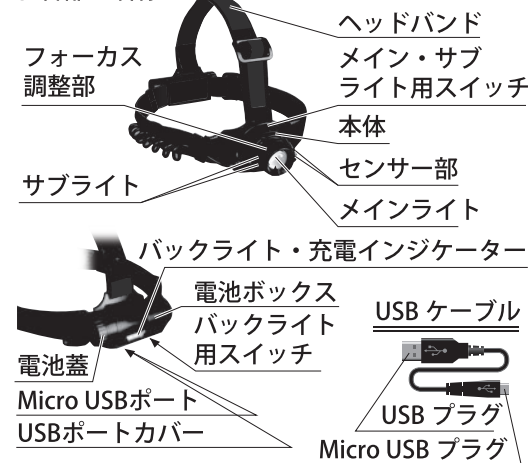

●操作方法


○メイン・サブライト用スイッチを押すと点灯
し、5 秒以内にスイッチを押すごとに下記の
ように切り替わります。

※どのモードでも、5 秒以上点灯したあとス
イッチを押すと消灯します。

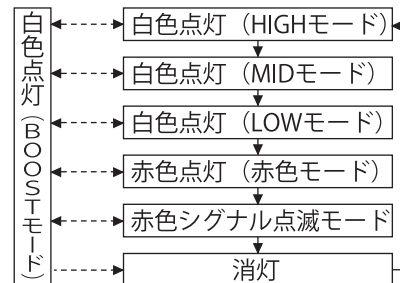

※どのモードでも、2 回連続してスイッチを
押すと BOOST モードに切り替わります。
5 秒以内にスイッチを押すと元のモードに
もどります。
また、最長 40 秒間点灯したままにすると
自動的に元のモードにもどります。


- 各モードで点灯
しているとき、
メイン・サブラ
イト用スイッチ
を約 2 秒間押す
とセンサースイ
ッチが作動しま
す。(スイッチ
部分が赤く点灯
します。)
センサー部近く
で手などをかざ
すとライトがオン・オフします。
もう一度メイン・サブライト用スイッチを
押すと消灯し、センサースイッチもオフに
なります。(スイッチ部分の赤色も消えます。)
- バックライト用スイッチを押すと点灯し、
押すごとに下記のように切り替わります。



※どのモードでも 5 秒以上経過してスイッ
チを押すと消灯します。

●角度調整方法

本体を前方に回転さ
せてライトの角度を
調整できます。



●ズームイン・ズームアウト

フォーカス調整部を回
すとズームイン・ズ
ームアウトできます。




濡れた状態ではフォーカス調整部を操作し
ない。水の侵入により故障の原因となります。

FL1 STANDARD (HIGH)



FL1 STANDARD とは：
アメリカの可搬型照明器具標準
基準 ANSI/NEMA FL1-2009 が定
めた測定方法で性能評価をした、
性能表示規格です。

●電池の入れ方

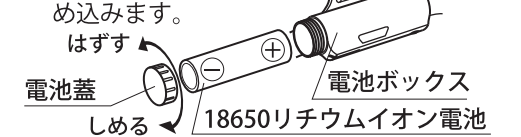- 1. 電池蓋をはずして 18650 リチウムイオン電池 1 本を⊕ ⊖正しくセットします。
 - 2. 電池蓋をしっかりとしめ込みます。
- 

●充電方法

- 1. 電池ボックスの USB ポートカバーを開いて USB ケーブルの Micro USB プラグを Micro USB ポートに差し込みます。
 - 2. USB プラグ側を USB ポートのあるパソコンや充電器に差し込むと充電を開始します。
 - 3. 充電中は充電インジケータが赤色点灯し、満充電になると緑色点灯します。USB ケーブルを抜いて、USB ポートカバーをしっかりと閉じます。
- 

注) ライトの明るさが暗くなったら早めに充電してください。

専用付属品
18650リチウムイオン電池（非売品）
型番：BTJ-18650YA

仕 様			
電 圧	3.7V	容 量	2200mAh
充 電 時 間	約 5 時間		
充 電 池 寿 命	充放電 約 500 回 *1		
外 形 寸 法	(約) 直径 18.7 x 長さ 70.8mm		
質 量	約 47g		

*1.使用条件により異なります。

使用温度範囲		
放 電	電	約 0 ～ 40℃

充 電	約 0 ～ 40℃
保 存	約 -10 ～ 30℃

※しばらく使用しないと自然放電により充電池容量が無くなる場合があります。

注 意 使用していなくても長期間経過すると過放電状態になり、充電できなくなります。数か月に一度、充電をしてください。

⚠ 警 告

- 付属・指定の電池以外は使用しない。
- 付属の電池は、他の製品に使用しない。
- 他社製品の電池を本品で充電しない。
- 火中に投じない。
- ショートさせたり、改造・分解をしない。
- 幼児の手の届かない所で使用・保管する。
- 電池の液が目に入ったときは、失明や傷害を受ける可能性がある為、すぐに水で洗い流し医師の治療をうけてください。

⚠ 注 意

- ⊕ ⊖の表示をしっかりと確かめ正しい方向で使用ください。
- 踏みつけたり落下させないでください。
- 引火・爆発のおそれがある場所では使用しないでください。

本品には、弊社販売の下記「18650リチウムイオン電池」も使用することができます。

2600mAhタイプ
型番：BTJ-1865026-LIT 品番：08-1312

3400mAhタイプ
型番：BTJ-1865034-LIT 品番：08-1313

※追加の充電池を必要とされる場合には上記「型番・品番」を指定して、お買い求めください。

※上記の充電池は、本品の電池ボックスに挿入して充電できます。
また、弊社販売の USB Type-Cケーブル（型番：BTJ-USB1/1-CAB 品番：08-1311）を使用して上記充電池に単独で充電することもできます。

リチウムイオン電池のリサイクルについてのお願い



充電式リチウムイオン電池は貴重な資源を使用しています。ご不要になった電池は廃棄せず充電式電池リサイクル協力店にお持ちください。
リチウムイオン電池は、一般家庭ごみとして絶対に廃棄しないでください。廃棄されたリチウムイオン電池が、ごみ収集車などで破壊されると、発火、発煙の原因になります。

充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については <https://www.jbrcc.com/>
一般社団法人JBRCホームページを参照してください。

保 証 書	
商品名： LED ヘッドライト	★お買い上げ日： 年 月 日
型番：LC-HUS900S-K 品番：08-1369	保証期間：本体 1 年間 (お買い上げの日から)
お客様	お名前 様
	ご住所 (〒 -)
電話 ()	
修理メモ	
販売店	★住所 店名 電話 (印)

(注) ★印欄にお買い上げ日と販売店の記入がない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために、記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機

〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8

<https://www.ohm-electric.co.jp>

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ

電話受付 048-992-3970 平日 9：00～17：00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

保証規定	無料修理規定
1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。 2. 保証期間中でも次の場合には有料修理となります。 (イ) 使用上の誤りまたは、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷 (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷 (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧などによる故障及び損傷 (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換 (ホ) 本書のご提示がない場合 (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合 (但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります。) (ト) 本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷 (チ) 一般家庭用以外（例：業務用、または業務に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷	
3. ご贈答、ご転居などで本保証書に記載のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan. 5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。	
製品に関するお問い合わせは お客様相談室 へ	
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは 0120-963-006 048-992-2735	
電話受付 平日 9：00～17：00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます	