

主な仕様

型番	LT-YP08C-L	LT-YP08C-N
品番	03-4182	03-4183
光源色	電球色	昼白色
全光束	約 485ルーメン	約 520ルーメン
エネルギー消費効率	約78.2 lm/w	約83.8 lm/w
使用光源	LED×16灯使用 (交換不可)	
電源	100V AC 50Hz/60Hz	
消費電力	約6.2W	
使用場所	屋内専用 (屋外使用禁止)	
本体寸法	(約) 最大径100×高さ150mm (コード・ソケットカバーは除く)	
質量	約 360g	
コード長	約 60cm	
付属品	保証書付取扱説明書	

※商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合があります。ご了承ください。
※仕様・及び外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。




LT-YP08C-L / LT-YP08C-N

LED小型ペンダントライト
保証書付取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
この取扱説明書は、お使いになる方が大切に保管してください。

保管用

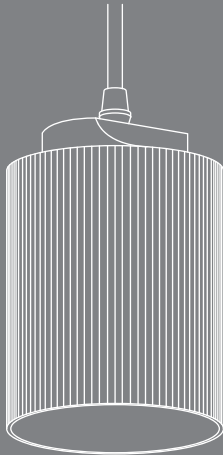

安全上のご注意 必ずお守りください

- 人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。
- お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。
(下記は図記号の一部です)

 警告	死亡や重傷を負うおそれがある内容です。
 注意	傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容です。

 してはいけない内容です。
 実行しなければならない内容です。

警告		
 禁止	●布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしない。 火災の原因になります。 ●器具の隙間に、金属類や燃えやすいものなどを差し込まない。 火災・感電の原因となります。	 必ず守る
 分解禁止	●器具を分解したり、改造したりしない。 火災や感電、故障の原因となります。 ●ペンダントライトの交換やお手入れの際には、必ず電源を切る。 電源を切らないと、感電の原因となることがあります。 ●万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常を感じた場合、 すぐに電源スイッチを切る。 そのまま使用せず、お買い上げの販売店、または弊社修理ご 相談センターへご相談ください。 ●お手入れのために再度取り付ける際は、取扱説明書にした がって確実に取り付ける。 不完全に取り付けると、落下してけが・物損の原因となるこ とがあります。	

 注意		
 禁止	●ガタついたり破損している配線器具(ローゼット・引掛シーリング)には取り付けない。 火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。 ●温度の高くなるものを器具の下に置かない。 器具の下にストーブ、コンロなどの発熱する物を置かないで ください。火災、本体の変形、落下のおそれがあります。 ●点灯時は発光面を直視しない。 目に悪影響をおよぼすおそれがあります。 ●シンナー・ベンジンなどの揮発性のものやアルカリ系洗剤な どで本体を拭かない。 変色、変形、破損の原因となります。	 手を 触れない
		 水洗い禁止
 水濡れ禁止	●浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない。 火災や感電の原因になることがあります。	 必ず守る
●点灯中・消灯直後はランプやその周辺が熱いので、手や肌な どをふれない。 やけどの原因となります。 ●お手入れの際は、水洗いはしない。 火災・感電の原因となります。 ●調光機能のついた壁スイッチの場合は一般の入切用スイッチ に交換する。 火災のおそれがありますので、電気工事店か販売店に交換 を依頼してください(交換工事には資格が必要です)。 ●定期的に清掃および点検が必要。 明るく安全に使用するために実施してください。		

保証書（持込修理）

商品名	LED 小型ペンダントライト			★お買い上げ日	年	月	日
型番	LT-YP08C-L LT-YP08C-N	品番	03-4182 03-4183	保証期間：本体1年間（お買い上げの日から）			
お客様	ふりがな ★お名前様						
	★ご住所（〒 - ） 電話（ ）						
販売店	★住所 店名 電話 (印)						

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご記入ください。

修理メモ	
------	--

※この保証書は、本書の明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を約束するものです。
※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室 へ

●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735

電話受付 平日 9：00～17：00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ

電話受付 048-992-3970 平日 9：00～17：00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

取り付け方法

1.天井の配線器具を確認する

■取り付け可能な配線器具 ※配線器具は付属していません。

【角型引掛シーリング】

【丸型引掛シーリング】

【丸型フル引掛シーリング】

【引掛ローゼット】

【埋込ローゼット】

■調光機能のついた壁スイッチでは使用しないでください。
ランプが正常に点灯しなかったり、器具が故障することがあります。

【調光器付壁スイッチ代表例】

調光器の交換工事は電気工事店か販売店に依頼してください(交換工事には資格が必要です)。

■下図の天井には絶対に取り付けしないでください。

突出部 凹凸部
突出部や凹凸のある天井

変形天井

斜め天井

竿縁天井 格子天井

■下図の場合は、電気工事店か販売店にご相談ください。

【ケースウェイに取り付いている】

【電源端子露出タイプ】

【ガタつくもの】

【配線だけのもの】

【破損しているもの】

2.器具を取り付ける ※安全のため、壁スイッチなどの主電源を切り、器具の周辺が冷めてから行ってください。

■各部の名称

安全ロック解除ボタン
アダプター
カバー
コード
LED
セード

①アダプターのシーリング用コンセントを、天井の配線器具に挿入し、時計回りにカチッと音がするまで回して確実にロックしてください。

②カバーを、アダプターが見えなくなるまで上げてください。

③ LEDにセードを取り付けてください。

警告

取り付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となります。

取り外し方法

アダプターの安全ロック解除ボタンを押しながら反時計回りに回して取り外してください。

※安全のため、壁スイッチなどの主電源を切り、器具の周辺が冷めてから行ってください。

安全ロック解除ボタン
アダプター
配線器具
押しながら回す
取り外す

注意

ボタンを押さずに回すと配線器具が破損します。

安全に関するご注意

- 照明器具には寿命があります。
- 使用して6～8年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。定期的な点検をおすすめします。点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。
- 周囲温度が高い場合、又、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 1年に1回は、安全点検項目により自主点検をしてください。

安全点検項目	
1. スイッチを入れても、時々点灯しない又は時間がかかる。	左記の症状がある場合は、危険な状態になっていることがあります。事故防止のため使用を中止し、お買い上げの販売店、または、弊社修理ご相談センターへご相談ください。
2. コード・アダプターなどに傷みやひび割れ、変形がある。	
3. カバー・セードなどに変色・変形・ひび割れなどがある。	
4. 塗装面にふくれ、ひび割れがある。また錆が出ている。	

無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
- ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。