

取付けとご使用方法

- 取付け位置を確認し、「製品仕様」に記載されている取付ピッチを参照して固定用ネジを取付場所に締め付ける。
※取付場所により適する長さの固定用ネジをご使用ください。
※取付用ダルマ穴は上面と背面にあります。取付場所により適する方をお選びください。




- 天井や壁への取付けは材質により厚さが異なるため、状況に応じてアンカー／プラグなどで対応してください。少なくとも8mm以上の厚さの場所に取付けてください。
- 定期的に固定状態を確認してください。



- 固定用ネジに取付用ダルマ穴を引っ掛け、本体をスライドし固定する。
 - 電源コードを入力コネクタの形状に合わせて差込み、リモコンを受信部に向けて操作してください。
(リモコンの使用できる範囲は約3mです)
 - ※リモコン付属の電池はテスト用ですので寿命が短い場合があります。早めに新しい電池と取り換えてください。
 - ※連結する場合、必ずリモコンタイプを1台目に取付けてください。
4. 取付け場所には本体の両側に80mm以上のすきまがあることを確認してください。このすきまより短いと電源コードの取付け作業ができなくなります。

《天井に取付けるとき》

《取付寸法》

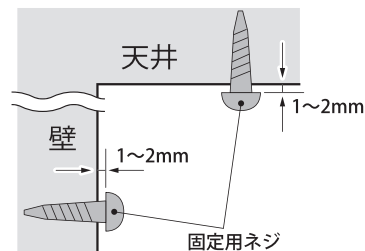


器具との隙間

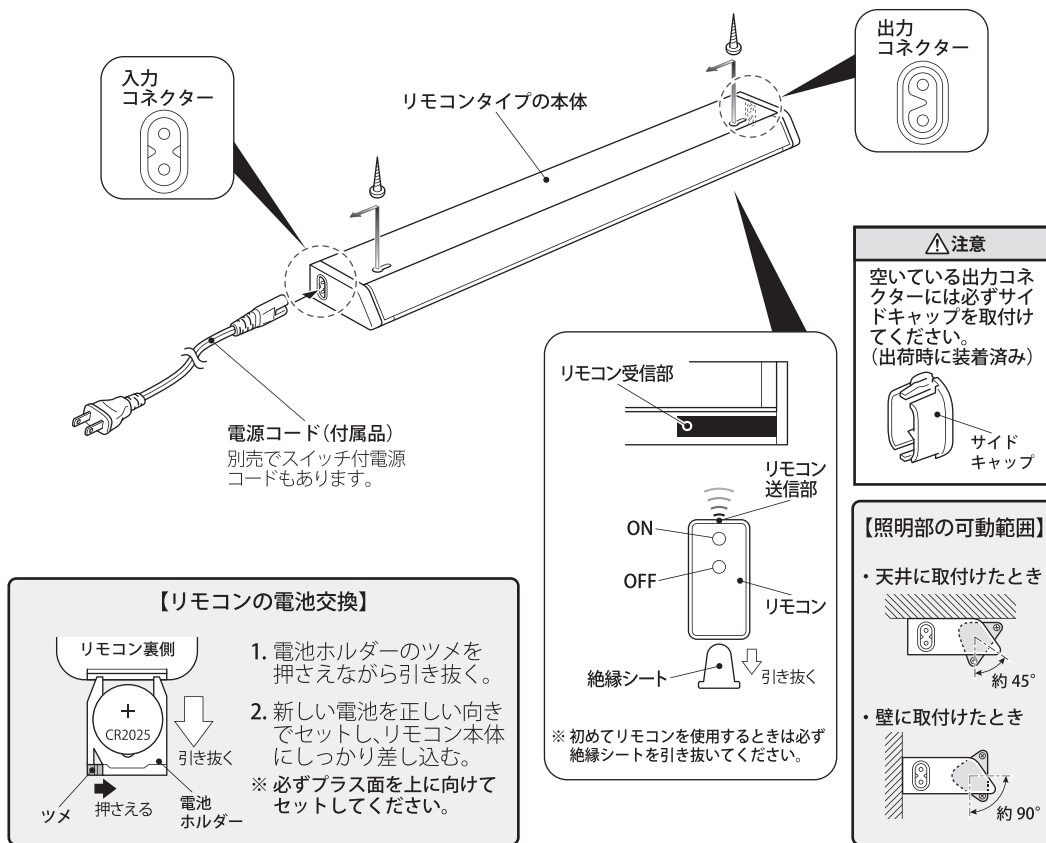

【両面テープでの取付け(合板などへの取付け)】


付属の両面テープを本体の取付面に均等に貼り、好きな場所に取付けてください。

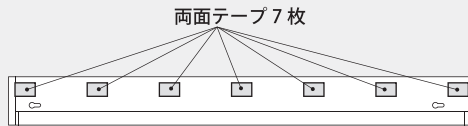

※一度取付けた両面テープは、はがれにくくなっています。取付場所を合わせて、確実に取付けてください。

【マグネット(別売)での取付け(鉄板などへの取付け)】

- マグネットに付属しているネジをゆるめる。




- 取付用ダルマ穴にマグネットのネジ頭を入れ、スライドする。
- 好きな場所に取付けてください。


※磁石は強力なので、取付面を傷つけないよう気をつけてください。

連結用LEDエコスリム多目的灯を連結して使用する場合

《連結コード(別売)を使用するとき》

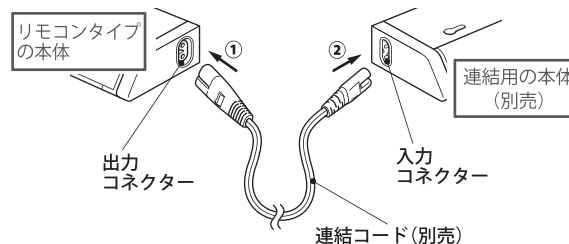

【角度を付けて連結することも可能です】

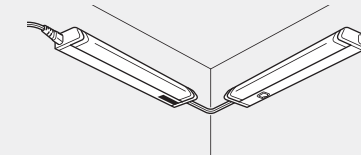

※急角度での連結はコードの破損につながりますので、無理な条件下では行わないでください。

※連結する場合、リモコン操作で一度に ON / OFF が可能です。また、電源の ON / OFF はそれぞれの本体のスイッチでも行えます。



- 連結する場合、必ず当社製「LEDエコスリム多目的灯」シリーズのみをご使用ください。
- 長さの異なるシリーズ製品を混合して使用することもできます。ただし、本体を含め、最大8台まで。それ以上の連結を行わないでください。
- リモコンタイプの本体は、2台目以降に連結しないでください。連結する場合、必ずリモコンタイプを1台目に取付けてください。

メンテナンス

- 効率よく使用していただくために、定期的に清掃や点検を行ってください。
- リモコンの送信部は定期的に汚れを拭き取ってください。汚れでリモコンが効きにくくなります。
- 連結して使用する場合は必ず当社製「LEDエコスリム多目的灯」専用のオプションパーツをご使用ください。

専用 オプションパーツ

品 名	商品型番	商品番号
LEDエコスリム多目的灯専用連結コード(約30cm)	LT-NLDM-30	06-0576
LEDエコスリム多目的灯専用連結コード(約100cm)	LT-NLDM-100	06-0577
LEDエコスリム多目的灯専用マグネット	LT-NLDM-M	06-0578
LEDエコスリム多目的灯専用スイッチ付電源コード(約150cm)	LT-NLDM-SC	06-0579
連結用LEDエコスリム多目的灯【電球色】(55.8cm)	LT-NLDM10L-HL	07-8544
連結用LEDエコスリム多目的灯【昼光色】(55.8cm)	LT-NLDM10D-HL	07-8545

※「LEDエコスリム多目的灯」シリーズには上記以外にも各サイズがございます。

※長さの異なる製品を混合して連結する場合でも、本体を含め、最大8台までとなります。

製品仕様

定 格 電 圧	AC 100V 50/60Hz	定格消費電力	10.0W	全 光 束	960 lm
本 体 質 量	約352g	取 付 ピ ッ チ	45.5cm	光 源 色	昼光色
固有エネルギー消費効率	96.0 lm/W	外 形 寸 法	(約)幅55.8×高さ3.4×奥行6.1cm (本体のみ)		