


# SPARKLED LANTERN 防水LEDトーチ&ランタン

取扱説明書 (保証書付)

型番：LED-YTL101-S

商品番号：07-8239

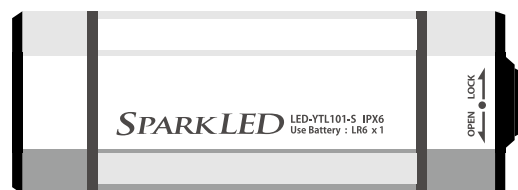

このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。  
ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。この説明書には、安全にお使いいただき事故を未然に防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。  
なお、お読みになられた後はご使用時にいつでも見られるよう大切に保管してください。

## ⚠ 警告

- 光をのぞきこんだり、ほかの人の目に当てたりしない。
- 本品は水中用ではないので、水中で使用しない。
- 底蓋は必ずしっかりとしめる。しめていないと防水性能が損なわれます。
- 本品に衝撃を与えたり、無理な力を加えない。
- 本品を分解したり改造したりしない。

## ⚠ 注意

- 白色LEDは多少色のバラつきが出ることがあります。
- LEDは交換できません。
- 以下のことを守らないと、電池の液漏れなどの原因となります。
  - 電池の仕様表示に従って正しく使用する。○乾電池は必ず⊕⊖を本品に正しく使用する。○定期的に点灯、点検をする。○使い切った乾電池はすぐに本体から取り出す。○電池寿命になりますと、LED球にチラツキがでます。電池をお取替えてください。○オキシライド系乾電池のように初期電圧の高い電池のご使用はお避け下さい。故障の原因となります。(オキシライドはパナソニック(株)の登録商標です。)


## 仕 様

電 源	単 3 形乾電池 1 本（動作確認用電池付属）
光 源	白色系 LED 1 個 / トーチライト用（LED 交換不可） 白色系 LED 2 個 / ランタン用（LED 交換不可）
最大消費電流	約 580mA
連続使用時間	約 4.5 時間 / トーチライト使用の場合 約 6 時間 / ランタン使用の場合 （未使用・新品のアルカリ乾電池使用時）
光 束 lm (ルーメン)	約 60 lm （簡易的に本体照明部分を積分球に入れ新しい電池で実測した数値）
照 射 距 離 *	約 13m
JIS/IEC 保護等級 (JIS C0920:2003)	IPX6(耐水形)：あらゆる方向からの強力なジェット噴流水による有害な影響がない保護レベル。
本 体 質 量	約 74g (電池別)
外形寸法 (約)	幅 105mm x 高さ 27mm x 奥行 37.5mm

- \* 照射距離は理論値であり、満月時の月光 0.25 lux 以上を照らすことができる距離です。ただし実際の使用場所の温度・湿度やその他の環境条件によって誤差があります。
- \* 同じ機種でもレンズや反射鏡（リフレクター）などの個体差によって照射距離に誤差があります。

## 電池の入れ方およびご使用方法

- 《電池の入れ方》1. 底蓋を外して単3形乾電池1本を ⊕ ⊖ 正しくセットします。  
2. 底蓋を外した位置に差し込み、しっかり締めます。

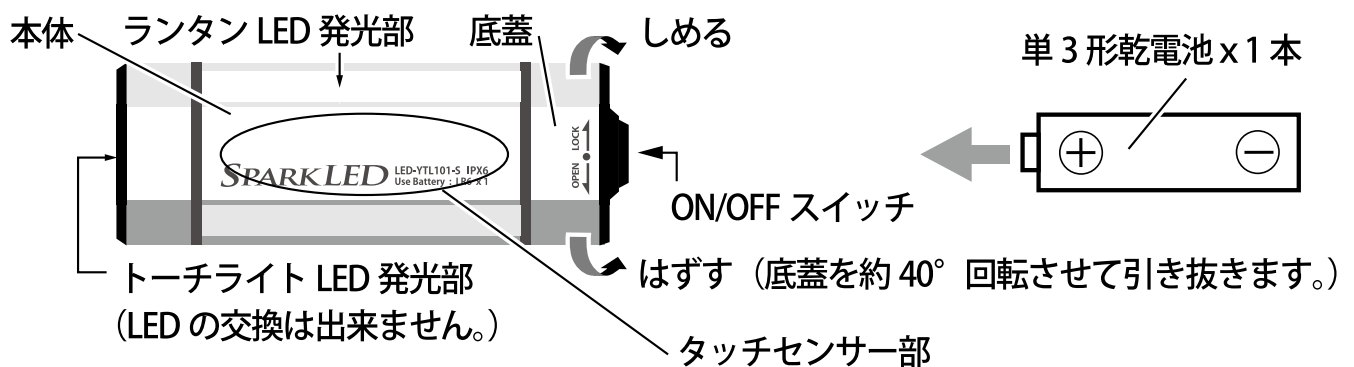

### 《操作方法》

- ◎ ON/OFFスイッチを押すと、点灯しもう一度押すと消灯します。
- ◎ タッチセンサー部を持つとトーチライトになり、離すとランタンに切り替わります。