

無料修理規定

- This warranty is valid only in Japan.**

商品名 LED多目的ライト ECO&DECO			★お買い上げ日： 年 月 日	
型番： 品番： 型番： 品番： LT-N300L-YP 06-1857 LT-N300R-YP 06-1863 LT-N300N-YP 06-1858 LT-N300A-YP 06-1864 LT-N300D-YP 06-4697 LT-N300Y-YP 06-1895 LT-N600L-YP 06-1859 LT-N300M-YP 06-1896 LT-N600N-YP 06-1860 LT-N900R-YP 06-1865 LT-N600D-YP 06-4698 LT-N900A-YP 06-1866 LT-N900L-YP 06-1861 LT-N900Y-YP 06-1897 LT-N900N-YP 06-1862 LT-N900M-YP 06-1898 LT-N900D-YP 06-4699	保証期間：本体 1 年間 (お買い上げの日から)		お客様	★お名前
★ご住所 〒		★お電話 ()		
販売店	★住所・店名・電話		修理メモ	
	印			


株式会社 オーム電機
 〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

修理に関するご相談は **修理ご相談センター**へ
電話受付 **048-992-3970** 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます


製品に関するお問い合わせは **お客様相談室** へ

●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735

電話受付 平日 9:00~17:00
 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

LED 多目的ライト ECO & DECO

型番：	品番：
LT-N300L-YP	06-1857 (電球色・30cmタイプ)
LT-N300N-YP	06-1858 (昼白色・30cmタイプ)
LT-N300D-YP	06-4697 (昼光色・30cmタイプ)
LT-N600L-YP	06-1859 (電球色・60cmタイプ)
LT-N600N-YP	06-1860 (昼白色・60cmタイプ)
LT-N600D-YP	06-4698 (昼光色・60cmタイプ)
LT-N900L-YP	06-1861 (電球色・90cmタイプ)
LT-N900N-YP	06-1862 (昼白色・90cmタイプ)
LT-N900D-YP	06-4699 (昼光色・90cmタイプ)
LT-N300R-YP	06-1863 (赤色・30cmタイプ)
LT-N300A-YP	06-1864 (青色・30cmタイプ)
LT-N300Y-YP	06-1895 (黄色・30cmタイプ)
LT-N300M-YP	06-1896 (緑色・30cmタイプ)
LT-N900R-YP	06-1865 (赤色・90cmタイプ)
LT-N900A-YP	06-1866 (青色・90cmタイプ)
LT-N900Y-YP	06-1897 (黄色・90cmタイプ)
LT-N900M-YP	06-1898 (緑色・90cmタイプ)



安全上のご注意 ※必ずお守りください。

※必ずお守りください。

 禁止	 指示を守る	 電源プラグを抜く
--	---	--

「死亡や重傷を負う
おそれがある内容」です。

「軽傷または家屋、家財などの損害が発生するおそれがある内容」です。


- | | | | |
|---|--|---|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> ● 取り付け、取り外しやお手入れの際は必ずプラグをコンセントから抜く。
感電や火傷をするおそれがあります。 ● コードを束ねて使用しない。
破損のおそれがあり、火災の原因になります。 ● コードを引っ張ったり、傷つけたり、挟んだり、加工したり、無理に曲げたり、たこ足配線をしたり、ねじったり、加熱したりしない。
破損のおそれや、破損して火災の原因になります。 ● めれた手でプラグを抜かない。
感電や火災の原因になります。 ● 入出力コネクターに専用コード以外の異物を差し込まない。
感電や火災の原因になります。 ● 分解や改造、部品の交換をしない。
感電や火災、故障・破損の原因になります。 ● 点灯中のLEDランプを直視し続けないこと。
目の痛みの原因となることがあります。 ● 調光機能付の器具には使用しない。
破損や故障の原因になります。 |  | <ul style="list-style-type: none"> ● 本製品をご使用の際には、必ず「LED多目的ライト ECO & DECO」(スイッチ付電源コード付属)」と連結するが、専用オプションバーツの「スイッチ付電源コード」(別売)と接続してください。絶対他の電源コードを使用しないでください。
製品破損もしくは火傷・発煙・火災の原因となる場合があります。 ● 落下のおそれがあるので、天井や壁に取り付ける際は、取り付け後の状態をよく確認する。補強が必要な場合は、状況に合わせて適切な補強を行ってください。 ● LEDの特性上、光の色や明るさにバラツキが出る場合があります。また、LEDは交換できません。 ● 長期間使用しない場合、電源コードをコンセントから抜いてください。 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ● 連結する場合は、必ず当社製「LED 多目的ライト ECO & DECO」シリーズのみを使用する。 ● 出力コネクターが空いている場合には必ず出力コネクターキャップを取り付ける。
感電や故障の原因になります。 |  | <ul style="list-style-type: none"> ● 温度が高くなる場所やその周辺には取り付けない。 ● 本製品は防水仕様ではありませんので、雨や水のかかる場所、浴室など湿気の多い場所には取り付けない。 |

取り付けとご使用方法

●ボードなどに取り付ける場合

1. 固定板を本体の長さに合わせ、適切な位置に付属のネジで確実に固定します。(天井や壁への取り付けは材質により厚さなどが異なるため、状況に応じて付属のプラグや市販のプラグ・アンカーなどで対応してください。)
※天井や壁などへの取り付けの際は、落下防止のため固定板が確実に固定されていることを必ず確認してください。また固定状態を定期的に確認してください。

単品で取り付けの場合：
取り付け場所には、本体の片側に60mm以上の電源コード取り付けスペースをとってください。




2. 本体を固定板に確実ににはめ込んでください。

●磁性体金属面に取り付ける場合

1. 固定板にマグネットをボルトとナットで取り付けます。
2. 本体を固定板に差し込みます。
3. 金属面にマグネットを固定します。



※磁力で本体が確実に固定されていることを必ず確認してください。
※マグネットは強力なので、取り付け面を傷つけないよう気をつけてください。

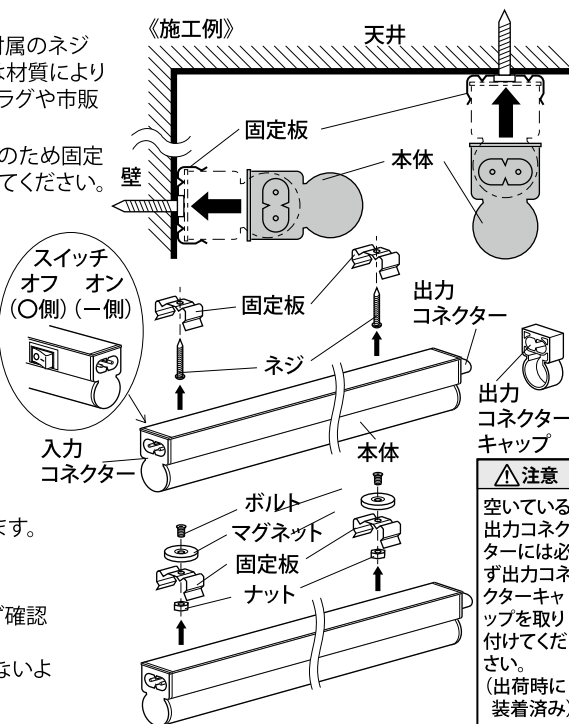

LED多目的ライト **ECO & DECO** (スイッチ付電源コード付属)と連結する方法

《直接連結する場合》

- 出力コネクタ側を入力コネクタ側に差し込んで直接連結することができます。

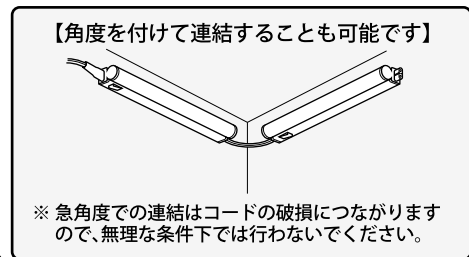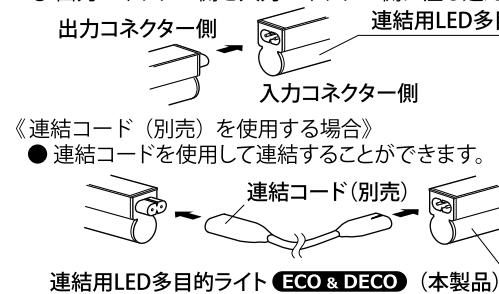

《連結コード(別売)を使用する場合》


- 連結コードを使用して連結することができます。



※連結する場合、スイッチ付電源コードのスイッチで全体のオン・オフが可能です。
また、それぞれのオン・オフは本体のスイッチでおこなえます。

《単品で使用する場合》

別売のスイッチ付電源コードを入力コネクタの形状に合わせて差し込んでご使用ください。
(電源コードのスイッチをオンにした状態で本体のスイッチでオン・オフをするか、本体のスイッチをオンにした状態で電源コードのスイッチでオン・オフをしてください。)

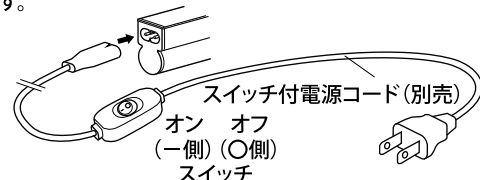

メンテナンス

- 効率よく使用していただくために、定期的に清掃や点検を行ってください。
- 連結して使用する場合は必ず当社製「LED多目的ライト **ECO & DECO**」の専用オプションパーツをご使用ください。

連結先商品名

LED多目的ライト ECO & DECO シリーズ (スイッチ付電源コード付属)					
型番	品番		型番	品番	
LT-N300L-YS	06-1851	電球色・30cmタイプ	LT-N600D-YS	06-4695	昼光色・60cmタイプ
LT-N300N-YS	06-1852	昼白色・30cmタイプ	LT-N900L-YS	06-1855	電球色・90cmタイプ
LT-N300D-YS	06-4694	昼光色・30cmタイプ	LT-N900N-YS	06-1856	昼白色・90cmタイプ
LT-N600L-YS	06-1853	電球色・60cmタイプ	LT-N900D-YS	06-4696	昼光色・90cmタイプ
LT-N600N-YS	06-1854	昼白色・60cmタイプ			

専用 オプションパーツ

スイッチ付き電源コード			連結コード		
型番	品番		型番	品番	
LT-NS20YP	06-1867	約2m	LT-NP2YP	06-1868	約20cm
			LT-NP10YP	06-1869	約1m

LED多目的ライト ECO & DECO シリーズ (スイッチ付電源コードなし)					
型番	品番		型番	品番	
LT-N300L-YP	06-1857	電球色・30cmタイプ	LT-N300R-YP	06-1863	赤色・30cmタイプ
LT-N300N-YP	06-1858	昼白色・30cmタイプ	LT-N300A-YP	06-1864	青色・30cmタイプ
LT-N300D-YP	06-4697	昼光色・30cmタイプ	LT-N300Y-YP	06-1895	黄色・30cmタイプ
LT-N600L-YP	06-1859	電球色・60cmタイプ	LT-N300M-YP	06-1896	緑色・30cmタイプ
LT-N600N-YP	06-1860	昼白色・60cmタイプ	LT-N900R-YP	06-1865	赤色・90cmタイプ
LT-N600D-YP	06-4698	昼光色・60cmタイプ	LT-N900A-YP	06-1866	青色・90cmタイプ
LT-N900L-YP	06-1861	電球色・90cmタイプ	LT-N900Y-YP	06-1897	黄色・90cmタイプ
LT-N900N-YP	06-1862	昼白色・90cmタイプ	LT-N900M-YP	06-1898	緑色・90cmタイプ
LT-N900D-YP	06-4699	昼光色・90cmタイプ			

※長さ・発光色の異なるシリーズ商品を混合して連結することもできます。

製品仕様

型番：	LT-N300L-YP	LT-N300N-YP	LT-N300D-YP	LT-N600L-YP	LT-N600N-YP	LT-N600D-YP
品番：	06-1857	06-1858	06-4697	06-1859	06-1860	06-4698
定格電圧	100V 50/60Hz					
定格消費電力	6.0W			10.0W		
光源色	電球色	昼白色	昼光色	電球色	昼白色	昼光色
全光束	600lm	650lm	720lm	1000lm	1100lm	1250lm
固有I _レ ギ-消費効率	100.0lm/W	108.3lm/W	120.0lm/W	100.0lm/W	110.0lm/W	125.0lm/W
平均演色評価数	Ra80					
定格寿命*1	40000h					
本体外形寸法	(約)幅25 x 高さ35 x 長さ310mm			(約)幅25 x 高さ35 x 長さ610mm		
本体質量	約69g			約113g		
最大連結可能本数	9本(30cmタイプ同士の場合)			6本(60cmタイプ同士の場合)		

型番： 品番：	LT-N900L-YP 06-1861	LT-N900N-YP 06-1862	LT-N900D-YP 06-4699	LT-N300R-YP 06-1863	LT-N300A-YP 06-1864
定格電圧	100V 50/60Hz			100V 50/60Hz	
定格消費電力	12.0W			6.0W	
光源色	電球色	昼白色	昼光色	赤色	青色
全光束	1300lm	1350lm	1600lm		
固有I _レ ギ-消費効率	108.3lm/W	112.5lm/W	133.3lm/W		
平均演色評価数	Ra80				
定格寿命*1	40000h				
本体外形寸法	(約)幅25 x 高さ35 x 長さ910mm			(約)幅25 x 高さ35 x 長さ310mm	
本体質量	約166g			約69g	
最大連結可能本数	5本 (90cmタイプ同士の場合)			9本 (30cmタイプ同士の場合)	

型番：	LT-N300Y-YP	LT-N300M-YP	LT-N900R-YP	LT-N900A-YP	LT-N900Y-YP	LT-N900M-YP
品番：	06-1895	06-1896	06-1865	06-1866	06-1897	06-1898
定格電圧	100V 50/60Hz					
定格消費電力	6.0W		12.0W			
光源色	黄色	緑色	赤色	青色	黄色	緑色
定格寿命*1	40000h					
本体外形寸法	(約)幅25 x 高さ35 x 長さ310mm		(約)幅25 x 高さ35 x 長さ910mm			
本体質量	約69g		約166g			
最大連結可能本数	9本(30cmタイプ同士の場合)		5本(90cmタイプ同士の場合)			

*1 定格寿命とは、あらかじめ設定した条件での平均値です。使用条件により、寿命の長さは定格寿命と異なる場合があります。本製品の寿命を保証するものではありません。

付属品

※必ずご確認ください。

固定用部品(固定板・ネジ・プラグ・ボルト・ナット・マグネット x 各2個)
取扱説明書(本書)・出力コネクタキャップ ※本体に装着済(1個)