

保証書

持込修理 無料修理規定

1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理致します。

2.保証期間内でも次の場合は有料修理となります。

(イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷

(ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷

(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛け等による故障及び損傷

(ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換

(ホ) 本書のご提示がない場合

(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字をかきかえられた場合

(但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります)

(ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷

(チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷

3.ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、

弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

4.本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is Valid only in Japan.

5.本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

| | |
|---------------------|----------------|
| 商品名: LED エコスリム(連結用) | ★お買い上げ日: 年 月 日 |
|---------------------|----------------|

| | |
|------------------------------|------------------------|
| 型番: LT-NLD65L-HL 品番: 07-9771 | 保証期間: 本体1年間(お買い上げの日から) |
|------------------------------|------------------------|

| | | |
|-----|------|---------|
| お客様 | ★お名前 | 様 |
| | ★ご住所 | 〒 _____ |
| | 電話 | () |

| | |
|------|--|
| 修理メモ | |
|------|--|

| | | |
|-----|-----------|-----|
| 販売店 | ★住所 店名 電話 | (印) |
|-----|-----------|-----|

(注)★印欄に記入の無い場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がありますので、ご了承ください。

取扱説明書

保証書付

連結用 LED エコスリム [電球色]

保管用

■型番: LT-NLD65L-HL ■商品番号: 07-9771

このたびは、当製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、

取扱説明書とともに大切に保管してください。



安全上のご注意 必ずお守りください。

人への危害、財産への損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負う
おそれがある内容」です。



注意

「軽傷または家屋、家財など
の損害が発生するおそれ
がある内容」です。



禁止



指示を
守る



電源プラグ
を抜く

| | |
|----|---|
| 警告 | <ul style="list-style-type: none"> ● 取付け・取外しやお手入れの際は必ずプラグをコンセントから抜く。感電や火傷をするおそれがあります。 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ● コードをたばねて使用しない。破損のおそれがあり、火災の原因になります。 ● コードを引っ張ったり、傷つけたり、挟んだり、加工したり、無理に曲げたり、たこ足配線したり、ねじったり、加熱したりしない。破損のおそれや破損して火災の原因になります。 ● 濡れた手でプラグを抜かない。感電や火災の原因になります。 ● 入出力コネクターに専用コード以外の異物を差込まない。感電や火災の原因になります。 ● 分解や部品の交換をしない。感電や火災、故障・破損の原因となります。 ● LEDの光を長時間直視しない。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。 ● 調光機能付の器具には使用しない。破損や故障の原因になります。 |
| 注意 | <ul style="list-style-type: none"> ● 連結する場合は必ず当社製エコスリムのみを使用する。 ● 出力コネクターが空いている場合には必ずサイドキャップを取り付ける。感電や故障の原因になります。 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ● 連結でご使用の場合、連結コード&ジョイントパーツ(別売)をお使いください。製品破損もしくは火傷・発煙・火災の原因となる場合があります。 ● 落下のおそれがありますので、天井に取付ける際は、取付け後の状態をよく確認し、補強が必要な場合、状況に合わせて適切な補強を行なってください。 ● LEDの特性上、光の色や明るさにバラツキが出る場合があります。また、LEDは交換できません。 ● 長時間使用しない場合、電源コードをコンセントから抜いてください。 ● 温度が高くなる場所やその周辺には取付けしない。 ● 本製品は防水仕様ではありませんので、雨や水のかかる場所、浴室など湿気の多い場所には取付けない。 |

取付けとご使用方法


1.固定用パーツを本体の長さに合わせ、適切な位置に付属のネジで確実に固定します。(天井や壁への取付けは材質により厚さが異なるため、状況に応じてアンカー・プラグなどで対応してください。少なくとも8mm以上の厚さの場所に取付けてください。)

※天井や壁などへの取付けの際は、落下防止のため固定用パーツが確実に固定されている事を必ず確認してください。また、定期的に固定状態を確認してください。

※固定用パーツは2種類(Aタイプ・


Bタイプ)付属しております。

取付け場所の状況により適する方をお選びください。また、状況により当社製オプショナルパーツのマグネットもご利用ください。

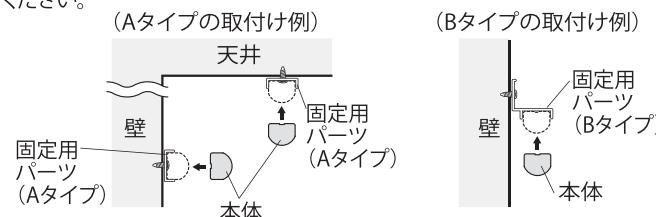

2.本体を固定用パーツに確実にはめ込んでください。

3.付属のジョイントパーツ、または、別売の連結コードでLEDエコスリム本体と接続してご使用ください。

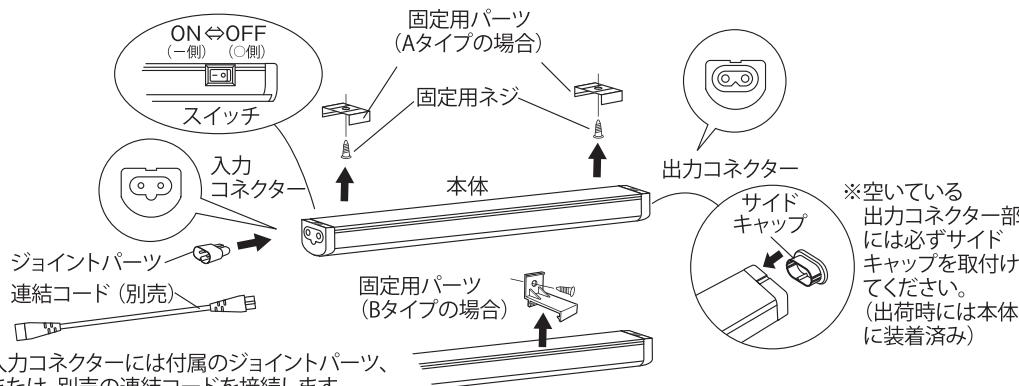

入力コネクターには付属のジョイントパーツ、または、別売の連結コードを接続します。

設置状況により、本体スイッチを操作しにくい場合は、別売のスイッチ付電源コードをご使用ください。

※スイッチ付電源コードを使って連結用エコスリムを接続した場合、スイッチ付電源コードの中間スイッチを「OFF」にすると、すべての連結用エコスリムは消灯し、中間スイッチが「ON」のときは、それぞれの連結用エコスリムのスイッチで「ON」「OFF」の操作ができます。

★連結する場合(最大12台まで連結可能)


連結用エコスリムは、付属のジョイントパーツ、または、別売の連結コードを使うことにより、LEDエコスリム本体に最大11台まで連結できます。右ページの連結方法をご参照ください。

製品仕様

| | | | | |
|-------------|---------------------------|--------|--------|---|
| 定格電圧 | AC 100V 50/60Hz | 定格消費電力 | 6.5W | 付属品 ・ジョイントパーツ(1個) ・固定用パーツAタイプ(2個) ・固定用パーツBタイプ(2個) ・固定用ネジ(4本) ・サイドキャップ※装着済み |
| 本体質量 | 約148g | 全光束 | 400 lm | |
| 固有エネルギー消費効率 | 61.5 lm/W | 光源色 | 電球色 | |
| 外形寸法 | (約)幅27×高さ22×長さ405mm(本体のみ) | | | |

連結方法

①付属のジョイントパーツを使用する場合

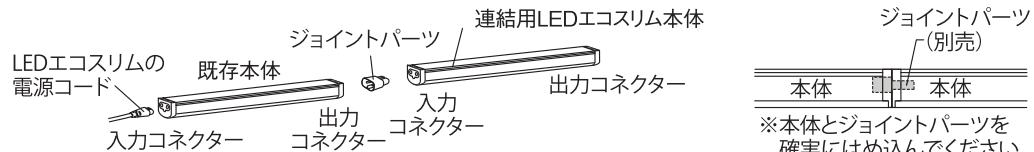

※本体とジョイントパーツを確実にはめ込んでください。

②連結コード(別売)を使用する場合



◎角度をつけて連結する事も可能です。

※急角度での設置は、コードの破損につながりますので、無理な条件下では行なわないでください。



※LEDエコスリムの電源コードを使用して連結した場合、電源のON・OFFはそれぞれの本体スイッチで行なってください。

※連結する場合、連結順に関係なく、1本がOFFでも、他は点灯します。

※連結する場合は、必ず当社製「LEDエコスリム」シリーズのみをご使用ください。

「LEDエコスリム」シリーズ以外の物は使用しないでください。また、長さの異なる製品を混合して連結する場合でも最大12台まで。13台以上の連結は行なわないでください。

メンテナンス

●効率よく使用していただくために、定期的に清掃や点検を行なってください。

●連結して使用する場合は、必ず当社エコスリム専用のオプショナルパーツをご使用ください。

本体

| 品名 | 商品型 | 商品番号 |
|---------------|--------------|---------|
| LEDエコスリム【電球色】 | LT-NLD65L-HN | 07-9765 |
| LEDエコスリム【昼光色】 | LT-NLD65D-HN | 07-9766 |

オプショナルパーツ

| 品名 | 商品型 | 商品番号 |
|-----------------------|--------------|---------|
| スイッチ付電源コード(約1.4m) | LT-NP-01 | 07-3777 |
| 連結コード(約27cm)&ジョイントパーツ | LT-NP-02 | 07-3778 |
| マグネット | LT-NP-03 | 07-3781 |
| 連結用LEDエコスリム【昼光色】 | LT-NLD65D-HL | 07-9772 |

※「LEDエコスリム」シリーズには上記以外にも各サイズがございます。

【ご注意】長さの異なる製品を混合して連結する場合でも最大12台まで。