

センサー式充電LED多目的ライト

取扱説明書


屋内用 保証書付

品番: 06-3519

この度は、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

この取扱説明書は保証書を兼ねていますので内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

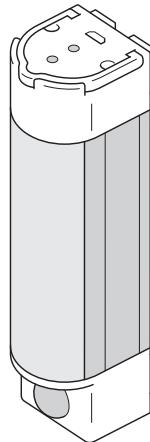

安全上のご注意

※必ずお守りください。

お客様へ ご使用前に、必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。

人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、次の図記号で説明しています。

⚠ 警告 死亡や重傷を負うおそれがある内容です。

⚠ 注意 伤害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。

🚫 してはいけない内容です。

❗ 実行しなければならない内容です。

警告

- パソコンなどのUSB差込口付きの機器からの充電は絶対にしない。パソコンなどの機器の損壊のおそれがあります。
- 充電しながらの点灯はしない。故障・発火の原因になります。
- 本製品が破損した状態での使用をしない。火災・感電・落下などの原因になります。
- 火気の近くや炎天下の車内などの高温になる場所では、充電・使用・保管をしない。発火・破裂・火災などの原因になります。
- 本製品は防水仕様ではないため、雨や水のかかる場所、浴室など湿気の多い場所では使用しない。火災や感電の危険があります。
- 分解や改造をしない。感電・火災・故障・破損の原因になります。
- micro USBポートに付属のUSB充電ケーブル以外の異物を差し込まない。感電や火災の原因になります。
- 点灯中のLEDライトを直視しない。目の痛みの原因となることがあります。
- 発煙・異臭などの異常を感じたらすぐに電源を切り、販売店または弊社お客様相談室までご相談ください。そのままご使用になると火災・感電のおそれがあります。

注意


- 本製品を充電の際には、必ず付属のUSB充電ケーブルを使う。また、専用のUSB充電ケーブルは、絶対に他の製品には使用しない。製品破損もしくはやけど・発煙・火災の原因となる場合があります。
- 落下のおそれがある場所には設置しない。振動・衝撃のある場所には設置しない。本体が落下し、故障・破損・けがの原因になります。
- お手入れをするときは、必ず電源を切ってから行う。感電・やけどの原因になります。

使用上のご注意


- 本製品はリチウムイオン電池を使用しています。そのため、必ず0°C~40°Cの環境で使用してください。低温または高温の場所で充電したり、使用したりすると、十分に充電ができなかったり充電池の劣化につながる場合があります。
- ご購入後、必ず初期充電をしてください。また、長期間ご使用されない場合、必ず6ヶ月ごとに満充電にして保管してください。充電池は長期間使用しないと、自然に放電します。
- ご使用前、ご使用後は必ず満充電にしてください。放電状態や過放電となり、充電池が劣化し、充電ができなくなります。
- LEDは交換できません。また、LEDの特性上、光の色や明るさにバラツキが出る場合がありますので、ご了承ください。
- 充電残量が減り消灯した後でも、少しの時間点灯できますが、その点灯を繰り返し行うと過放電になる場合があります。
- 充電時、必ず5V 1A/2Aの充電用アダプターを使ってください。発熱・火災・故障などの原因になります。

各部の名称

【本体】

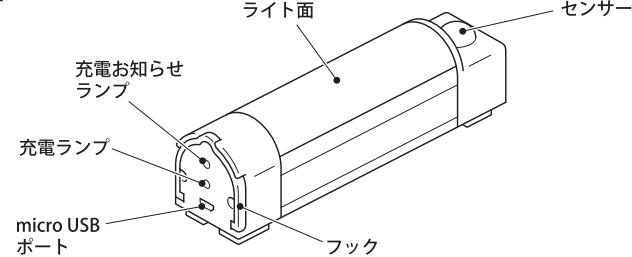


【裏面】

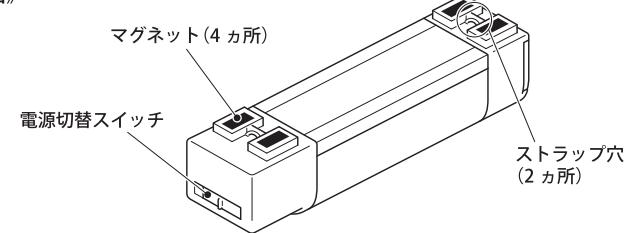


付属品

※充電用ACアダプターは付属していません。

USB充電ケーブル(1本)



ストラップ(1本)



取付け用鉄板(2枚)



両面テープ(2枚)




ネジ(4本)



充電のしかた

1. 電源切替スイッチをOFFにし、USB充電ケーブルを接続する。

・本製品に充電用ACアダプターは付属しておりません。
市販のUSB差込口付き充電用ACアダプター(5V 1A/2A)をご使用願います。

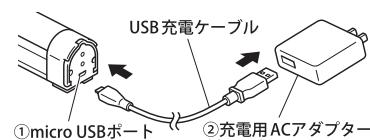


2. 充電用ACアダプターをコンセントに差し込む。

- 充電用ACアダプター以外の機器からの充電は絶対にしないでください。
- 必ず本体に付属のUSB充電ケーブルを接続してから充電用ACアダプターをコンセントに差し込んでください。

注意

ご購入後に初めてご使用になるときは、必ず初期充電をおこなってください。


充電お知らせランプ：
バッテリーが少なくなると黄色く点灯します。



充電ランプ：[赤] 充電中
[緑] 充電完了

点灯について

- ・自動点灯時は、周囲の明るさに関係なく、センサーが検知すると点灯します。
- ・人がいなくなると30秒後に消灯します。
- ・再度、人を検知すると点灯時間は延長します。

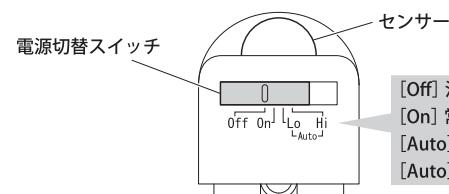

センサー

[Off] 消灯

[On] 常時点灯

[Auto] [Lo] 自動点灯

[Auto] [Hi] 自動点灯

【センサー検知についてのご注意】

1. センサーの前を左右に横切った場合は反応しますが、センサーに向かって直進した場合は、反応が極端に鈍くなります。
2. 夏場や周囲の温度が高い場所でのご使用時は反応が鈍くなり、作動しないことがあります。
3. その他は、裏面『センサーについて』をお読みのうえ、ご使用ください。


使いかた

【フックで】

本体上部のフックを起こしてご使用ください。

- ・壁にかけて使用、保管ができます。
- ・フック部を持って使用できます。

注意
●本製品が破損した状態でご使用にならないでください。
●充電しながらのご使用はおやめください。




【マグネットで】

・金属面に

金属面に直接取付ける場合、磁石は強力なので取付面を傷つけないよう気をつけてください。


・金属面以外の壁面に

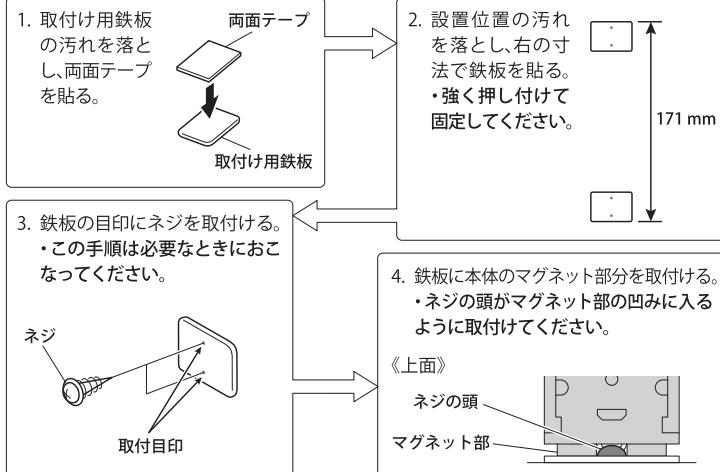

【ストラップで】


マグネットの間にあるストラップ穴に取付けてください。

- ・壁にかけて使用、保管ができます。
- ・直接本体を持つときに手首に通すと落下防止になります。



センサーについて

センサーの感度は、気温や設置場所など、周囲の状況により変わることがあります。

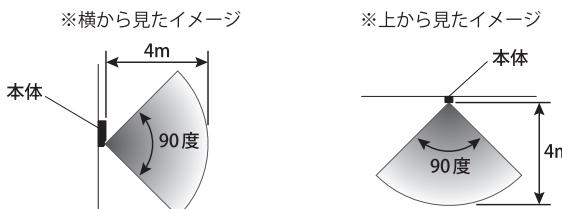

人感センサーは温度差と移動角度に対して検知します。使用環境によってセンサーの感度が変化する場合があります。次のような場合は検知性能が落ちたり、誤作動するおそれがありますのでご注意ください。

- 取付けた場所の室温が32°Cを超え、人の体温との差が少ない場合(特に夏など)
- 取付けた人感センサーの正面に向かってまっすぐ歩いたとき(人が近づく方向にセンサーの正面を向けて取付けた場合)
- 通路とセンサーの間に障害物があり見通しが良くない場合
- 検知範囲内に、電気ポットや炊飯器、エアコンなどが置いてあり、温度変化の起きやすい場所
- 3m以上センサーから離れた位置での少しの移動やヘルメットや手袋など全身を被った服装での動き(人の体温を検知しにくい場合の動き)
- 素早くセンサーの検知範囲を通り過ぎた場合

お手入れ

- 器具の汚れは乾いた柔らかい布か、薄めた中性洗剤を浸透させた柔らかい布をよく絞ってから拭き取ってください。シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり殺虫剤をかけたりしないでください。
- 薄めた中性洗剤を使用した場合は、洗剤が残らないように、よく拭き取ってください。変質・故障の原因になります。

仕様

使用光源	白色LED(交換不可)
明るさ(約)	220ルーメン(ONとAutoのHiの場合)
センサー	焦電型赤外線センサー
センサー感知範囲(約)	前方最長4m、左右最大90度、上下最大90度
自動点灯時間(約)	30秒固定
満充電時の使用寿命(1回)(約)	40日*(1日10回、1回30秒点灯の場合)
電源切替スイッチ	Off/On/Auto(Lo/Hi)
充電池寿命(約)	300回
電源	ACアダプター(市販品) 入力：100V-240V(50/60Hz)、出力：DC5V 1A/2A
使用環境温度	0°C～40°C
内蔵充電池	リチウムイオン充電池(交換不可)
充電時間(約)	4時間
質量(約)	158g
外形寸法(約)	幅36X高さ171X奥行43(mm)
付属品	USB充電ケーブル1本、ストラップ1本、取付け用鉄板2枚、両面テープ2枚、ネジ4本

*充電池の最新状態で測定されたデータ、使用環境、使用状況により、大幅に変わることがあります。

オプション品

品名	品番
充電式LED多目的ライト専用吊り下げ用ストラップ	06-3522
充電式LED多目的ライト専用フレキシブル三脚	06-3523

リチウムイオン充電池について

使用済バッテリーを廃棄するときは

リチウムイオン充電池はリサイクルすることができます。資源を有効に活用するため充電式電池リサイクル業者へお持ちいただくか、自治体の指示に従ってリサイクルにご協力いただけますようお願いいたします。



(バッテリーは分解せずにそのままお出しください)

保証書

持込修理 無料修理規定

1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理致します。

2.保証期間内でも次の場合は有料修理となります。

- (イ) 使用上の誤り、または自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) 買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
 - (ト) 本書本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- 3.ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 5.本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名：センサー式充電LED多目的ライト	★お買い上げ日： 年 月 日
■ 型番：SL-RSP030AD-W / 品番：06-3519	保証期間：本体1年間（お買い上げの日から）
お客様 ★お名前	様
★ご住所 〒	一
修理メモ	電話 ()
販売店 ★住所 店名 電話	印

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の当事者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動の際に記載内容を利用させて頂く場合がありますので、ご了承ください。

○HINN 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8

http://www.ohm-electric.co.jp

製品に関するお問い合わせ： お客様相談室へ

●電話料無料
●郵便・IP・公衆電話からは

0120-963-006 0492-3970

電話 平日 9:00～17:00

電話受付 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ

電話 048-992-3970 平日 9:00～17:00

※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

06-3519TA