

お手入れ時のご注意 ACアダプターを抜いて、器具が冷めてから行ってください。

- 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤や石けん水に浸した布を固く絞って拭き取り、乾いた布で仕上げてください。
※化学ぞうきんを使ってお手入れする際は、使用する化学ぞうきんの注意書に従ってください。製品によっては、プラスチックに悪影響を及ぼす場合があります。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤などをかけたりしないでください。変色・変形、または破損の原因になります。

■学習スタンドを長期間使用する場合の安全に関するご注意

- 学習スタンドには寿命があります。交換の目安は8～10年となります。
- 本製品を明るく安全に使用していただくため、定期的（6か月に1回程度）に清掃・点検してください。
清掃・点検せずに長期間使用した場合、まれに発煙、発火、感電などのおそれがあります。

主な仕様

- | | |
|--|---|
| ■ 定 格……………DC5.0V 1.0A | ■ 電源コード長…本体用電源コード長：約1.7m
着脱式セード用電源コード長：約1m |
| ■ 消費電力……………約3.5W（100%点灯時）
専用ACアダプター使用 | ■ 使用光源……………高輝度チップLED全20灯使用（交換不可）
昼白色 |
| ■ 待機時消費電力…約0.3W | ■ 使用場所……………屋内専用（屋外使用禁止） |
| ■ 最大消費電力……約5.0W（充電時、100%点灯時） | ■ 外形寸法……………ベース：幅11.5cm×奥行16.5cm
高さ：約58cm
（セードの角度を最も上向きにした高さ）
セード：直径（発光部）2.5cm×全長36cm |
| ■ 使用電池……………リチウムイオン電池（内蔵）
3.7V 2200mAh（交換不可） | ■ 質 量……………約700g
（専用ACアダプター、電源コード含まず） |
| ■ 充電時間……………約4.5時間※ | ■ 付 属 品……………専用ACアダプター、本体用電源コード、
着脱式セード用電源コード、
ネジ、保証書付取扱説明書 |
| ■ リチウム電池点灯時間…フル充電・最高照度で約3.5時間※
フル充電・最低照度で約36時間※ | |
| ■ 全 光 束……………約300ルーメン（100%点灯時） | |
| ■ 直下照度……………約900ルクス
（100%点灯時、セード高さ約35cmの測定値） | |
| ■ 調光（照度） ………3段階（約8%→約35%→100%） | |

●リチウムイオン電池の充電回数は約500回※です。リチウムイオン電池の寿命がくると、充電式としては使えませんが、家庭用コンセントを使用したデスクライトとしてご使用になれます。
●本機はリチウム充電電池を使用しています。廃棄する際、家庭では各自治体のルールに従い分別・排出し、事業所では法令に従い、処理してください。●工場出荷時にリチウムイオン電池の容量は約50％です。バッテリーの寿命を長持ちさせるために、初回使用時はフル充電してからご使用ください。●LED素子にはばらつきがあるため、同じ形名の商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。●本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。
※周囲温度25℃の場合（周囲温度・使用時間など使用条件により異なります）。

（キリトリ線）

保 証 書

持込修理

商品名	LED充電式学習スタンド			★お買い上げ年月日： 年 月 日
型番	DS-LD320ALB-W	品番	06-3767	保証期間：本体 1 年間（お買い上げ日から）
お 客 様	ふりがな -----			
	★お名前 様			
	★ご住所 〒 ー 電話 （ ）			

修理メモ	
------	--


販 売 店	★住所 店名 電話
-------	-----------

（注）★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
※この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室 へ	
●通話料無料	●携帯・IP・公衆電話からは 0120-963-006 048-992-2735
電話 受付	平日 9：00～17：00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます
修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ	
電話 受付	048-992-3970 平日 9：00～17：00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

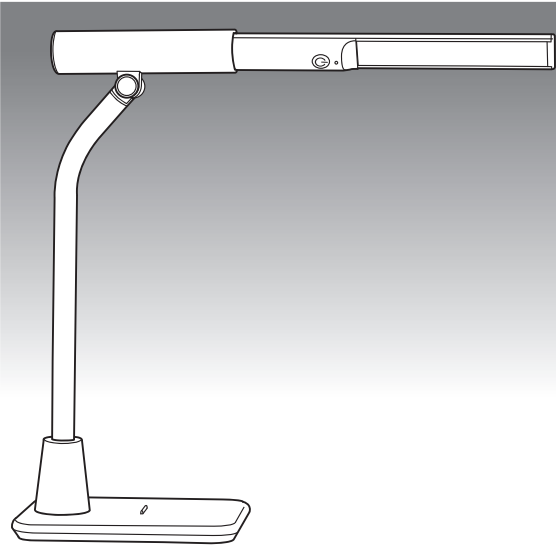

型番：DS-LD320ALB-W

LED充電式学習スタンド

保証書付 取扱説明書

このたびは、オーム電機のLED充電式学習スタンドをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
また、この取扱説明書には、保証書も付いておりますので、大切に保管し、必要なときにお読みください。

安全上のご注意 必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、重要な内容の記載があります。それは、お使いになる方や他の方への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくためです。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みいただき、記載事項を必ずお守りください。

■図記号の説明	 警告 「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。	 注意 「損害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。
■表示の説明	 してはいけない「 禁止 」内容です。	  必ず実行していただく「 指示 」内容です。

 警告

布や紙など燃えやすい
ものでおったり、
かぶせたりしない。
火災の原因になります。



禁止

幼児の手の届くところで
使用しない。
感電・けがのおそれがあり
ます。



水ぬれ
禁止

風呂場など、水気の多い
場所や屋外で使用しない。
火災・感電の原因になり
ます。

製品を水につけたり、
かけたりしない。
感電・ショート・発火の原因
になります。



禁止

電源コードが傷んだら、
使用しない。
火災・感電の原因になり
ます。



ぬれ手
禁止

ACアダプターはぬれた手
で抜き差ししない。
感電事故の原因になります。



分解
禁止

不安定な場所で
使用しない。
落下してけがや破損の
原因になります。

絶対に分解、改造、修理
は行わない。
発火・感電・けがの原因に
なります。

 注意



禁止

熱器具や火気のそばで使用しない。
製品が変形し、火災、感電、故障の原因
になります。

直射日光の当たる場所に設置しない。
製品が変形し、火災、感電、故障の原因
になります。



守る

ACアダプターはコンセントに
根元まで確実に差し込む。
火災・感電のおそれがあります。


ACアダプターを抜くときは、必ず
ACアダプター本体を持って行う。
電源コードが破損し、火災、感電の原因
になります。

お手入れのときは必ず電源を切り、
ACアダプターを抜いてから行う。
感電・けがのおそれがあります。


長期間使用しないときは
ACアダプターをコンセントから抜く。
旅行などで長期間使用しないときは、
安全のためACアダプターを
コンセントから抜いてください。

本体の組み立て

1. アーム底部に装着されている付属ネジを左回りに回して外します。
2. ベースにアームを差し込みます。ベース上面の溝にある凸部にアーム底の凹部を、アーム底の3本の固定ネジを3つの穴に合わせながら差し込みます（右図参照）。
3. 手順1で外した付属ネジを、ベースの底面側からアーム底部のネジ穴に差し込んで、右回りに回してしっかり締めてください。（右図参照）

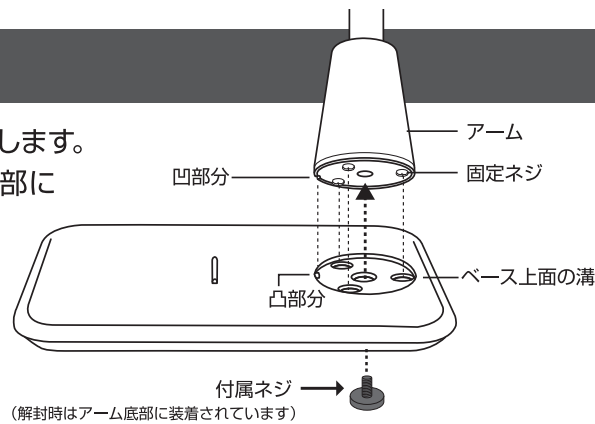


電源への接続と充電のしかた

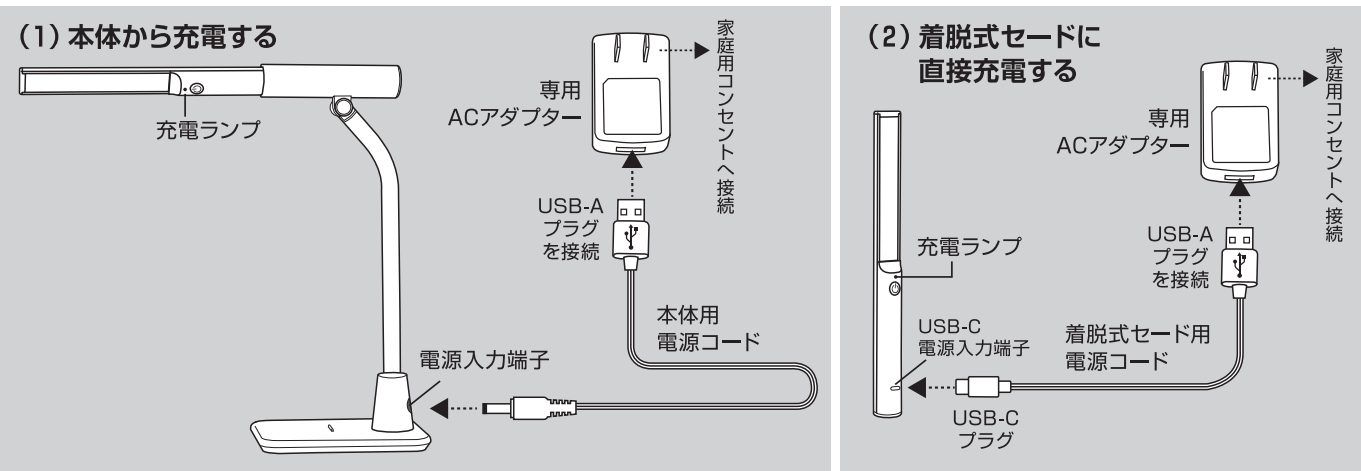

本製品の電源接続方法には、上記2つの方法があります。上図を参照して電源を接続してください。

- なお、本製品はリチウムイオン電池内蔵の充電式です。電源に接続すると自動的に充電されます（充電ランプがオレンジ点灯、フル充電になると充電ランプがグリーン点灯に変わります）。
- フル充電までの時間は約4.5時間*、フル充電・最高照度で約3.5時間*点灯、フル充電・最低照度で約36時間*点灯します（通常より照度が暗くなりだすと充電の目安となります）。
※周囲温度25℃の場合（周囲温度・使用時間など使用条件により異なります）。
- 付属の専用ACアダプター以外は使用しないでください。故障や火災の原因となります。

各部の名称と機能説明

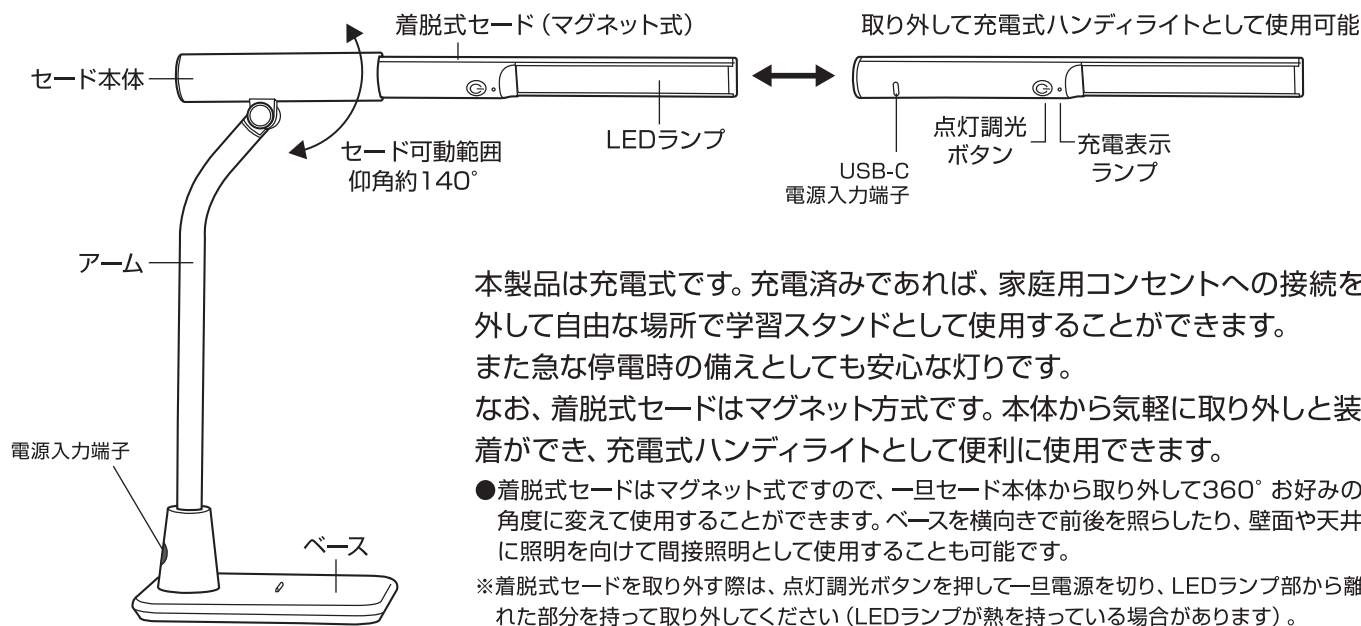

本製品は充電式です。充電済みであれば、家庭用コンセントへの接続を外して自由な場所で学習スタンドとして使用することができます。また急な停電時の備えとしても安心な灯りです。なお、着脱式セードはマグネット方式です。本体から気軽に取り外しと装着ができ、充電式ハンディライトとして便利に使用できます。


- 着脱式セードはマグネット式ですので、一旦セード本体から取り外して360° お好みの角度に変えて使用することができます。ベースを横向きで前後を照らしたり、壁面や天井に照明を向けて間接照明として使用することも可能です。
- ※着脱式セードを取り外す際は、点灯調光ボタンを押して一旦電源を切り、LEDランプ部から離れた部分を持って取り外してください（LEDランプが熱を持っている場合があります）。
- ※着脱式セードは、セード本体に取り付けたまま回すとロックが掛かり、破損の原因となりますので、一旦セード本体から取り外して回してください。

学習スタンドのご使用方法

1. 「電源への接続と充電のしかた」の項目を参照して、本製品を家庭用コンセントと接続します。（充電ランプが点灯）
2. 「各部の名称と機能説明」の項目を参照してセードを最適の位置にセットします。
3. 本製品は3段階の調光式学習スタンドです。
点灯調光ボタン「」を押すごとに、「約8%」→「約35%」→「100%」→「消灯」の順番で照度の調整と消灯をくりかえします。
※着脱式セードを、セード本体より取り外してハンディライトとして使用する場合もご使用方法は同じです。

⚠ 使用上のご注意

- セード部の可動範囲を超えて、無理に動かさないでください。破損の原因となります。
- 学習スタンドは、机・テーブル等ある程度の面積があり、傾きがなく平らな面に設置してください（落下等のおそれがないように、ご使用になる際のセード可動範囲以上の設置面積を必ず確保してください）。
- 点灯時セードの角度を調節する際、発光面を直接見ないでください。目に悪影響をおよぼすおそれがあります。
- この製品は、屋内専用です。屋外でご使用になりますと、さび、故障、感電事故等の原因となります（屋外使用禁止）。
- 本体及び専用ACアダプターは電子製品です。落したり、衝撃を加えたり、水をかけたりしないでください。火災や感電事故の原因となります。
- ペット（犬、猫）等のいる部屋で使用しないでください。ぶつかった場合、落下や破損によりけがをするおそれがあります。
- 器具の隙間等に金属類（ヘアーピン、針金等）を差し込まないでください。感電事故、故障の原因になります。
- 点灯時、消灯直後は、セード部が熱くなっておりますので手をふれないでください。やけどをするおそれがあります。
- ご使用時に照射面の光が目に入らないようセードを調整してください。

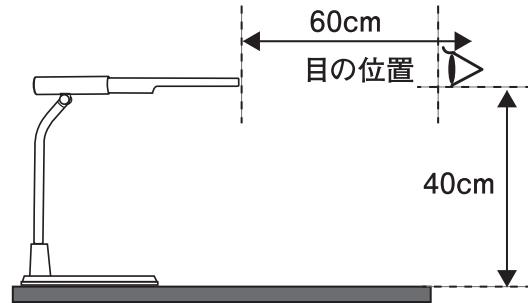

（キリトリ線）

無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - イ) 使用上の誤り、または自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水がかり等による故障及び損傷
 - ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - ホ) 本書のご提示がない場合
 - ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合（但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります。）
 - ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - チ) 一般家庭用以外（例：業務用、または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。