


器具の取り付け ※安全のため、電源を切ってから行ってください

注意 器具の取り付け、取り外しは必ず工事店・電器店に依頼してください。

取り付け前に確認

器具質量に十分に耐えるよう、ネジ取付部（ネジの掛かり代）または、取付ボルトの強度を確保する。

- ネジは付属のものを使用するか、市販の丸木ネジの呼び径 4.1 を使用する。
- 取付ボルトは M10 を使用し、ワッシャーを必ず入れる。（ボルト、ワッシャーは別途購入）

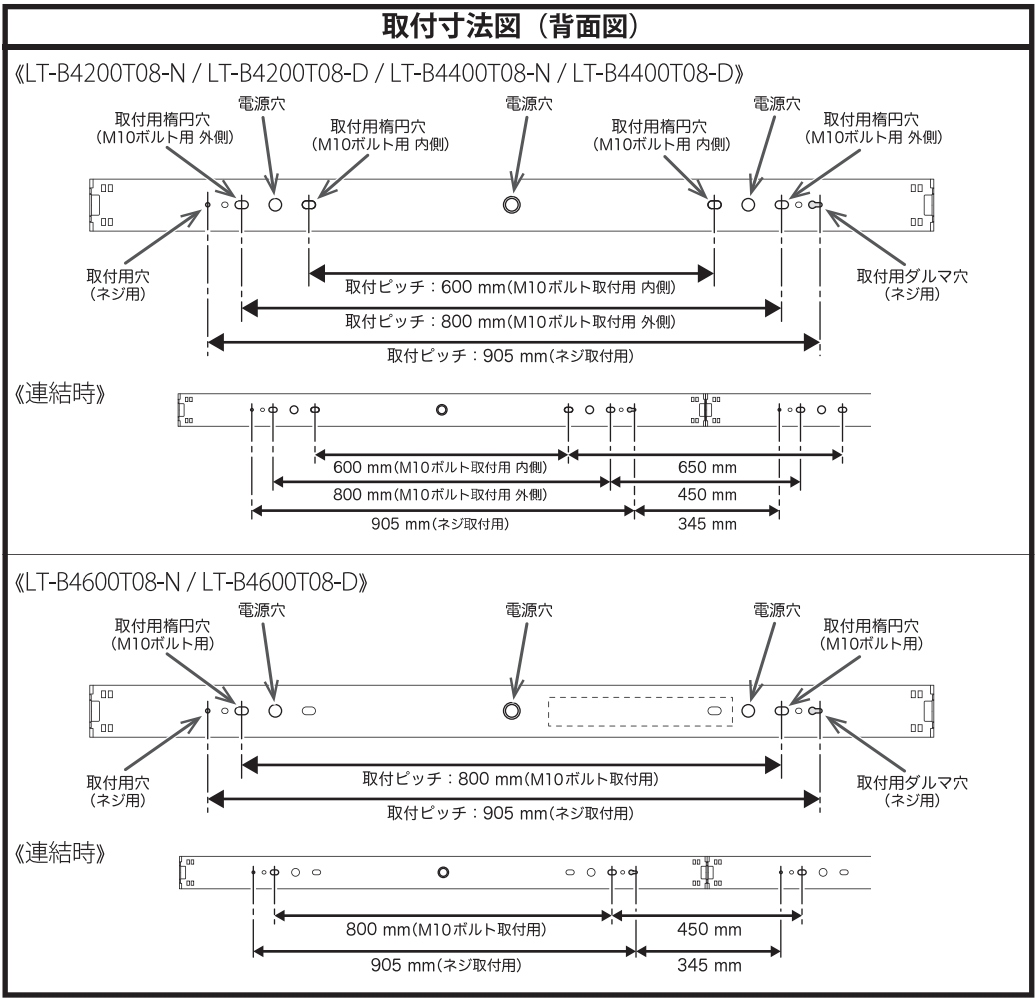


1. 本体を取付場所に取り付ける。
(取付場所については「施工前のご確認事項」を参考にしてください)

注意

- ・電源ブッシングが付いていない電源穴を使用する場合は、必ず電源ブッシングを付け替えてください。
- ・内部配線を傷つけないように取り付け。
- ・器具内線をワッシャーやナットで挟み込まないように確認する。
不備があると器具の落下・感電の原因となります。


《本体をネジで取り付ける場合》

- ※ネジの取付ピッチは「取付寸法図」を参照してください。
- (1) ダルマ穴側を固定するネジ(付属品)を取付場所に仮止めする。
 - (2) 電源線、アース線を本体の電源穴から引き込む。
 - (3) 仮止めしたネジにダルマ穴を引っかけ、本体をスライドする。

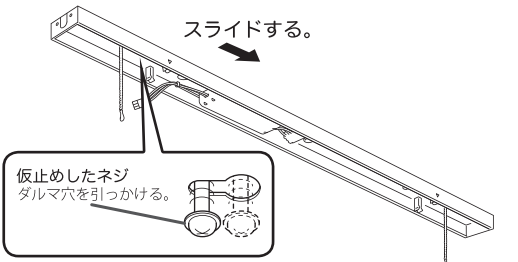

- (4) 反対側のネジ取付用穴をネジ(付属品)で固定する。
- (5) ダルマ穴の仮止めしたネジを締め付ける。


警告 本体を確実に取り付け。
取り付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となります。

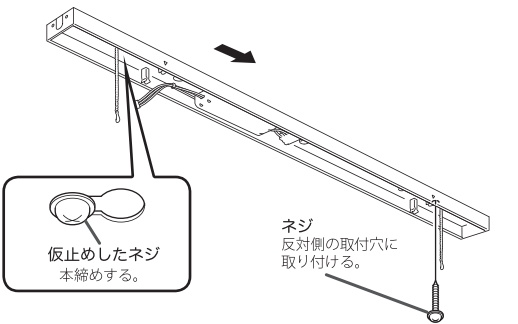

2. 電源線、アース線を接続する。


注意

- ・電源線を器具に接続する場合、接続端子台の極性表示に従い、取り付けてください。
従わない場合、感電、発火、故障などの原因になります。
- ・この器具の取り付けには D 種 (第 3 種) 接地工事が必要です。
- ・この器具は器具内送り配線が可能です。
送り配線される場合は、器具同梱の電源ブッシングなどでエンド部通線箇所を保護を行ってください。

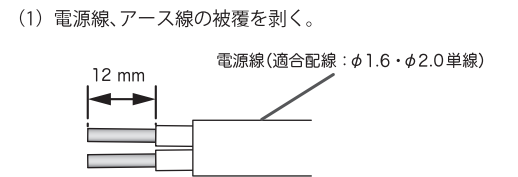

《コンクリート壁に取り付ける場合》

- (1) 振動電気ドリルなどで 6 mm の穴を開ける。
- (2) 付属のコンクリート用スリーブを差し込み、金づちなどで軽く叩き、壁とスリーブの面を平らにする。
- (3) 付属の 2 本のネジで本体を取り付ける。

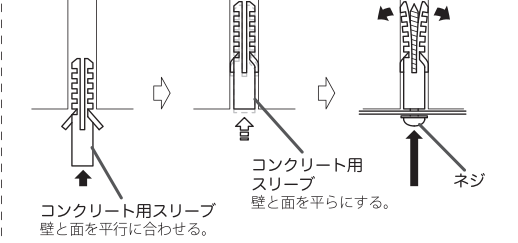


《本体を M10 ボルトで取り付ける場合》

- ※ 取付用ボルトなどを別途購入してください。
- ※ 取付用ボルトの取付ピッチは「取付寸法図」を参照してください。
- ※ 必ずワッシャーを入れてください。

注意 ボルトの出代は 20 mm 以下にする。


- (1) 電源線、アース線を本体の電源穴から引き込む。
- (2) 取付場所に両側のボルトをしっかりと取り付ける。

警告 本体を確実に取り付け。
取り付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となります。

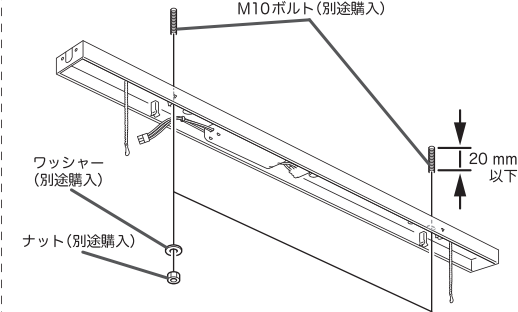

- (2) 電源線、アース線を接続端子台の極性表示に従い、図のように確実に差し込む。

警告 電源線、アース線を確実に差し込む。
感電・火災の原因になります。

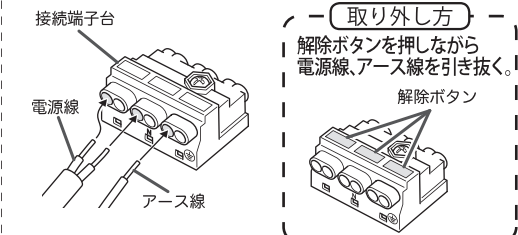


- (3) 余分な電源線、アース線を電源穴に押し込むか、電源線を器具本体に押し付けて配線する。

本体連結時の取り付け

注意


- ・電源線を器具に接続する場合、接続端子台の極性表示に従い、取り付けてください。
従わない場合、感電、発火、故障などの原因になります。
- ・この器具の取り付けには D 種 (第 3 種) 接地工事が必要です。
- ・送り配線される場合は、器具同梱の電源ブッシングなどでエンド部通線箇所の保護を行ってください。

1. 幹線通用 K.O. (ノックアウト) をペンチで切り離す。
 2. 接続端子台の極性に従い、送り配線する。
- (1) 接続端子台の送り容量を本体の接続端子台側の定格シールで確認のうえ、配線する。
※容量を超えると発熱、火災の原因になります。
(2) 明るさ 6900 lm タイプで器具内送り配線する場合、電源線にエコケーブル (EM-EE) を使用する。




LED ランプの取り外し（交換時）


1. 本体から、LED ランプの固定金具を外す。

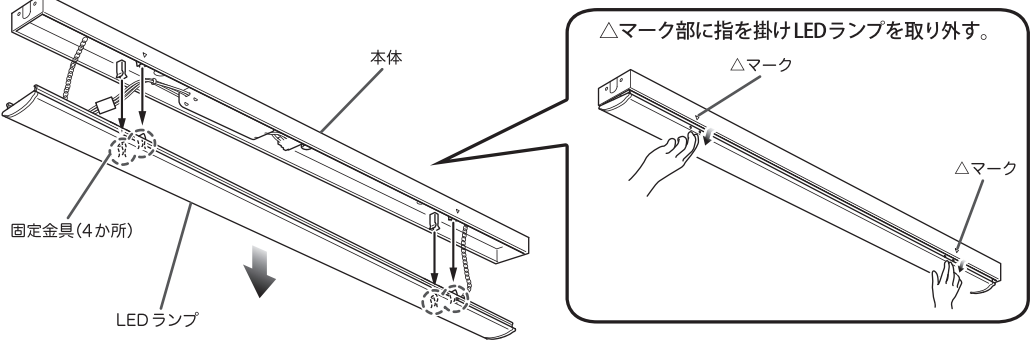

2. 3P コネクタを取り外す。

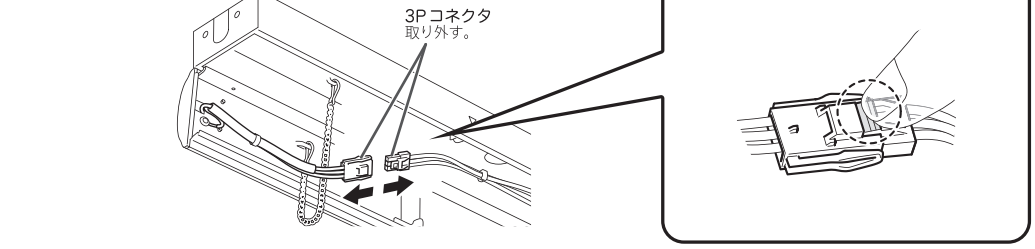


3. 落下防止チェーンを取り外し、LED ランプを取り外す。

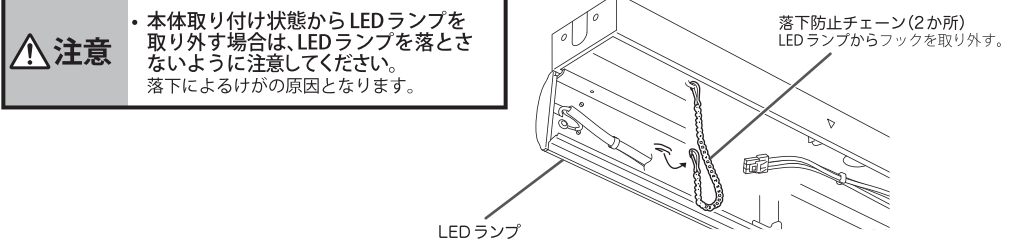


LED ランプの取り付け

1. 落下防止チェーンを取り付ける。

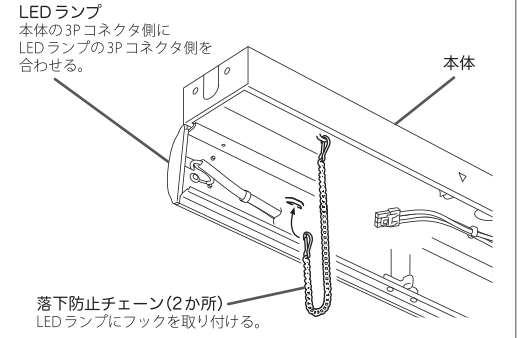


2. 3P コネクタを接続する。
※本体側と LED ランプ側の 3 P コネクタを正確に合わせ、しっかり奥まで差し込んでください。

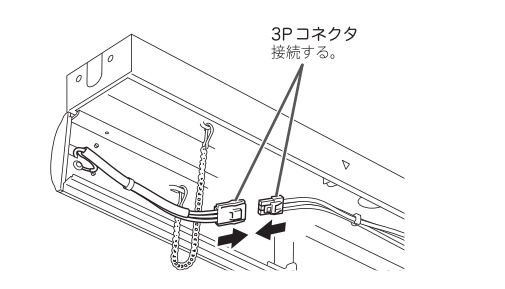

3. 本体に LED ランプを固定する。

注意

- ・取り付けるときは、落下防止チェーンを挟み込まないように注意してください。
- ・取り付けるときは、コネクタなどのケーブルを挟み込まないように注意してください。
不備があると断線・感電の原因となります。

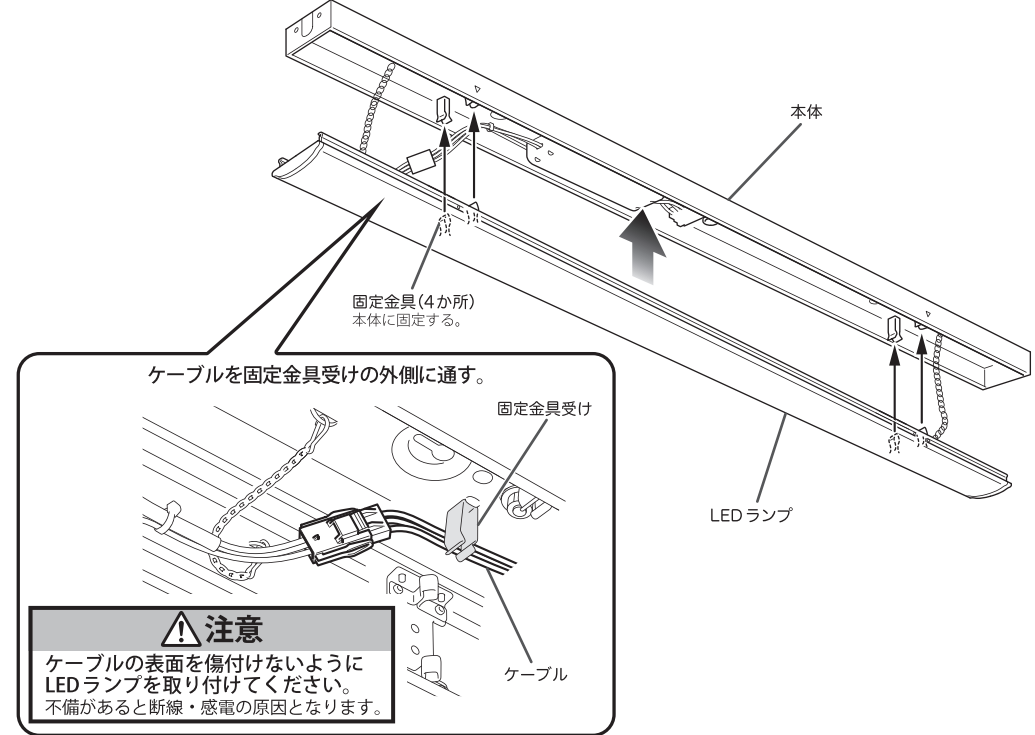

使い方

1. 壁スイッチを押す。
※ランプが交互に点灯/消灯します。