

特長

1 緊急時に便利! 乾電池からスマホが 充電できるLEDランタン

※iPhone10の場合、約1時間の充電で、約20分の通話が可能。
(新品・未使用アルカリ乾電池使用時)
※本製品は緊急用で、スマホを満充電するものではありません。



ハンドルを装着で 強力ライトにもなる!



乾電池3本でも6本でも使える!(6本はより明るく)


仕様

●改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。

電 源	単3形乾電池3本または6本(別売)
光 源	白色LED(交換できません)
外形寸法	(約)最大径100×長さ182mm
本体質量	約450g
防水仕様	IPX4 (JIS C 0920:2003) (あらゆる方向からの飛まつに対して保護する)
付 属	通電用USBケーブル、ハンドル

照度

※単3形乾電池6本の場合



点灯モード

Highモード、Lowモードが選べます。

光束及び連続使用時間 ※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時

単3形乾電池6本の場合

モード	Highモード		Lowモード	
	光束(明るさ)	連続使用時間	光束(明るさ)	連続使用時間
Highモード	約300lm	約16時間	約40lm	約200時間

単3形乾電池3本の場合

モード	Highモード		Lowモード	
	光束(明るさ)	連続使用時間	光束(明るさ)	連続使用時間
Highモード	約230lm	約4時間	約30lm	約100時間

付属の通電用USBケーブルで使用の場合

モード	Highモード		Lowモード	
	光束(明るさ)	連続使用時間	光束(明るさ)	連続使用時間
Highモード	約220lm	約16時間	約30lm	約100時間

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
https://www.ohm-electric.co.jp

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ
電話受付 048-992-3970 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735
電話受付 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

型番 LNP-U30A5
品番 08-0835



Made in China

▲パッケージから商品を取り出す際に、指にケガをしないよう十分に注意してください。

LED LANTERN B-keeper


保証書付取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

本体の名称及び使用方法

- ①ヘッド部 ②スイッチ ③本体 ④給電口カバー ⑤電池ケース ⑥USB給電口
⑦ハンドル ⑧フック ⑨ハンドルロック部 ⑩Type-C USBポート

単3形乾電池×3本
または
単3形乾電池×6本

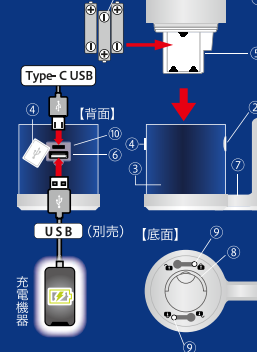

電池の入れ方

- イラストのように開けて、⑤電池ケースの中に単3形乾電池3本または6本を④の指示に従い正しくセットしてください。
- ①本体を確実に閉めてください。
- 電池が消耗してきたら、1番と同じ手順で電池を交換してください。
※電池交換の際は、全て同時に交換する。
※古い乾電池と新しい乾電池、または種類の異なる乾電池を同時に使用しないでください。
※乾電池を3本セットする場合、いずれかの側面に3本をセットしてください。

フックの出し方

- 底面の⑧フックを立てるとぶら下げることができます。

安全上のご注意

警告

- 人の目に照らしたり、向けたりしない。人の目に傷害を与えるおそれがあります。
- 本体の使用時(点灯)は絶対に給電をしない。
- 通電と給電を同時にしない。
- 本品に衝撃をあてたり、無理な力を加えない。
- 本品を分解したり改造しない。
- 古い乾電池と新しい乾電池、または種類の異なる乾電池を同時に使用しない。
- 電池交換の際は、全て同時に交換する。

注意

- LEDは明るさや色にバラつきが出る場合があります。
- 給電口カバーやヘッド部がしっかりと閉まっていない場合、防水効果が失われます。
- 通電用USBケーブルでの使用の場合は必ず本体の乾電池を取り外してご使用ください。

ハンドルの着脱方法

- 【ハンドルの取り外し方】
- のハンドルを持って底面の⑨ハンドルロック部を解除まで回すとハンドルが取り外しできます。
- 【ハンドルの付け方】
- のハンドルを③本体にセットして⑨ハンドルロック部をロックまで、カチッと音がするまで回してハンドルをとりつけます。

スイッチ操作方法(明るさ調整機能)

- 全押し操作
- ②スイッチを押すとHigh▶OFF▶Low▶OFFの順に切り替ります。
- 半押し操作
- ②スイッチを押すとHigh▶Low▶High▶Lowの順に切り替ります。消灯するときは、全押しを行なってください。

携帯電話の充電方法

- イラストのように④給電口カバーを開けて、充電機器(スマートフォン等)のUSBケーブルのUSB端子を⑥USBポートに差し込みます。
- 充電機器(スマートフォン等)にUSBケーブルを使って給電を開始します。
※他機器への給電をしながらの本体の点灯は絶対に行わないでください。必ず給電前にお使いになるスマートフォンなどの説明書等に使用方法をご確認ください。※本体の乾電池残量が少ない場合は給電できない場合があります。※充電機器用のUSBケーブルは本製品には含まれておりません。※機器はすべてのUSB充電機器に対する動作を保証するものではありません。本製品使用時におけるデータの損失、破損に関しては当社は一切の責任を負いかねます。※フェリカ(FeliCa)対応機器で電源が入らないなど不具合が生じた場合にICカード内のデータやチャージマネー保全、サービス回復作業に関しては、当社は一切責任を負いかねます。あらかじめご了承のうえ、本製品をご使用ください。

外部電源での点灯

- イラストのように④給電口カバーを開けて、付属のUSBケーブルのType-C USB端子を⑩Type-C USBポートに差し込みます。
- USBポート付きの充電器(ACアダプター等)に付属の通電用USBケーブルのUSB端子を差し込み 通電を開始します。
※パソコンからの通電はしないでください。※1A以上のUSBポート付充電器をご使用ください。※通電用USBケーブルで使用する場合は必ず本体の乾電池を取り外してご使用ください。※USBポート付きの充電器は本製品には含まれておりません。

保証書

商品名	LEDランタン		
型番	LNP-U30A5	品番	08-0835
★お買い上げ日: 年 月 日			
保証期間: 本体1年間(お買い上げの日から)			
※のり	★お名前 様		
お持ち主	★ご住所 〒 -		
	電話 ()		

★住所 店名 電話

販売店

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を約束するものです。
※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用していただく場合がありますので、ご了承ください。