



## LED ミニランタン

LED MINI LANTERN

型番: LN-CH300-LK  
品番: 08-1051

このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。この説明書には、安全にお使いいただき事故を未然に防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。なお、お読みになられた後はご使用時にいつでも見られるよう大切に保管してください。

### 警告

- 光をのぞきこんだり、ほかの人の目に当たったりしない。
- USBポートカバーは、必ずしっかりと閉じる。閉じていないと防水性能が損なわれます。
- 本品に衝撃を与えたり、無理な力を加えない。
- 本品を分解したり改造したりしない。
- 水のかかるところや湿気が多い場所では充電しない。


### 注意

- LEDは交換できません。
- 内蔵充電電池は交換できません。
- 使用後は必ず電源を切る。
- 定期的に点灯、点検をする。
- LEDは多少色のバラつきが出ることがあります。
- ポケットやバッグなどの密閉した場所では点灯しないでください。発火の原因となります。
- 点灯した状態で燃えやすい物の上に置かないでください。発火の原因となります。
- 長時間で使用される時は、本体が高温になりますので注意してください。
- 充電容量が少なくなり、過放電状態を使い続けると充電できなくなります。

### 充電の方法

① 本体のマグネットホルダーを取り外した状態でUSBポートカバーを開き、USBケーブルのUSB Type-Cプラグを本体のType-Cポートに差し込んでください。

② USBケーブルのUSB Type-Aプラグを別売の充電器のUSB充電ポートに差し込んでください。

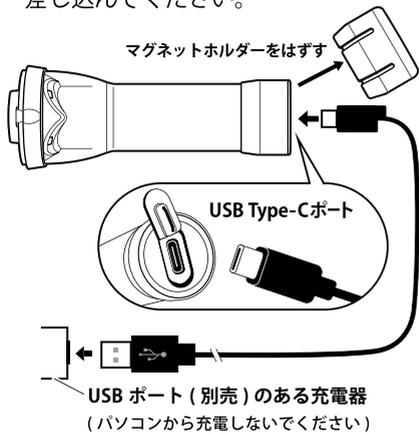

③ 充電中はバッテリーインジケータが点滅し、満充電になると4灯点灯します。約2時間で充電が完了します。充電が終わったらUSBポートカバーをしっかりと閉じてください。



● 数カ月に一度充電をしてください。

### 仕様




電源	DC 5V 2A
内蔵充電電池	リチウムイオン電池 3.7V 2600mAh (電池交換不可)
*1 連続使用時間	懐中ライト(1灯) 約13~75時間 ランタン(4灯) 約4~32時間 ランタン(2灯) 約9~60時間
充電時間	約2時間*2
光源	電球色系LED(交換不可)
くり返し充電	約500回
最大光束	約300lm(ルーメン)*3
光束	懐中ライト(1灯) min 10lm ~ max 110lm ランタン(4灯) min 20lm ~ max 300lm ランタン(2灯) min 10lm ~ max 150lm
保護等級	IPX4(防まつ形)*4
外形寸法	(約)直径41×長さ97.5mm
質量	約78g
付属品	充電用USBケーブル・ マグネットホルダー

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

- \*1. 満充電時
- \*2. 環境温度などにより異なります。
- \*3. 簡易的に本体照明部分を積分球に入れ、満充電で実測した数値
- \*4. 水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 0920 : 2003による)


**注意** 使用してなくても長期間経過すると過放電状態になり、充電できなくなります。数カ月に一度、充電をしてください。

### 各部の名称

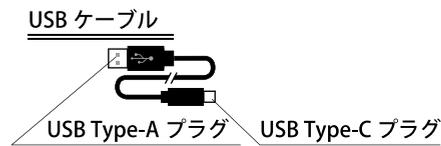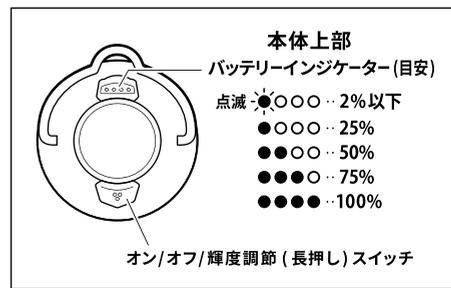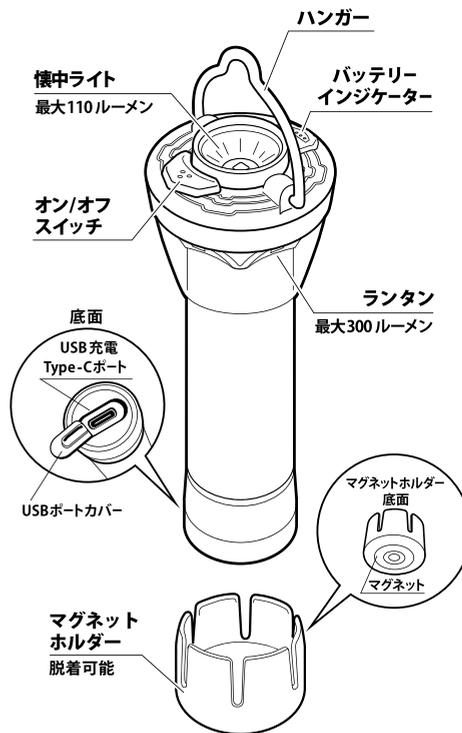


### ご使用方法

- ① オン/オフスイッチを  
1回押すと懐中ライトモード  
2回押すとランタン4灯モード  
3回押すとランタン2灯モードに切り替えができます。  
4回押すと消灯となります。
- ② どのモードでもオン/オフスイッチ長押しで調光ができます。

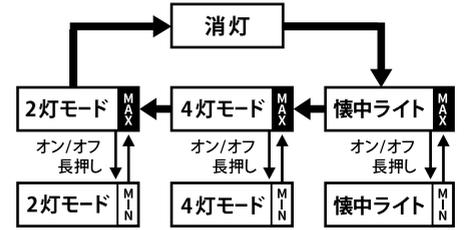

● 付属品マグネットホルダー  
金属面に固定して使用する際は必ず付属品マグネットホルダーを装着してからお使いください。



別売のアクセサリはこのマグネットホルダーが必要な場合があります。大切に保管してください。

### 保証書

商品名: <b>LED ミニランタン</b>	★お買い上げ日: 年 月 日
型番: LN-CH300-LK 品番: 08-1051	保証期間: 本体1年間 (お買い上げの日から)
お客様 お名前	様
ご住所 (〒 - )	
電話 ( )	

修理メモ

販売店	★住所	店名	電話	印
-----	-----	----	----	---

(注) ★印欄にお買い上げ日と販売店の記入がない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。  
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。  
※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。  
※保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。  
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために、記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

株式会社 オーム電機  
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8  
https://www.ohm-electric.co.jp  
電話受付 平日9:00~17:00  
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ  
通話料無料 0120-963-006  
携帯・IP-公衆電話用 048-992-2735  
修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ  
048-992-3970

### 保証規定 無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
  2. 保証期間中でも次の場合には有料修理となります。
    - (イ) 使用上の誤りまたは、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
    - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
    - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧などによる故障及び損傷
  - (二) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
  - (ホ) 本書のご提示がない場合
  - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります。)
  - (ト) 本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
  - (チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居などで本保証書に記載のお買い上げ販売店に修理をご依頼にならない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
  4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
  5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。