

LEDシーリングライトの取り付け/取り外し方法

■取り付け/取り外しについてのご注意

LEDシーリングライト（天井取り付け形照明器具）の取り付け/取り外しを安全に行うため、以下の点に十分注意し、行なってください。



注意

- 作業は、電源を必ず切って（壁スイッチを切るもしくはブレーカーを切る）から行ってください。
- 作業は、明るい日中もしくは、暗い部屋では、別途照明器具を用意し確実に行ってください。
- 作業時に、照明器具の縁を持ち、LED基板（発光部分）や配線部分には触れないでください。

■LEDシーリングライト（アダプター付属タイプ）の場合

〈取り付け方法〉


1

天井の配線器具に アダプターを取り付ける

アダプターの引掛金具を引掛シーリングに挿入し矢印方向に「カチッ」と音がするまで時計回りに回してください。
取り付け後、赤いボタンを押さずに反時計回りに回して、はずれないことを確認してください。

※機種によって仕様が異なる場合があります。

天井からの出しろが
22mmの配線器具





天井からの出しろが
11mmの配線器具




2

本体を押し上げて取り付ける

①コネクターを本体中央の丸穴より通し、アダプターに丸穴を合わせ、必ず「カチッ」と音がするまで本体を天井に押し上げて取り付けてください。



②本体をさらに強く押し上げてください。




3

電源を接続する

アダプター側コネクターを本体側コネクターに確実に差し込んでください。

★の部分を押さえずに、アダプター側コネクターを引っ張り抜けないことを確認してください。



〈取り外し方法〉 上記を逆の手順で行なってください。


LEDシーリングライトの取り付け/取り外し方法

■LEDシーリングライト（一体型）の場合

〈取り付け方法〉

本体を取り付ける

本体の引掛金具を引掛けシーリングの穴に合わせて密着するまで挿入し、矢印方向にカチッと音がするまで回してください。

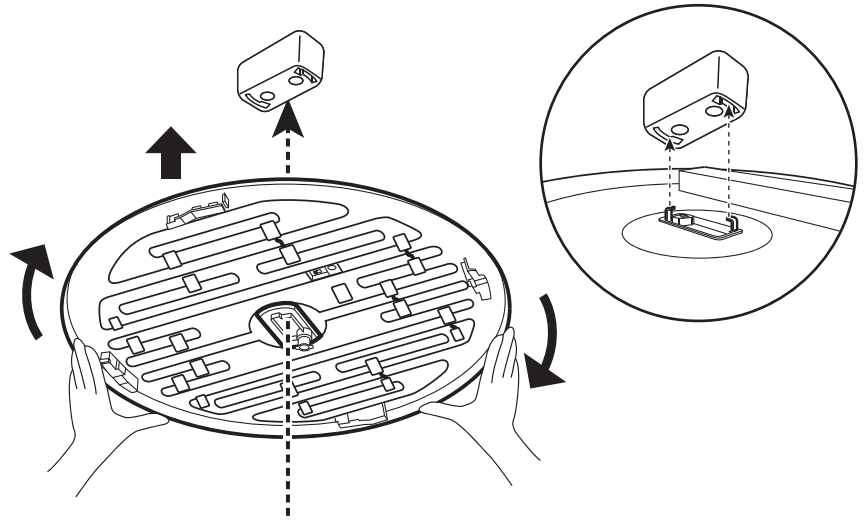

〈取り外し方法〉 上記を逆の手順で行なってください。

■お客様のお問い合わせ先

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室 へ	
●通話料無料	●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735	
電話 受付	平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます