

使用上のご注意

●高温になる場所（ストーブなど）、またはその近くで使用しないでください。本体の変形、故障、火災の原因となります。

●ご自分で分解や改造はしないでください。感電事故、故障の原因となります。

●水のかかる場所、湿気の多い場所では使用しないでください。故障の原因となります。

●汚れがひどいときは、中性洗剤でふき取ってください。シンナー、ベンジンなど揮発性の高い薬品、クレンザーなどは使用しないでください。器具が損傷したり、変色、変質の原因となります。

●本製品は屋外では使えません。屋内でのみご使用ください。

●コードを抜くときは、断線の原因となりますので、必ずプラグを持って抜いてください。

●コード類を足に引っ掛けると本機の落下などによりケガや故障の原因となりますので、接続する際は安全に注意した上でコードの引き回しをしてください。

●テレビの上に本機を設置した際に、テレビからの電磁波ノイズにより音声に雑音が混じることがあります。このような場合は、設置場所を変えてください。

症 状	チェックポイント	処 置
見たい映像と音声 が異なっている	ダビングしていないのに、 ダビングスイッチがONになって いませんか？	ダビングスイッチがOFF になっているか確認して ください。
ダビングしたテープ に映像・音声 が録画・ 録音されていない。	再生または録画用ビデオ機器 は、入出力端子に正しく接続さ れていますか？	もう一度確かめて正しく 接続してください。
	ダビングスイッチがONになって いますか？ 入力切換スイッチは正しく選ば れていますか？	ダビングスイッチをONにし、 入力切換ボタンを選んで ください。
	録画用ビデオ機器の入力切換 は正しく選ばれていますか？	録画用ビデオ機器の入力 切換を外部入力にしてく ださい。
市販ビデオソフト等 をダビングしようと すると画像が乱れる。	市販ソフトなどには複製できな いように、特殊信号が入ってい るものがあります。	本機の故障では ありません。

保証書

持込修理 無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。

2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
(イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛りなどによる故障及び損傷
(ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
(ホ) 本書のご提示がない場合
(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合（但し、販売シールや領収証でも未記入項目の代用となります。）
(ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
(チ) 一般家庭用以外（例：業務用、または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷

3. ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商 品 名	AVセレクトー			★お買い上げ日：	年	月	日
型 番	AV-R302H	品 番	03-6186	保証期間：本体1年間（お買い上げの日から）			
お 客 様	★お名前 様						
	★ご住所 〒 ー						
	電話 ()						
修理×モ							
販 売 店	★住所 店名 電話						
	印						

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機

〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8

http://www.ohm-electric.co.jp

製品に関するお問い合わせは お客様相談室 へ

●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735

電話 平日 9：00～17：30 土曜 9：00～17：00
受付 日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ

電話 048-992-3970 平日 9：00～17：00
受付 土・日・祝日及び年末年始は除きます

03-6186A


AudioComm®

3入力 2出力

AVセクター

AV-R302H

(商品番号：03-6186)

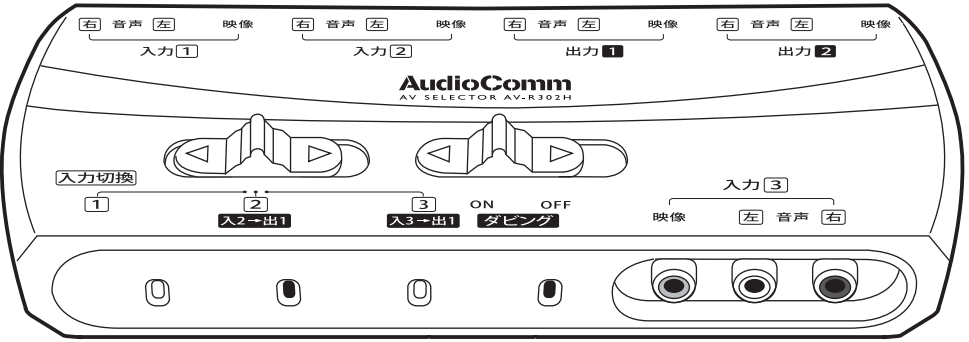

保証書付

取扱説明書


AudioComm AVセクターを
お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しく安全にご使用いただくため、
ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に
必ず保存してください。

接続とご使用方法

ここで説明する接続は一例です。接続する機器の取扱説明書も同時によくお読みください。

AV-R302Hの接続例

入力切換スイッチを切り換えるだけで、AV機器や、テレビゲーム機など3台の機器から、お好きな映像・音声が一つ選べます。
また、ダビングに対応した「入力 2」「入力 3」から、ダビング機器を接続した「出力 1」へダビングもできます。

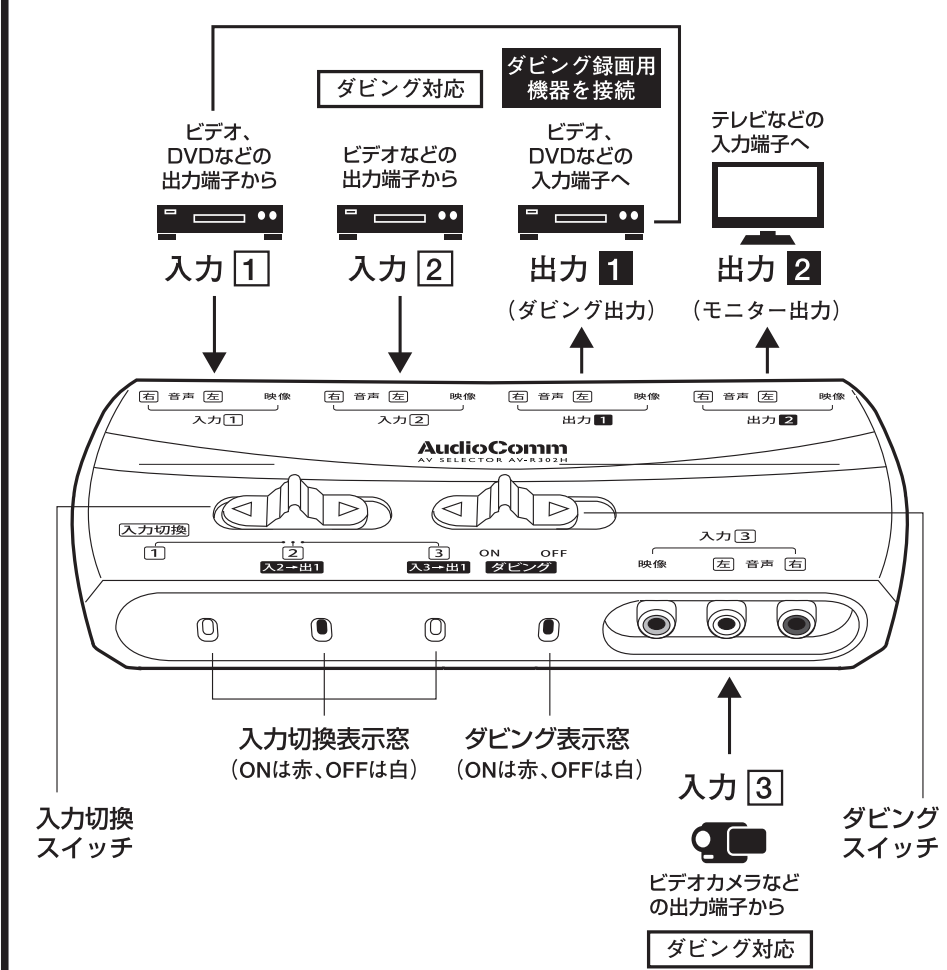


接続コードについて

接続コードは付属しておりません。お手持ちの、または市販の接続コードをお使いください。
なお、ビデオ出力のあるテレビゲーム機の接続コードは機種により異なりますので、テレビゲーム機の取扱説明書を、よくお読みください。


接続時のご注意

- 接続は、各ピンジャックの色を確認して正しく接続してください。
- 接続するときは、各機器の電源を切ってから接続してください。
- ピンプラグはしっかりと差し込んでください。
不完全な接続は、映像や音声の乱れの原因になります。
- 入力切換スイッチを切り換えた瞬間に映像が乱れることがありますが、故障ではありません。
- 本製品は、RCAピンジャックのみに対応しております。テレビのアンテナ端子のみに接続するタイプのテレビゲーム機や、S映像端子、HDMI端子などには対応しておりません。

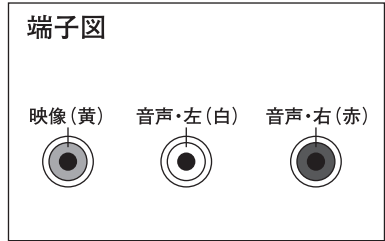


入力切換をする

1. **ダビング** スwitchをOFFにしてください。
2. 接続コード(別売)を使用し、「入力 1」「入力 2」「入力 3」にAV機器・ゲーム機などを3台まで接続します。「出力 1」にダビング録画用機器、「出力 2」にテレビなどの機器を接続します(左図参照)。
3. 入力切換スイッチで 1 2 3 の中から、ご覧になりたい機器を選択します。
4. 「出力 2」に接続されたテレビなどの機器に、入力切換スイッチで選んだ機器の映像・音声の流れます。

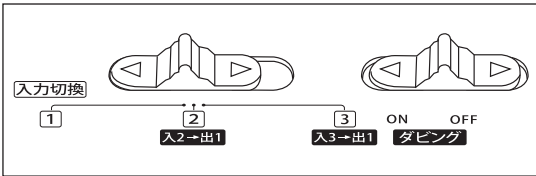

ダビングをする (例)「入力 2」に接続した機器から「出力 1」に接続した機器にダビングする場合

1. ダビングする送り出し用機器と録画用機器の接続は「AV-R302Hの接続例」の図を参照して接続してください。
2. 送り出し用機器と録画用機器の電源を入れます。
3. **ダビング** スwitchをONにします。
4. 入力切換スイッチで 2 **入2→出1** を選択します。これで接続準備は完了です。
5. 録画用機器を録画状態にし、送り出し用機器を再生するとダビング開始となります。
6. ダビングが終了したら録画用機器、送り出し用機器の順で停止させます。
7. **ダビング** スwitchをOFFにして、ダビング完了です。

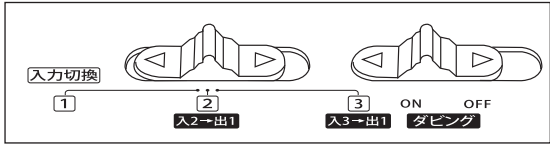

※「入力 3」に接続した機器から、「出力 1」に接続した機器にダビングする場合は、「ダビングをする・手順4」の操作で、入力切換スイッチで 3 **入3→出1** を選択します。あとの操作は同じです。

※「入力 1」はダビングに対応していません。ダビングする送り出し用機器は「入力 2」か「入力 3」に必ず接続してください。また、「出力 2」はダビングに対応していません。録画用機器は、「出力 1」に必ず接続してください。「出力 2」はテレビなどを接続してダビング画像のモニターとしてご使用になれます。

ダビングをするときのご注意

- 大切な録画のときは、あらかじめテスト録画をしてください。
- ダビング中に **ダビング** スwitchをOFFにしたり、入力切換スイッチを切り換えたりしないでください。
- ダビングが終了したら、**ダビング** スwitchを必ずOFFにしてください。
- テレビ放送やビデオ・レコードなどから録画・録音したものは、個人で鑑賞するほかは、著作権法上禁止されています。

主な仕様

- 入出力端子：入力3系統・出力2系統（映像端子・音声端子L/R）
※映像・音声端子はRCAピンジャック。
- 外形寸法：横幅190mm×高さ36mm×奥行70mm
- 質量：約164g
- 付属品：取扱説明書（保証書付）

※本機の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合があります。