

LEAD WARRIOR

保証書付取扱説明書

ハイブリッドLED ヘッドライト

リードウォーリア SH250RR

型番：LH-SH250RR-K

品番：08-0952

リードウォーリア SH250WR

型番：LH-SH250WR-K

品番：08-0953



このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

この説明書には、安全にお使いいただき事故を未然に防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。なお、お読みになられた後はご使用時にいつでも見られるよう大切に保管してください。

⚠

警 告

- 光をのぞきこんだり、ほかの人の目に当てたりしない。失明や目の障害の原因となります。
- 電池蓋は、必ずしっかりと閉じる。閉じていないと防水性能が損なわれます。
- 本品を分解したり改造したりしない。発火、感電、ケガの原因となります。
- 水のかかるところや湿気の多い場所では充電しない。
- 古い乾電池と新しい乾電池、または異種の乾電池を同時に使用しない。乾電池の発熱・破裂・液もれの原因となります。

⚠

注 意

- LEDは交換できません。
- 使用後は必ず電源を切る。
- 定期的に点灯、点検をする。
- 白色系LEDは多少色のバラつきが出ることがあります。
- ポケットやバッグなどの密閉した場所では点灯しないでください。発火の原因となります。
- 充電池容量が少なくなり、過放電状態で使い続けると充電できなくなります。また、充電池の液もれの原因となります。

- 以下のことを守らないと、電池の液漏れなどの原因となります。
 - 乾電池の仕様表示に従って正しく使用する。
 - 乾電池は必ず⊕⊖を本品に正しくセットする。
 - 定期的に点灯、点検をする。
 - 長期間使用しないときは、必ず乾電池を取り出して保管する。
 - 使い切った乾電池はすぐに取り出す。
 - 電池交換の際は、3本同時に交換する。
 - 電池の容量が少なくなるとLEDにチラツキがでます。乾電池をお取替えください。

仕 様	
リチウムイオン電池使用時	
電 源	充電式リチウムイオン電池 3.7V 800mAh（付属）
連続使用時間	約 3 時間 / 明るさ HIGH *1 *2 約 16 時間 / 明るさ LOW*1 *2
充 電 時 間	6 時間 *3
充 電 池 寿 命	充放電約 500 回 *4
単 4 形乾電池使用時	
電 源	単 4 形乾電池 x 3 本（別売）
連続使用時間	約 6 時間 / 明るさ HIGH *5 約 38 時間 / 明るさ LOW *5
光 源	LH-SH250RR-K： 白色系・赤色 LED LH-SH250WR-K： 白色系・電球色 LED (LED 交換不可)
最大消費電流	約 800 mA
光 束	約 250 lm（ルーメン）*6
照 射 距 離	約 125 m *7
保 護 等 級	IPX4 *8
質 量	約 65g（電池別）
外 形 寸 法	（約）横 59 x 高さ 47 x 奥行 37mm （ヘッドバンド除く）
付 属 品	充電式リチウムイオン電池 USB 充電ケーブル

- *1. 充電式リチウムイオン電池を満充電した時
- *2. 環境温度などにより異なります。
- *3. 充電デバイスにより充電時間が異なる場合があります。
- *4. 使用条件により異なります。
- *5. 未使用・新品のアルカリ乾電池電池使用時
- *6. 簡易的に本体照明部分を積分球に入れ、満充電または未使用新品のアルカリ乾電池で実測した数値
- *7. 照射距離は理論値であり、明るさ HIGH で満月時の月光 0.25lux 以上の明るさで照らすことのできる距離です。ただし実際の使用場所の温度・湿度やその他の環境要素によって誤差があります。同じ条件でもレンズや反射鏡（リフレクター）などの個体差によっても誤差があります。
- *8. 水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。（JIS C 0920:2003 による。）

FL1 STANDARD (HIGH)

4200cd

250 LUMENS

3 h

125m

1m

IPX4

FL1 STANDARD とは：
アメリカの可搬型照明器具標準基準 ANSI/NEMA FL1-2009 が定めた測定方法で性能評価をした、性能表示規格です。

電池の入れ方および使用方法

● 各部の名称

ヘッドバンド

本体

電源ボタン

LED発光部

USB 充電ケーブル

USB プラグ

Micro USB プラグ

充電式リチウムイオン電池

型番：SB-L81400

品番：08-1400

● 角度調整方法

ヘッド部を前後に回転させてライトの角度を調整できます。

約 0°～ 80°

ヘッド部

- 電池の入れ方
 1. 下図のように電池蓋ストッパーを矢印の方向に持ち上げながら電池蓋を開きます。
 2. 付属の充電式リチウムイオン電池、又は単 4 形乾電池 3 本（別売）を、⊕⊖正しくセットします。
 3. 電池蓋をしっかりと閉じます。


- 操作方法
 - 電源ボタンを押すと点灯し、押すごとに（2 秒以内）下記のように切り替わります。

- 各モードで 2 秒以上点灯したのち電源ボタンを押すと消灯し、再度電源ボタンを押すと、消灯したときのモードで点灯します。

- 消灯した状態で電源ボタンを 2 秒間長押しすると、誤作動防止ロックがかかり（3 回点滅します）電源ボタンを押しても（1 回点滅します）点灯しません。再度、電源ボタンを 2 秒間長押しすると誤作動防止ロックが解除（3 回点滅します）されます。

● 充電の方法

- 1. USB 充電ケーブルの Micro USB プラグを充電式リチウムイオン電池の Micro USB ポートに差し込んでください。
- 2. USB 充電ケーブルの USB プラグをパソコンや充電器の USB ポートに差し込んでください。
- 3. 充電中は充電インジケータが赤色点灯し、満充電になると緑色点灯します。USB 充電ケーブルを抜いてください。

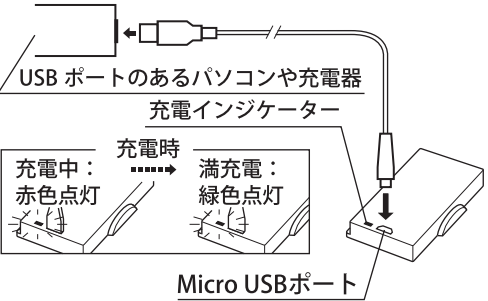

※しばらく使用しないと自然放電により充電電池容量が無くなり、充電しないと点灯しない場合があります。

注意 使用していなくても長期間経過すると過放電状態になり、充電できなくなります。数か月に一度、充電をしてください。

リチウムイオン電池のリサイクルについてお願い

充電式リチウムイオン電池は貴重な資源を使用しています。ご不要になった電池は廃棄せず充電式電池リサイクル協力店にお渡しください。

リチウムイオン電池は、一般家庭ごみとして絶対に廃棄しないでください。廃棄されたリチウムイオン電池が、ごみ収集車などで破壊されると、発火、発煙の原因になります。

充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については、一般社団法人JBRCホームページを参照してください。
<https://www.jbrc.com/>

保証書	
商品名： LED ヘッドライト	★お買い上げ日： 年 月 日
型番：LH-SH250RR-K 品番：08-0952 型番：LH-SH250WR-K 品番：08-0953	保証期間：本体 1 年間 (お買い上げの日から)
お客様	お名前 様
	ご住所 (〒 -)
	電話 ()
修理メモ	
販売店	★住所 店名 電話 (印)

(注) ★印欄にお買い上げ日と販売店の記入がない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために、記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ	
電話受付	048-992-3970 平日 9：00～17：00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

- | 保証規定 | 無料修理規定 |
|------|--------|
|------|--------|
- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
 - 2. 保証期間中でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤りまたは、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧などによる故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合
(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります。)
 - (ト) 本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外（例：業務用、または業務に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
 - 3. ご贈答、ご転居などで本保証書に記載のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
 - 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
 - 5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

製品に関するお問い合わせは お客様相談室 へ	
●通話料無料	●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735	
電話受付	平日 9：00～17：00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます