

長く使える充放電約1000回!!

※当社比 約2倍

500
ルーメン

※Highで使用した場合

GLEED

Long Distance

遠くまでキレイな光が届く

遠くまで届く光
動画で実感!!



バッテリー
残量分かる
ディスプレイ表示付

GLEED (ジーエルイーディー) ライトとは?

GLEEDはGathering Light Emitting Diodeから名付けた当社にとって新採用の高集光LEDです。キレイな正円の光をズームで遠くまで照射可能なライトで、既存のLEDライトに比べて約10倍の明るさ(ルクス)※1を出すことができます。

(※このライトはレーザー仕様ではありません。)

Point 1



キレイな正円の光を
実現可能

Point 2



ズーム操作で
長距離の照射が可能

Point 3



ズームアウトで
ワイドビームも


●点灯時にダークサークル※1が発生しにくく、発光元の模様が映り込みにくい特徴があります。

※1. 当社比

※2. ダークサークル・・・中心の明るい部分の周囲にできる暗いリング状の影のこと

照度

(※ズームイン・満充電時の場合)

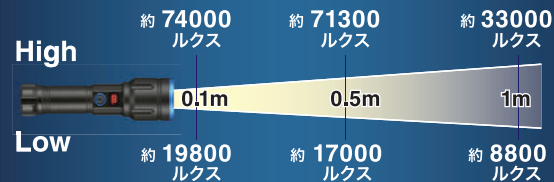

仕様

型番	LH-CPL50A5
光源	LED(交換不可)
電源	リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(3.2V 1500mAh内蔵) ※交換不可
定格入力	DC5V 1.08A(最大)
充電時間	約1.9時間(満充電まで) ※充放電 約1000回可能
保護等級	IPX3 (JIS C0920:2003による) 鉛面から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。
照射距離	約 370m(最大値)
外形寸法	(約)最大径49×長さ175mm
本体質量	約 290g
付属品	充電用USBケーブル(約50cm)、ストラップ(約20cm)

光束及び連続点灯時間

High	光束(明るさ)	約 500 lm
	連続使用時間	約 5時間
Low	光束(明るさ)	約 95 lm
	連続使用時間	約 11時間

※ズームアウト・満充電時

取扱説明書

型番:LH-CPL50A5 品番:08-1716

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

本体の名称



本体への充電方法

※初めてご使用の際は必ず充電してください。

●イラストのように⑤充電カバーを開け、付属のUSBケーブルのUSB-C端子を⑥USB-Cポートに差し込みます。

●USBポート付きの充電器(ACアダプター等)に付属のUSBケーブルのUSB端子を差し込み充電を開始します。

※USBポート付きの充電器は本製品には含まれておりません。

※パソコンのUSB端子からの充電はしないでください。

※本体に充電しながらの点灯は絶対に行わないでください。

※ご使用後は必ず再充電(満充電)してから保管してください。

※本体を使用中に③バッテリー残量ディスプレイの数値が低くなってきたら充電を行ってください。

※リチウム酸鉄バッテリーはエネルギー密度が低いため、インジケータの数字と実際のバッテリーの残量が異なる場合があります。


※バッテリーの放電状態になると、インジケータの表示またはスイッチの動作ができない場合がありますので、そのときは充電を行ってください。

スイッチ操作方法(明るさ調整機能)

●スイッチを押すと、High▶Low▶点滅▶消灯に切り替わります。

(※点灯中、②スイッチを約2秒間長押しすると消灯します。)

ズームイン/ズームアウトの方法

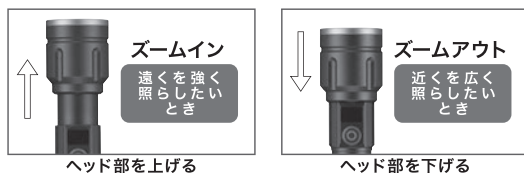

安全上のご注意

警告

●製品の特性上、強い光のため絶対に光をのぞきこんだり、ほかの人の目に当てたりしない。●本品に衝撃を与えたり、無理な力を加えない。●本品を分解したり改造したりしない。●付属のUSBケーブル以外では充電しない。●USBケーブルを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしない。

注意

●使用後は必ずスイッチを切る。●充電部カバーがしっかり閉まっていない場合、耐水効果が失われます。●定期的に点灯、点検をする。●高温・多湿・直射日光・車内等には長時間放置しない。●LEDの特性上、光の色や明るさにバラつきが出る場合があります。

----- キリトリ線 -----

保証書

商品名	GLEDライト		
型番	LH-CPL50A5	品番	08-1716
★お買い上げ日: 年 月 日			
保証期間: 本体1年間(お買い上げの日から)			

お客様	ふりがな		
	★お名前		様
	★ご住所 〒	—	
	電話	()	

販売店	★住所 店名 電話	
		印

注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

©OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭 3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

電話受付 平日 9:00~17:00

※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは **お客様相談室**へ
通話料無料 **0120-963-006**
携帯・IP・公衆電話用 **048-992-2735**

修理に関するご相談は **修理ご相談センター**へ
048-992-3970