

GLED

Compact Type

140 ルーメン

※ブースターモード時で使用した場合

充電式だから
繰り返し
使える!

スチールリング付きで

ネックライト

としても使える!!

遠くまで届く光
動画で実感!!



充電時期が分かる
インジケータ付スイッチ

遠くまでキレイな光が届く



保証書付
取扱説明書在中

GLED (ジーエーディー) ライトとは?

GLEDはGathering Light Emitting Diodeから名付けた当社にとって新採用の高集光LEDです。キレイな正円の光をズームで遠くまで照射可能なライトで、既存のLEDライトに比べて約10倍の明るさ(ルクス)※1を出すことができます。

(※このライトはレーザー仕様ではありません。)

Point 1



キレイな正円の光を
実現可能

Point 2



ズーム操作で
長距離の照射が可能

Point 3



ズームアウトで
ワイドビームも

●点灯時にダークサークル※2が発生しにくく、発光元の模様が映り込みにくい特徴があります。

※1. 当社比

※2. ダークサークル・・・中心の明るい部分の周囲にできる暗いリング状の影のこと

照度

(※ズームイン・満充電時の場合)



仕様

型番	LH-CP14A5
光源	LED(交換不可)
電源	リチウムイオンバッテリー(3.7V 80mAh内蔵) ※交換不可
定格入力	DC5V 120mA(最大)
充電時間	約0.5時間(満充電まで) ※充放電 約300回可能
保護等級	IPX4(防飛まつ) 水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C0920:2003 による)
照射距離	約 150m(最大値)
外形寸法	(約)最大径18×長さ67mm
本体質量	約 22g
付属品	充電用USBケーブル(約30cm)

光束及び連続点灯時間

ブースター	光束(明るさ)	約 140 lm
	連続使用時間	約 0.5時間
High	光束(明るさ)	約 110 lm
	連続使用時間	約 0.8時間
Middle	光束(明るさ)	約 45 lm
	連続使用時間	約 1.6時間
Low	光束(明るさ)	約 15 lm
	連続使用時間	約 2.3時間

※ズームアウト・満充電時

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

型番: LH-CP14A5
品番: 08-1736

製品に関するお問い合わせは、お客様相談室へ	
●通話料無料	●携帯電話・IP・公衆電話からは
0120-963-006	048-992-2735
電話受付 平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は閉まります	
修理に関するご相談は、修理ご相談センターへ	
048-992-3970	平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は閉まります



MADE IN CHINA

パッケージの開封時に透明カバーや留め具の針などで手を傷付けないようにご注意ください。

取扱説明書

型番:LH-CP14A5 品番:08-1736

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

本体の名称



本体への充電方法

- ※初めてご使用の際は必ず充電してください。
- イラストのように⑥充電カバーを開け、付属のUSBケーブルのUSB-C端子を⑤USB-Cポートに差し込みます。
- USBポート付きの充電器(ACアダプター等)に付属のUSBケーブルのUSB端子を差し込み充電を開始します。
- 充電中は②インジケータ付きスイッチが赤色に点灯し、満充電になると緑色に変わります。
- ※USBポート付きの充電器は本製品には含まれておりません。
- ※パソコンのUSB端子からの充電はしないでください。
- ※ご使用後は必ず再充電(満充電)してから保管してください。
- ※本体を使用中に②インジケータ付きスイッチが赤色に点灯したらバッテリー残量が少なくなっているので充電を行ってください。
- ※アダプターおよびケーブルの種類によっては、充電完了ランプの状態が変わることがありますが、充電は完了しています。

スイッチ操作方法(明るさ調整機能)

- スイッチを押すと、High▶Middle▶Low▶消灯に切り替わります。
- ※どのモードでも約10秒経過した後スイッチを押すと消灯になります。


ブースターモード(2回早押し)

消灯もしくはライトが点灯した状態でスイッチを2回早押しすると、より明るくなります。もう一度スイッチを押すと消灯します。

点滅モード(長押し)

消灯もしくはライトが点灯した状態でスイッチを長押しすると、点滅します。もう一度スイッチを押すと消灯します。

ズームイン/ズームアウトの方法

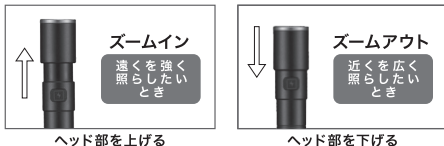

安全上のご注意

警告

- 製品の特性上、強い光のため絶対に光をのぞきこんだり、ほかの人の目に当てたりしない。
- 本品に衝撃を与えたり、無理な力を加えない。
- 本品を分解したり改造したりしない。
- 付属のUSBケーブル以外では充電しない。
- USBケーブルを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしない。
- 本体に充電しながらの点灯は絶対に行わないでください。

注意

- 使用後は必ずスイッチを切る。
- 充電部カバーがしっかり閉まっていない場合、防水効果が失われます。
- 定期的に点灯、点検をする。
- 高温・多湿・直射日光・車内等には長時間放置しない。
- LEDの特性上、光の色や明るさにバラつきが出る場合があります。
- PCのUSBポートからの充電はしないでください。

保証書

商品名	GLEDライト		
型番	LH-CP14A5	品番	08-1736
★お買い上げ日: 年 月 日			
保証期間:本体1年間(お買い上げの日から)			

お客様	ふりがな		
	★お名前	様	
	★ご住所 〒	-	
電話		()	

販売店	★住所 店名 電話		
	(印)		

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

修理メモ

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
- ※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- ※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭 3-8
https://www.ohm-electric.co.jp

電話受付 平日 9:00~17:00

※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは **お客様相談室**へ
通話料無料 **0120-963-006**
携帯・IP・公衆電話用 **048-992-2735**

修理に関するご相談は **修理ご相談センター**へ
048-992-3970